



Feron

НОВОГОДНЯЯ ПРОДУКЦИЯ

2014/2015


| | |
|---|----------------|
| Гирлянды | 3-43 |
| Каскадные..... | 4-9 |
| Линейные | 10-15 |
| От сети..... | 10-13 |
| <i>Уличные</i> | 10-11 |
| <i>Для помещений</i> | 12-13 |
| На батарейках..... | 14-15 |
| Украшения для гирлянд..... | 16-17 |
| Мишура | 18-21 |
| От сети..... | 18-19 |
| На батарейках..... | 20-21 |
| Фигурные | 22-41 |
| Деревянные..... | 42-43 |
| Световые фигуры | 44-93 |
| Деревянные..... | 46-53 |
| Каркасные | 54-67 |
| Пластиковые..... | 54-55 |
| Дюралайт..... | 56-63 |
| Панно..... | 64-67 |
| Акриловые фигуры животных..... | 68-71 |
| Интерьерные | 72-89 |
| Напольные..... | 72-75 |
| Подвесные..... | 76-83 |
| Настольные..... | 84-87 |
| Картины..... | 88-89 |
| Ёлочные игрушки..... | 90-93 |
| Светодиодные деревья и ветки | 94-103 |
| Деревья..... | 96-99 |
| Ветки..... | 100-103 |
| Светодиодные свечи | 104-109 |
| Комплектующие | 110 |
| Алфавитный указатель | 111 |

Создать праздничную атмосферу в новогодние каникулы, почувствовать праздник и сделать украшение дома или сада по-настоящему неповторимым, помогут новогодние световые украшения Feron. Огромное разнообразие всевозможных светодиодных гирлянд, дождей, световых фигур и других украшений в нашем ассортименте позволит подобрать именно то, что нужно Вам.

Использование светодиодов в качестве источника света позволяет гарантировать долговую и качественную работу украшений. Ресурс работы светодиодов достигает **30 000 часов**, они работают при низких и сверхнизких температурах, поэтому наши праздничные световые украшения будут радовать вас при любой погоде. Вся продукция произведена из качественных комплектующих и материалов с контролем качества производства на всех этапах. Это гарантирует долговую и надежную работу всей продукции Feron.

Новогодние гирлянды помогут сделать любимый праздник волшебнее и ярче! Фигуры просты в установке и очень экономны в потреблении электроэнергии. Мы предлагаем фигуры всевозможных форм и стилей исполнения, созданные для дома или улицы, с различными режимами и цветом свечения.

Срок работы светодиодов 30 000 часов






Гирлянды этого типа представляют собой прозрачный провод с нитями, на которых расположены светодиоды – частично со статичным свечением, а каждый 3-ий светодиод – с эффектом вспышки (строб). Световой занавес выглядит единым полотном со светодиодами и идеально подходит для украшения окон, витрин, дверных проемов, как внутри помещения, так и на улице (гирлянды имеют высокий уровень защиты от внешних воздействий – IP65). Пользуется высокой популярностью для оформления офисов, ресторанов и мест продаж. Подключение к сети происходит через низковольтный на 24V адаптер, которым оборудована гирлянда.

Модели различаются по цвету свечения – теплый белый или белый, по размеру (длине гирлянды) и мощности. Имеется возможность последовательного подключения гирлянд (максимальное количество для каждой модели указано в таблице).



Доступные варианты цвета свечения

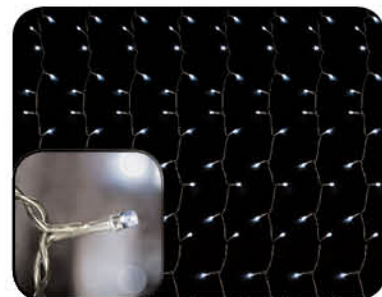


Белый
4000K



Теплый белый
2700K

| «Занавес» | CL11 | | CL12 | | CL13 | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|--|-------|---|-------|
| | | | | | | |
| Артикул | 26741 | 26795 | 26742 | 26796 | 26743 | 26797 |
| Цвет свечения | 4000K | 2700K | 4000K | 2700K | 4000K | 2700K |
| Цвет шнура | прозрачный | | | | | |
| Мощность | 9W | | 25W | | 98W | |
| Количество LED | 169LED | | 400LED | | 1600LED | |
| Длина гирлянды (A) | 1.95м | | 3м | | 6м | |
| Длина подвесов (B) | 1.8м | | 3м | | 6м | |
| Длина шнура питания (C) | | | 5м | | | |
| Количество подвесов | 13 шт 13LED / нить | | 20 шт 20LED / нить | | 40 шт 40LED / нить | |
| Расстояние между подвесами (D) | | | 15 см | | | |
| Расстояние между лампами (E) | | | 15 см | | | |
| Режим работы | 117LED - статичный 52LED - вспышка | | 280LED - статичный 120LED - вспышка | | 1080LED - статичный 520LED - вспышка | |
| * Последовательное подключение | до 5 гирлянд | | до 2 гирлянд | | до 2 гирлянд | |
| Напряжение | | | 24V | | | |
| Степень защиты | | | IP65 | | | |
| Класс защиты | | | III | | | |
| Рабочая температура | | | от - 40° до +50°C | | | |
| Материал | | | PVC | | | |
| Драйвер | | | AC/DC 24V (в комплекте) | | | |
| Количество штук в ящике | 12 | | 4 | | 1 | |

Схема

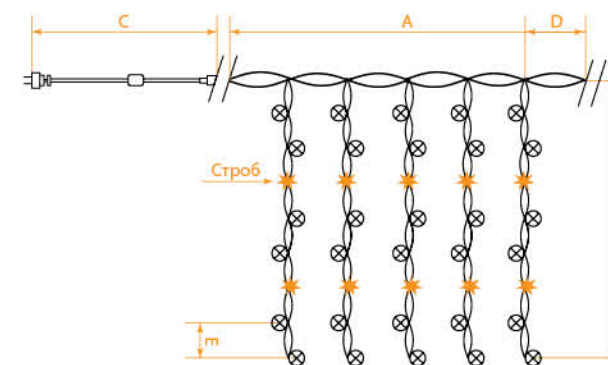

Последовательное подключение



Возможное количество подключений см. в таблице *



Гирлянды этого типа представляют собой прозрачный провод с нитями разной длины, на которых расположены светодиоды, в большинстве моделей - со статичным свечением. Такие гирлянды часто используются на козырьках, под крышами общественных и частных домов, украшают окна и витрины. Часть моделей светятся только белым светом, модель CL14 может быть выбрана и в теплом белом цвете свечения. В модели CL15 каждый 5-й светодиод - с эффектом вспышки (строб), а модель CL14 в цвете мультикolor плавно меняет цвет в процессе работы. Кроме того, модели различаются по размеру (длине гирлянды) и мощности. Модель CL15 можно подключить последовательно - до 2х гирлянд.



Доступные варианты цвета свечения



Белый
4000K




Тёплый белый
2700K



Мультикolor

| «Бахрома» | CL14 | | | CL15 | CL16 | CL17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|    |  |  |  |  |  |  |
| Артикул | 26744 | 26803 | 26804 | 26745 | 26746 | 26747 |
| Цвет свечения | 4000K | 2700K | мультикolor | 4000K | 4000K | 4000K |
| Цвет шнура | прозрачный | | | | | |
| Мощность | 4W | | | 9.6W | 18W | 20W |
| Количество LED | 70LED | | | 200LED | 250LED | 410LED |
| Длина гирлянды (A) | 1.6м | | | 4м | 5м | 3.5м |
| Длина подвесов (B) | 36см / 7см | | | 60см / 40см | 70см / 30см | 55см / 6см |
| Длина шнура питания (C) | 1.6м | | | 1.5м | | 3м |
| Количество подвесов | 25 шт | | | 40 шт | 50 шт | 82 шт |
| Расстояние между подвесами (D) | 6.5 см | | | 15 см | 10 см | 4.5 см |
| Расстояние между лампами (E) | 5 см | | | 10 см | | 7.3 см |
| Режим работы | статичное свечение | статичное свечение | плавное изменение цвета | 160LED - статичный 40LED - вспышка | статичное свечение | статичное свечение |
| * Последовательное подключение | нет | | | нет | до 2 гирлянд | нет |
| Напряжение | 230V / 50Hz | | | 24V | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP20 | | | IP44 | | IP20 |
| Класс защиты | II | | | III | II | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С | | | от - 40° до +50°С | | от - 20° до +50°С |
| Материал | PVC | | | | | |
| Драйвер | - | | | AC/DC 24V (в комплекте) | - | |
| Количество штук в ящике | 100 | | | 10 | 6 | 18 |

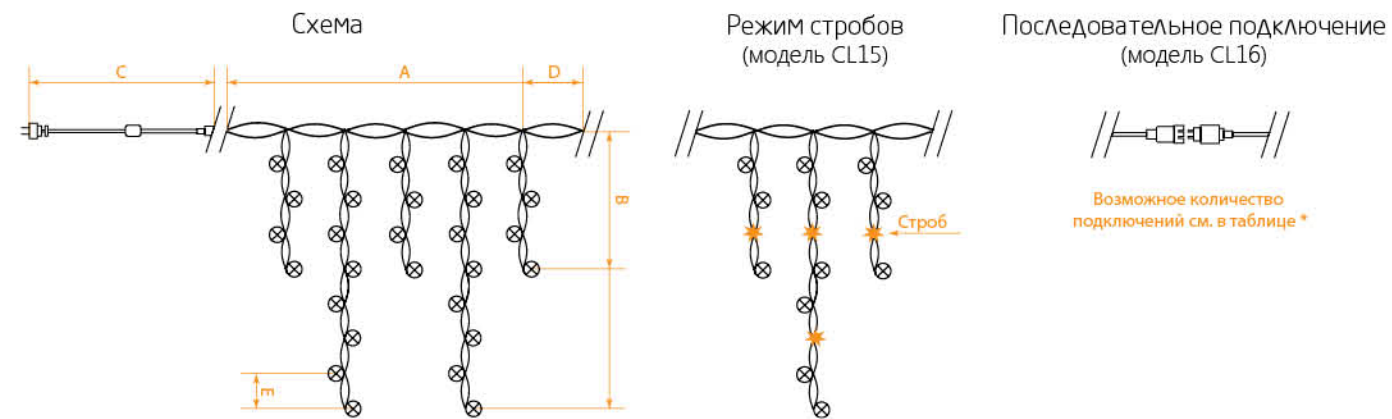



Гирлянды этого типа представляют собой провод с переплетенными нитями, на которых расположены светодиоды со статичным свечением, либо работающими в определенном режиме от контроллера. Световые сети прекрасно подойдут для создания светящихся крыш и навесов, украшения колонн. Кроме свечения, модели различаются по размеру и мощности. Модели CL30 и CL31 светятся статично и могут быть подключены последовательно – до 3х гирлянд. Модели CL117 и CL200 имеют 8 режимов свечения, переключаемых с помощью контроллера, который поставляется в комплекте с гирляндами.



Доступные варианты цвета свечения



Белый
4000K




Теплый белый
лампы накаливания




Мультицвет

| «Сеть» | CL30 | CL31 | CL117 | CL200 |
|---|---|---|---|---|
|    |  |  |  |  |
| Артикул | 26748 | 26749 | 26922 | 26923 |
| Цвет свечения | 4000K | теплый белый | мультицвет | 4000K |
| Цвет шнура | черный | зелёный | чёрный | |
| Мощность | 10W | 14W | 4.2W | 6W |
| Количество ламп | 240LED | 160 ламп накаливания | 70LED | 100LED |
| Длина гирлянды (A) | 1.5м | 2м | 2.2м | 1.2м |
| Длина подвесов (B) | 2м | 1м | 0.45м | 1м |
| Длина шнура питания (C) | 1.5м | 8м | 1.5м | |
| Режим работы | статичное свечение | | 8 режимов | |
| * Последовательное подключение | до 3 гирлянд | | - | |
| Напряжение | 230V / 50Hz | | | |
| Степень защиты | IP20 | IP44 | IP20 | |
| Класс защиты | II | | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С | от - 40° до +50°С | от - 20° до +50°С | |
| Материал | этилен-пропиленовый каучук | | PVC | |
| Контроллер | - | | в комплекте | |
| Количество штук в ящике | 12 | 8 | 48 | 24 |

Схема

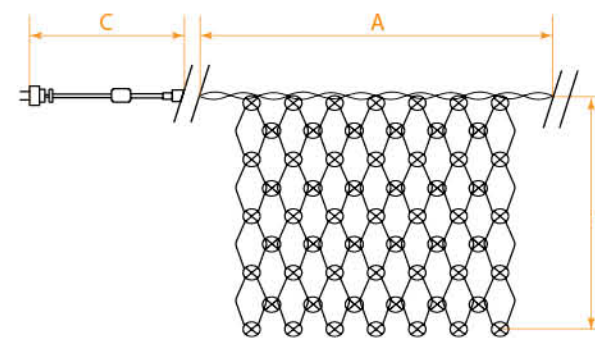


Последовательное подключение




Возможное количество подключений см. в таблице *

Линейные уличные гирлянды позволяют декорировать элементы сложных форм и моделировать праздничную и декоративную подсветку на улице. Гирлянды представлены в максимально широком ассортименте – разных длин, цвета свечения, и все имеют высокий уровень защиты от внешней среды. Гирлянды этого типа представляют собой зеленый (для модели DFR360C – прозрачный) провод, на котором расположены светодиоды со статичным теплым или белым свечением либо RGB (мультицвет), плавно меняющие цвет. Модели DFR360C и DFR408C состоят из ламп накаливания желтого цвета и имеют различные режимы свечения, которые управляются с помощью контроллера (см. стр. 110), входящего в комплект.

Схема

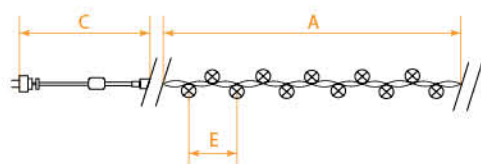

Последовательное подключение



Возможное количество подключений см. в таблице*

Доступные варианты цвета свечения



Белый
4000K



Теплый белый
2700K




Мультицвет



Теплый белый
Модель DFRF-360C




Теплый белый
Модель DFRF-408C

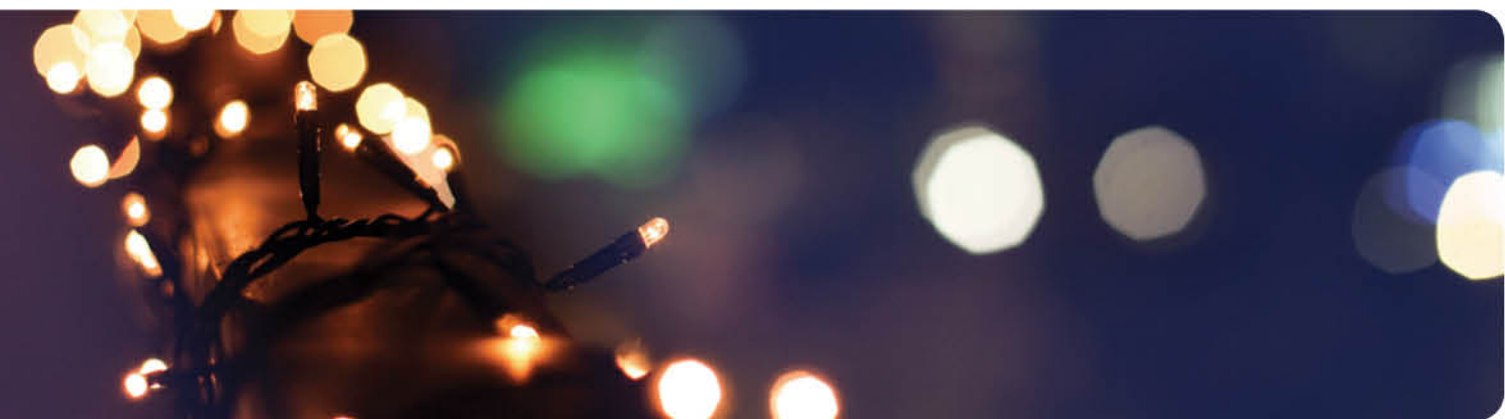


| «Линейные» | CL07 | | | CL08 | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|--------------------|-------|-------------------------|
| | | | | | | |
| Артикул | 26781 | 26734 | 26782 | 26783 | 26735 | 26784 |
| Цвет свечения | 2700K | 4000K | мультицвет | 2700K | 4000K | мультицвет |
| Цвет шнура | зеленый | | | | | |
| Мощность | 14W | | | 21W | | |
| Количество LED | 400LED | | | 600LED | | |
| Длина гирлянды (A) | 40м | | | 60м | | |
| Длина шнура питания (C) | 5м | | | | | |
| Расстояние между лампами (E) | 10см | | | | | |
| Режим работы | статичное свечение | | плавное изменение цвета | статичное свечение | | плавное изменение цвета |
| * Последовательное подключение | до 3 гирлянд | | | | | |
| Напряжение | 24V | | | | | |
| Степень защиты | IP65 | | | | | |
| Класс защиты | III | | | | | |
| Рабочая температура | от -40° до +50°C | | | | | |
| Материал | PVC | | | | | |
| Драйвер | AC/DC 24V (в комплекте) | | | | | |
| Количество штук в ящике | 8 | | | 4 | | |

| «Линейные» | CL32 | CL33 | DFRF-360C | DFRF-408C |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | |
| Артикул | 26750 | 26751 | 26652 | 26660 |
| Цвет свечения | мультицвет | 4000K | теплый белый | |
| Цвет шнура | зеленый | | | |
| Мощность | 4W | 7.5W | | |
| Количество ламп | 100LED | | 360 ламп накаливания | 408 ламп накаливания |
| Длина гирлянды (A) | 10м | | 15м | |
| Длина шнура питания (C) | 1.5м | | 3м | |
| Расстояние между лампами (E) | 10см | | 5см | 4см |
| Режим работы | плавно меняет цвет | статичное свечение | 8 режимов | 8 режимов |
| * Последовательное подключение | до 5 гирлянд | | - | |
| Напряжение | 230V / 50Hz | | 24V | |
| Степень защиты | IP44 | | IP65 | |
| Класс защиты | II | | III | |
| Рабочая температура | от -40° до +50°C | | | |
| Материал | этилен-пропиленовый каучук | | PVC | |
| Драйвер | нет | | AC/DC 24V (в комплекте) | |
| Контроллер | нет | | в комплекте | |
| Количество штук в ящике | 10 | | 6 | 8 |

Светодиодные линейные гирлянды для помещений позволяют декорировать элементы сложных форм и моделировать праздничную и декоративную подсветку в доме, офисе, торговых помещениях. Гирлянды представлены в максимально широком ассортименте – разных длин и цвета свечения. Модельный ряд включает в себя гирлянды с 20, 40, 60, 100 и 200 LED, с разными цветами свечения. Гирлянды с монохромным цветом LED светят статично, кроме некоторых моделей, которые оборудованы контроллером (см. стр. 110), а мультиколер - плавно меняют цвет (без контроллера). Гирлянды работают от сети 230V и применяются внутри помещений.

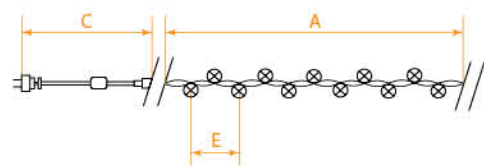

Доступные варианты цвета свечения

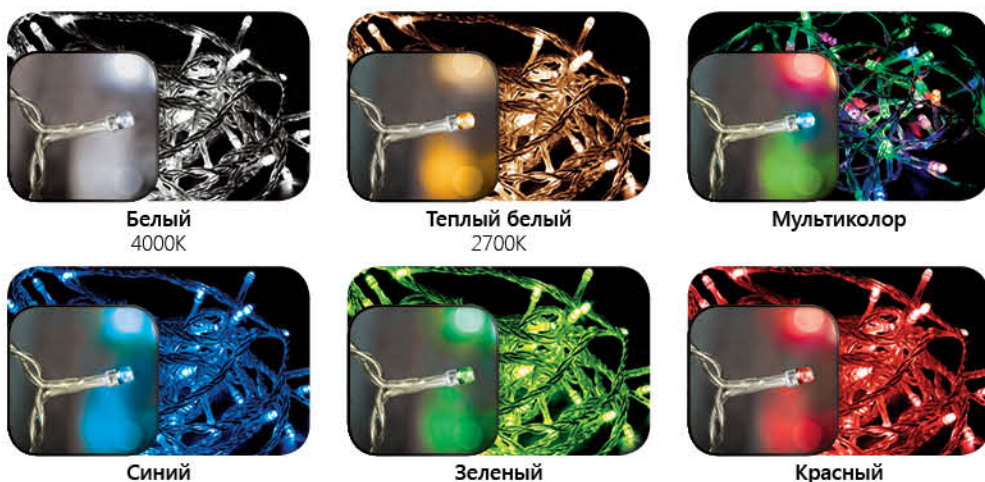


| «Линейные» | CL03 | | | | | CL04 | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| Артикул | 26730 | 26771 | 26772 | 26773 | 26774 | 26731 | 26775 | 26776 |
| Цвет свечения | 4000K | 2700K | мультиколер | синий | красный | 4000K | 2700K | мультиколер |
| Цвет шнура | прозрачный | | | | | | | |
| Мощность | 3.6W | | | | | 4W | | |
| Количество LED | 40LED | | | | | 60LED | | |
| Длина гирлянды (A) | 4м | | | | | 6м | | |
| Длина шнура питания (C) | 1.5м | | | | | | | |
| Расстояние между лампами (E) | 10см | | | | | | | |
| Режим работы | 8 режимов | | плавное изменение цвета | 8 режимов | | | плавное изменение цвета | |
| Напряжение | 230V / 50Hz | | | | | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | | | | | |
| Класс защиты | II | | | | | | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°C | | | | | | | |
| Материал | PVC | | | | | | | |
| Контроллер | в комплекте | | нет | в комплекте | | | - | |
| Количество штук в ящике | | | 18 | | | | 12 | |

| «Линейные» | CL05 | | | CL06 | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------|-------------|-------|-------------------------|
| | | | | | | |
| Артикул | 26732 | 26777 | 26778 | 26779 | 26735 | 26780 |
| Цвет свечения | 4000K | 2700K | мультиколер | 4000K | 2700K | мультиколер |
| Цвет шнура | прозрачный | | | | | |
| Мощность | 7.2W | | | 14.4W | | |
| Количество LED | 100LED | | | 200LED | | |
| Длина гирлянды (A) | 10м | | | 20м | | |
| Длина шнура питания (C) | 1.5м | | | | | |
| Расстояние между лампами (E) | 10см | | | | | |
| Режим работы | 8 режимов | | плавное изменение цвета | 8 режимов | | плавное изменение цвета |
| Напряжение | 230V / 50Hz | | | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | | | |
| Класс защиты | II | | | | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°C | | | | | |
| Материал | PVC | | | | | |
| Контроллер | в комплекте | | - | в комплекте | | - |
| Количество штук в ящике | | | 12 | | | |

| «Линейные» | CL02 | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | | |
| Артикул | 26729 | 26766 | 26767 | 26768 | 26770 | 26769 |
| Цвет свечения | 4000K | 2700K | мультиколер | синий | зеленый | красный |
| Цвет шнура | прозрачный | | | | | |
| Мощность | 3.6W | | | | | |
| Количество LED | 20LED | | | | | |
| Длина гирлянды (A) | 2м | | | | | |
| Длина шнура питания (C) | 1.5м | | | | | |
| Расстояние между лампами (E) | 10см | | | | | |
| Режим работы | 8 режимов | | плавное изменение цвета | 8 режимов | | |
| Напряжение | 230V / 50Hz | | | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | | | |
| Класс защиты | II | | | | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°C | | | | | |
| Материал | PVC | | | | | |
| Контроллер | в комплекте | | - | в комплекте | | |
| Количество штук в ящике | 32 | | | | | |

CL301 | CL302 | CL303 | CL304 | CL305 | «Линейные на батарейках»

Линейные гирлянды с различными цветами свечения, работают на аккумуляторных батареях, что облегчает выбор места для их установки. Гирлянды представлены в максимально широком ассортименте – разных длин и цвета свечения. Модельный ряд включает в себя гирлянды с 10, 20, 40, 60 и 100 LED. Гирлянды с белым и теплым белым цветом LED светят статично, а мультикolor – плавно меняет цвет. Время работы зависит от емкости батареи и обычно составляет от 24 до 48 часов. Гирлянды безопасны в использовании, для детей и применяются внутри помещений.

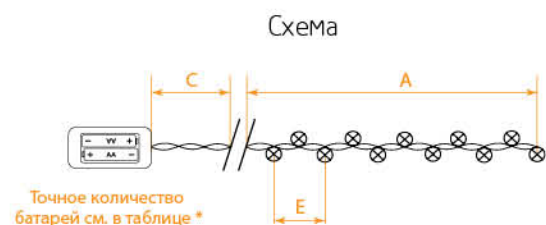

Доступные варианты цвета свечения



Белый
4000K



Теплый белый
2700K



Мультикolor

| «Линейные» | CL301 | | | CL302 | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | |
| Артикул | 26736 | 26785 | 26786 | 26737 | 26787 | 26788 |
| Цвет свечения | 4000K | 2700K | мультикolor | 4000K | 2700K | мультикolor |
| Цвет шнура | прозрачный | | | | | |
| Мощность | 0.64W | | | 1.28W | | |
| Количество LED | 10LED | | | 20LED | | |
| Длина гирлянды (A) | 1м | | | 2м | | |
| Длина шнура питания (C) | 0.5м | | | | | |
| Расстояние между лампами (E) | 10см | | | | | |
| Режим работы | статичное свечение | плавное изменение цвета | | статичное свечение | плавное изменение цвета | |
| * Источник питания | 2 x AA (в комплект не входят) | | | | | |
| Напряжение | 3V | | | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | | | |
| Класс защиты | II | | | | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°C | | | | | |
| Материал | PVC | | | | | |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) | | | | | |
| Количество штук в ящике | 50 | | | 48 | | |

| «Линейные» | CL303 | | | CL304 | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | |
| Артикул | 26738 | 26789 | 26790 | 26739 | 26791 | 26792 |
| Цвет свечения | 4000K | 2700K | мультикolor | 4000K | 2700K | мультикolor |
| Цвет шнура | прозрачный | | | | | |
| Мощность | 2.56W | | | 3.84W | | |
| Количество LED | 40LED | | | 60LED | | |
| Длина гирлянды (A) | 4м | | | 6м | | |
| Длина шнура питания (C) | 0.5м | | | | | |
| Расстояние между лампами (E) | 10см | | | | | |
| Режим работы | статичное свечение | плавное изменение цвета | | статичное свечение | плавное изменение цвета | |
| * Источник питания | 3 x AA (в комплект не входят) | | | 4 x AA (в комплект не входят) | | |
| Напряжение | 4.5V | | | 6V | | |
| Степень защиты | IP20 | | | | | |
| Класс защиты | III | | | | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°C | | | | | |
| Материал | PVC | | | | | |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) | | | | | |
| Количество штук в ящике | 18 | | | | | |

| «Линейные» | CL305 | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| | | | |
| Артикул | 26740 | 26793 | 26794 |
| Цвет свечения | 5000K | 3300K | мультикolor |
| Цвет шнура | прозрачный | | |
| Мощность | 6.4W | | |
| Количество LED | 100LED | | |
| Длина гирлянды (A) | 10м | | |
| Длина шнура питания (C) | 0.5м | | |
| Расстояние между лампами (E) | 10см | | |
| Режим работы | статичное свечение | плавно меняет цвет | |
| * Источник питания | 4 x AA (в комплект не входят) | | |
| Напряжение | 6V | | |
| Степень защиты | IP20 | | |
| Класс защиты | III | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°C | | |
| Материал | PVC | | |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) | | |
| Количество штук в ящике | 12 | | |






Украшения для гирлянд

Украшения для гирлянд служат прекрасным дополнением ко всем линейным гирляндам – легко надеваются на светодиоды и надежно держатся в течении всего периода эксплуатации. Все украшения (кроме модели DF-LC07009) прозрачные и светятся основным цветом гирлянды или сменяющимися цветами. Каждое украшение продумано с точки зрения распределения лучей в фигуре, и изящно смотрится как при включенной, так и при выключенной гирлянде. Украшения можно комбинировать по вашему желанию, создавая уникальные гирлянды.




| «Украшения» | DF-LC07002 | DF-LC07003 | DF-LC07004 | DF-LC07005 | DF-LC07010 | DF-LC07009 |
|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | |
| Артикул | 26635 | 26636 | 26637 | 26638 | 26642 | 26641 |
| Цвет изделия | прозрачный | | | | | фиолетовый |
| Наименование | звезда | морская звезда | кристалл | цветок | снежинка | цветок |
| Ширина украшения (A) | 2см | 2см | 2см | 2см | 2см | 2см |
| Высота украшения (B) | 2см | 2см | 2см | 2см | 2см | 2см |
| Материал | пластик | | | | силикон | |
| Количество штук в упаковке | 20 | | | | | |
| Количество штук в ящике | 2000 | | | | | |

Схема крепления украшений на гирлянде

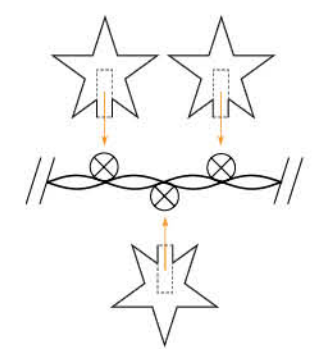

Габариты



DF-LC07002



DF-LC07003



DF-LC07004



DF-LC07005




DF-LC07010




DF-LC07009



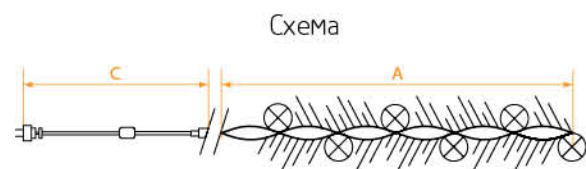


Расцветки мишуры (модель CL40)


Гирлянда с полупрозрачной мишурой длиной 6 метра со светодиодами в силиконовой оплетке. Модели представлены с белым, синим и красным цветами свечения. Применяется внутри помещений. Светит статично. Работает от бытовой сети.

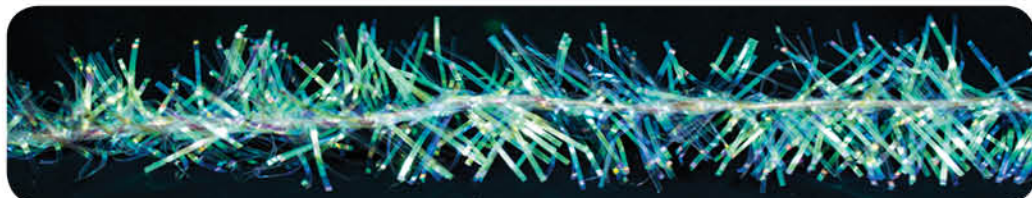


Цвет мишуры: прозрачный



Цвет свечения: 4000K




Цвет свечения: синий



Цвет свечения: красный

Расцветки мишуры (модель CL120)

Данная модель представляет собой мишуру различных цветов длиной 2 метра со светодиодами теплого свечения, светят статично. Применяется внутри помещений. Работает от бытовой сети.



Цвет свечения: 2700K



Цвет мишуры: зеленый с белыми




Цвет свечения: 2700K



Цвет мишуры: красный с белым



Цвет свечения: 2700K



Цвет мишуры: золотой




Цвет свечения: 2700K



Цвет мишуры: фиолетовый с белым

| «Мишура» | CL40 | | | CL120 | | | |
|-------------------------|--------------------|-------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | | | | | | | |
| Артикул | 26759 | 26801 | 26802 | 26888 | 26887 | 26886 | 26889 |
| Цвет свечения | 4000K | синий | красный | 2700K | | | |
| Цвет мишуры | прозрачный | | | зеленый | золотой | красный | фиолетовый |
| Цвет шнура | прозрачный | | | | | | |
| Мощность | 5W | | | 1.28W | | | |
| Количество LED | 100LED | | | 20LED | | | |
| Длина гирлянды (A) | 6м | | | 2м | | | |
| Длина шнура питания (C) | 4м | | | 0.3м | | | |
| Режим работы | статичное свечение | | | | | | |
| Напряжение | 230V / 50Hz | | | | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | | | | |
| Класс защиты | II | | | | | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°C | | | | | | |
| Материал | PVC | | | | | | |
| Количество штук в ящике | 30 | | | 12 | | | |

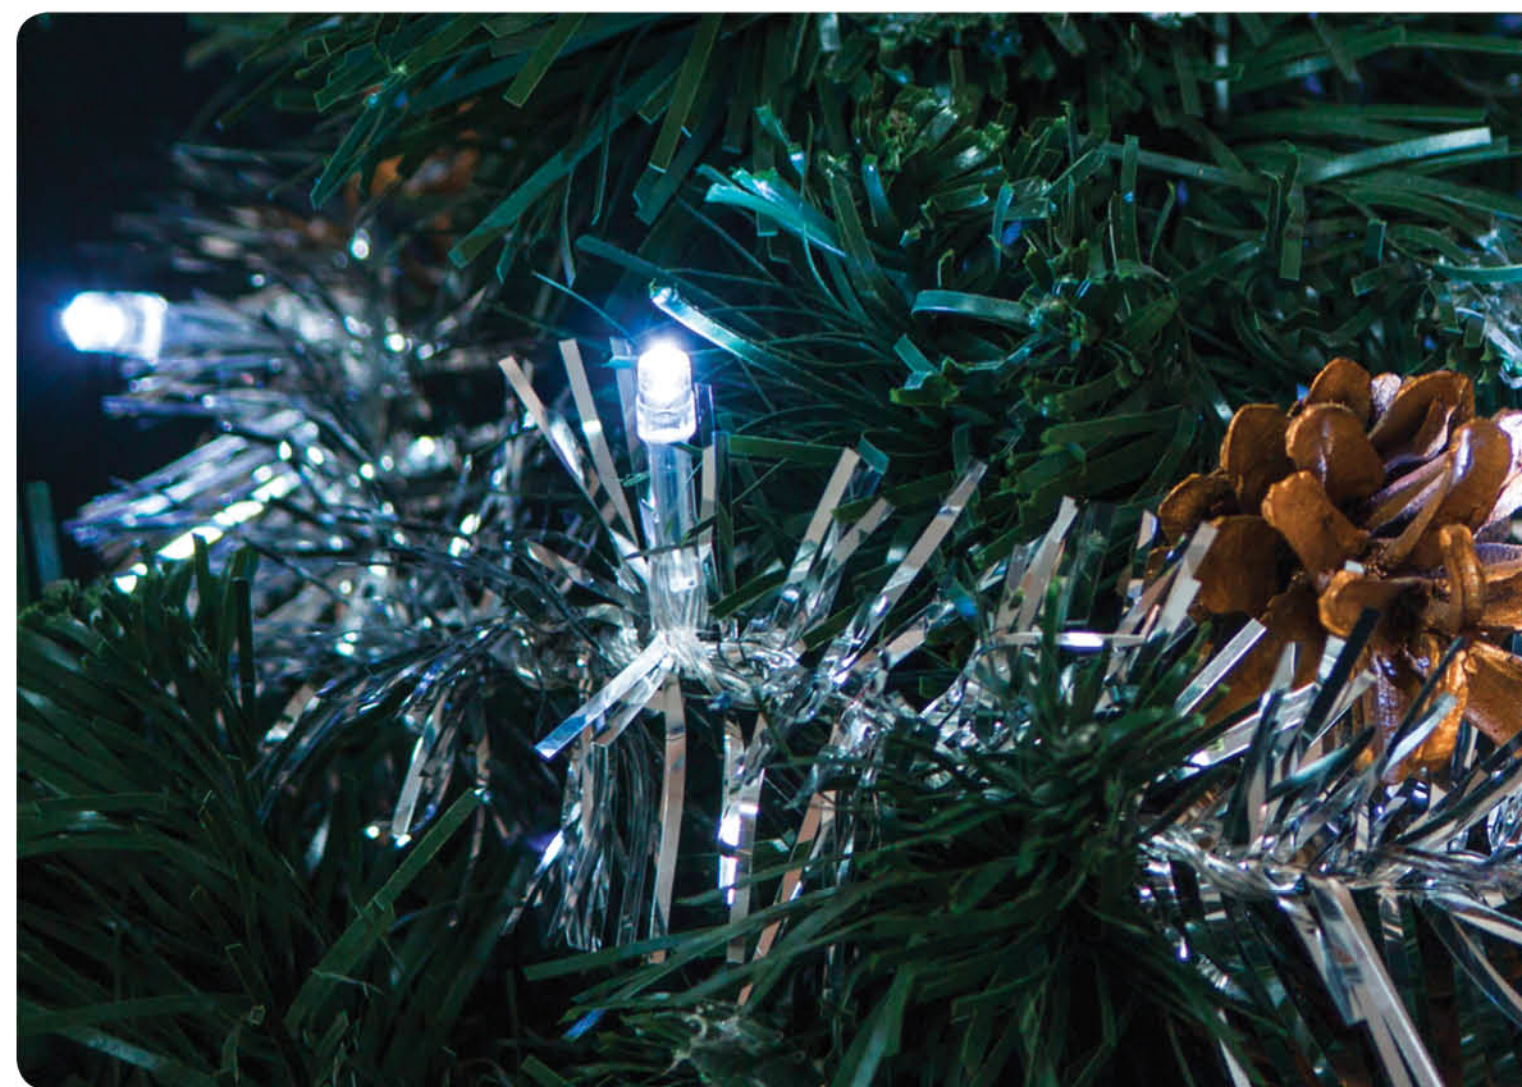

Расцветки мишуры (модель CL404)

Данная модель представляет собой серебристую мишуру длиной 2 метра со светодиодами разного цвета свечения, светят статично. Применяется внутри помещений. Работает от аккумуляторных батарей, что значительно облегчает выбор места расположения гирлянды.



Цвет мишуры: серебро



Цвет свечения: 4000K



Цвет свечения: 2700K



Цвет свечения: мультицвет



Цвет свечения: синий



Цвет свечения: красный

Расцветки мишуры (модель CL560)

Гирлянда с зеленой мишурой на проволоке, длиной 2,7 метра со светодиодами. Модель представлена с теплым белым цветом свечения. Применяется внутри помещений. Светит статично. Работает от аккумуляторных батарей.




Цвет свечения: теплый белый



Цвет мишуры: зеленый

Расцветки мишуры (модель CL800)

Данная модель представляет собой мишуру различных цветов длиной 2 метра со светодиодами теплого свечения, светят статично. Применяется внутри помещений. Работает от аккумуляторных батарей.



Цвет свечения: 2700K




Цвет мишуры: зеленый с белыми




Цвет свечения: 2700K



Цвет мишуры: красный с белым



Цвет свечения: 2700K



Цвет мишуры: золотой




Цвет свечения: 2700K



Цвет мишуры: фиолетовый с белым

| «Мишура» | CL404 | | | | |
|-------------------------|---|-------|-------------------------|--------------------|---------|
| LED |      | | | | |
| CE | | | | | |
| 30 000 | | | | | |
| IP20 | | | | | |
| Артикул | 26758 | 26811 | 26812 | 26814 | 26813 |
| Цвет свечения | 4000K | 2700K | мультицвет | синий | красный |
| Цвет мишуры | серебро | | | | |
| Цвет шнура | прозрачный | | | | |
| Мощность | 1,2W | | | | |
| Количество LED | 20LED | | | | |
| Длина гирлянды (A) | 2м | | | | |
| Длина шнура питания (C) | 0,5м | | | | |
| Режим работы | статичное свечение | | плавное изменение цвета | статичное свечение | |
| *Источник питания | 2 x AA (в комплект не входят) | | | | |
| Напряжение | 3V | | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | | |
| Класс защиты | III | | | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С | | | | |
| Материал | PVC | | | | |
| Количество штук в ящике | 24 | | | | |

| «Мишура» | CL560 | CL800 | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|---------|--------|------------|
| LED |      | | | | |
| CE | | | | | |
| 30 000 | | | | | |
| IP20 | | | | | |
| Артикул | 26881 | 26884 | 26882 | 26883 | 26885 |
| Цвет свечения | 2700K | | | | |
| Цвет мишуры | зеленый | зеленый | красный | золото | фиолетовый |
| Цвет шнура | зеленый | прозрачный | | | |
| Мощность | 2,88W | 1,2W | | | |
| Количество LED | 48LED | 20LED | | | |
| Длина гирлянды (A) | 2,7м | 2м | | | |
| Длина шнура питания (C) | 0,3м | | | | |
| Режим работы | статичное свечение | | | | |
| *Источник питания | 3 x AA (в комплект не входят) | 2 x AA (в комплект не входят) | | | |
| Напряжение | 4,5V | 3V | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | | |
| Класс защиты | II | | | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С | | | | |
| Материал | PVC | | | | |
| Количество штук в ящике | 16 | | | | 12 |

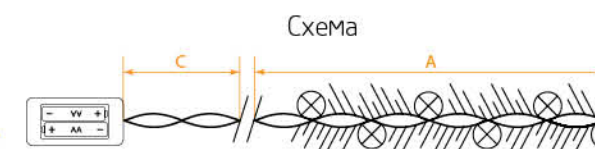

Точное количество батарей см. в таблице *

Фигурные гирлянды

Светодиодные фигурные гирлянды украсят предметы интерьера или экстерьера и создадут праздничное настроение. Гирлянды выполнены в разнообразных формах – как классических шаров разных размеров, так и других фигур. Имеют различный цвет и режимы свечения. Применение светодиодов в качестве источников света делает гирлянды экономичными и долговечными. Ресурс светодиодов 30 000 часов



CL52




| Артикул | 26807 | 26760 | 26808 |
|-------------------------|-------------------------|---------|-------|
| Цвет изделия | белый | красный | синий |
| Цвет свечения | 4000K | | |
| Цвет шнура | прозрачный | | |
| Мощность | 1W | | |
| Количество элементов | 12 шаров | | |
| Количество LED | 12LED | | |
| Длина гирлянды | 1.8м | | |
| Длина шнура питания | 0.5м | | |
| Размер элемента | ø 5.7см | | |
| Режим работы | статичное свечение | | |
| Напряжение | 24V | | |
| Степень защиты | IP20 | | |
| Класс защиты | III | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С | | |
| Материал | стекло | | |
| Драйвер | AC/DC 24V (в комплекте) | | |
| Количество штук в ящике | 10 | | |

«Стеклянные шары»



CL550




| Артикул | 26809 | 26764 | 26810 |
|-------------------------|-------------------------------|---------|-------|
| Цвет изделия | белый | красный | синий |
| Цвет свечения | 4000K | | |
| Цвет шнура | прозрачный | | |
| Мощность | 1.2W | | |
| Количество элементов | 20 шаров | | |
| Количество LED | 20LED | | |
| Длина гирлянды | 2м | | |
| Длина шнура питания | 0.5м | | |
| Размер элемента | ø 3см | | |
| Режим работы | статичное свечение | | |
| Источник питания | 2 x AA (в комплект не входят) | | |
| Напряжение | 3V | | |
| Степень защиты | IP20 | | |
| Класс защиты | III | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С | | |
| Материал | стекло | | |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) | | |
| Количество штук в ящике | 20 | | |

«Стеклянные шары»



CL551


«Стеклянные сердечки»



| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Артикул | 26765 |
| Цвет изделия | фиолетовый |
| Цвет свечения | 4000K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 0.06W |
| Количество элементов | 10 сердечек |
| Количество LED | 10LED |
| Длина гирлянды | 0.5м |
| Длина шнура питания | 0.5м |
| Размер элемента | 4 x 4см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Источник питания | 2 x AA (в комплект не входят) |
| Напряжение | 3V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | стекло |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 20 |

CL110

«Шарики»




| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Артикул | 26903 |
| Цвет изделия | золото |
| Цвет свечения | 2700K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 0.36W |
| Количество элементов | 6 шаров |
| Количество LED | 6LED |
| Длина гирлянды | 1.4м |
| Размер элемента | ø 5см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Источник питания | 3 x AA (в комплект не входят) |
| Напряжение | 4.5V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | стекло |
| Количество штук в ящике | 12 |



CL56

«Шишки»



| | |
|------------------------------|------------------------|
| Артикул | 26821 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | мультицвет |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 1.8W |
| Количество элементов | 10 шишек |
| Количество LED | 10LED |
| Длина гирлянды | 4м |
| Расстояние между подвесами | 32см |
| Размер элемента | 3 x 5см |
| Режим работы | плавно меняет цвет |
| Последовательное подключение | до 5 гирлянд |
| Напряжение | 5V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Драйвер | AC/DC 5V (в комплекте) |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 20 |




Особенность:
крепление для установки на вертикальную/горизонтальную поверхность



Режим работы:
плавное изменение цвета

CL111

«Стеклянные шарики»




| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Артикул | 26904 |
| Цвет изделия | золото |
| Цвет свечения | 2700K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 0.36W |
| Количество элементов | 6 шаров |
| Количество LED | 6LED |
| Длина гирлянды | 1.4м |
| Длина шнура питания | 0.3м |
| Размер элемента | ø 5см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Источник питания | 3 x AA (в комплект не входят) |
| Напряжение | 4.5V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | стекло |
| Количество штук в ящике | 12 |



CL118 | CL119



«Цветные шарики»



CL118




CL119



| Артикул | 26956 | 26957 |
|----------------------------|-------------------------|------------|
| Цвет изделия | мультикоleur | |
| Цвет свечения | мультикоleur | |
| Цвет шнура | прозрачный | |
| Мощность | 1.5W | 12W |
| Количество элементов | 10 шариков | 60 шариков |
| Количество LED | 10LED | 60LED |
| Длина гирлянды | 5м | 30м |
| Длина шнура питания | 3м | |
| Расстояние между подвесами | 50см | |
| Режим работы | 8 режимов | |
| Напряжение | 5V | |
| Степень защиты | IP44 | |
| Класс защиты | III | |
| Рабочая температура | от -40° до +50°С | |
| Материал | PVC | |
| Драйвер | AC/DC 5V (в комплекте) | |
| Контроллер | 8 режимов (в комплекте) | |
| Количество штук в ящике | 6 | 2 |

CL555




| Артикул | 26762 |
|----------------------------|---|
| Цвет изделия | белый матовый |
| Цвет свечения | мультикоleur |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 1.28W |
| Количество элементов | 20 шариков |
| Количество LED | 20LED (RGB светодиоды) |
| Длина гирлянды | 2м |
| Длина шнура питания | 0.5м |
| Расстояние между подвесами | 10см |
| Размер элемента | ø 2см |
| Режим работы | Каждый шарик плавно меняет цвет 20 раз в минуту |
| Источник питания | 3 x AA (в комплект не входят) |
| Напряжение | 4.5V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от -20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Комплектация | присоска для крепления на гладкую поверхность |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 12 |

«Цветные шарики на присоске»



CL55

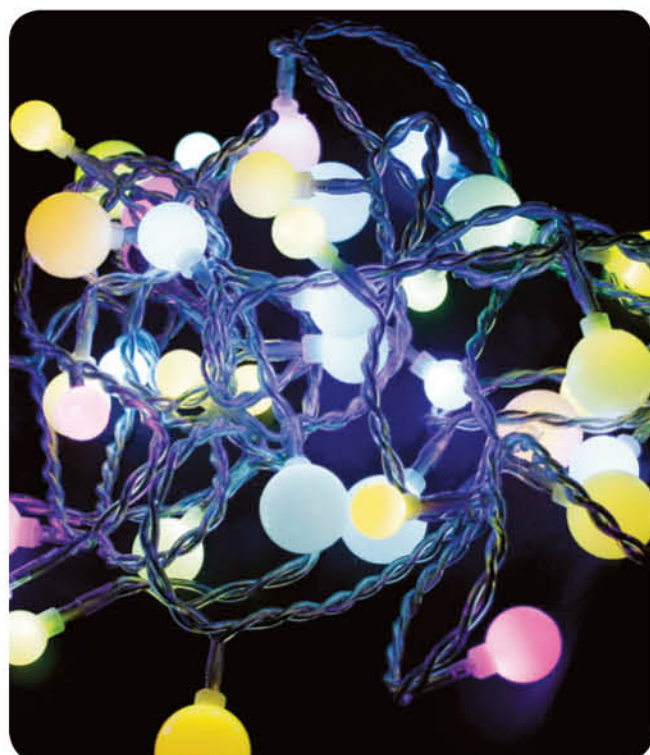


«Цветные шарики»



| Артикул | 26761 |
|----------------------------|--|
| Цвет изделия | белый матовый |
| Цвет свечения | мультикоleur |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 0.06W |
| Количество элементов | 40 шариков |
| Количество LED | 40LED (RGB светодиоды) |
| Длина гирлянды | 1.5м |
| Длина шнура питания | 1.5м |
| Расстояние между подвесами | 10см |
| Размер элемента | большой: ø 2.5см средний: ø 2см маленький: ø 1.5см |
| Режим работы | Каждый шарик плавно меняет цвет 20 раз в минуту |
| Напряжение | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | II |
| Рабочая температура | от -20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Количество штук в ящике | 12 |

CL556





| Артикул | 26763 |
|----------------------------|---|
| Цвет изделия | белый матовый |
| Цвет свечения | мультикоleur |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 2.56W |
| Количество элементов | 40 шариков |
| Количество LED | 40LED (RGB светодиоды) |
| Длина гирлянды | 4м |
| Длина шнура питания | 0.5м |
| Расстояние между подвесами | 10см |
| Размер элемента | ø 2см |
| Режим работы | Каждый шарик плавно меняет цвет 20 раз в минуту |
| Источник питания | 3 x AA (в комплект не входят) |
| Напряжение | 4.5V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от -20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Комплектация | присоска для крепления на гладкую поверхность |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 12 |

«Цветные шарики на присоске»



CL553


«Золотые звезды»

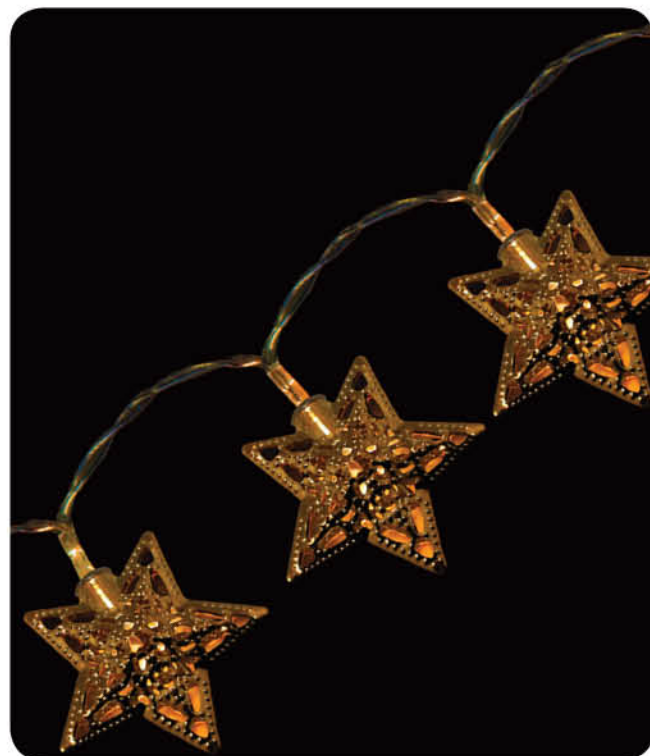

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Артикул | 26906 |
| Цвет изделия | золото |
| Цвет свечения | 2700K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 0.6W |
| Количество элементов | 10 звезд |
| Количество LED | 10LED |
| Длина гирлянды | 1.2м |
| Длина шнура питания | 0.3м |
| Расстояние между подвесами | 10см |
| Размер элемента | 5 x5см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Источник питания | 2 x AA (в комплект не входят) |
| Напряжение | 3V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | металл |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 24 |

CL114

«Стрекозы»




| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Артикул | 26916 |
| Цвет изделия | мультикоolor |
| Цвет свечения | 4000K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 0.3W |
| Количество элементов | 10 стрекоз |
| Количество LED | 10LED |
| Длина гирлянды | 1.2м |
| Длина шнура питания | 0.3м |
| Расстояние между подвесами | 10см |
| Размер элемента | ø 2см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Источник питания | 2 x AA (в комплект не входят) |
| Напряжение | 3V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 12 |



CL559


«Елочные шишки»

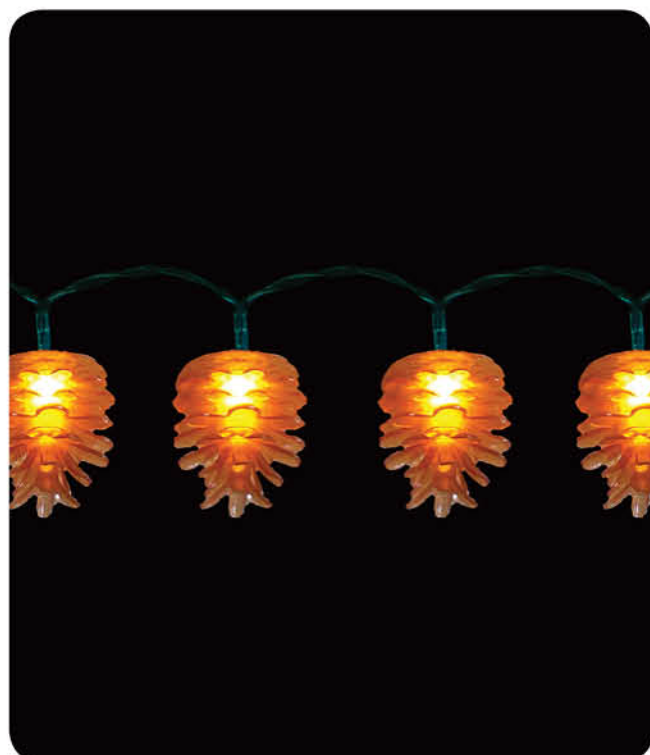

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Артикул | 26895 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | 2700K |
| Цвет шнура | зеленый |
| Мощность | 0.6W |
| Количество элементов | 10 шишек |
| Количество LED | 10LED |
| Длина гирлянды | 1.65м |
| Размер элемента | 4 x 2см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Источник питания | 3 x AA (в комплект не входят) |
| Напряжение | 4.5V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Контрллер | ON/OFF (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 20 |

CL123

«Принцессы»





| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Артикул | 26842 |
| Цвет изделия | разноцветные |
| Цвет свечения | 2700K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 0.06W |
| Количество элементов | 20 фигурок |
| Количество LED | 20LED |
| Длина гирлянды | 1.2м |
| Режим работы | статичное свечение |
| Источник питания | 3 x AA (в комплект не входят) |
| Напряжение | 4.5V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 12 |



CL57

«Ледяные звезды»

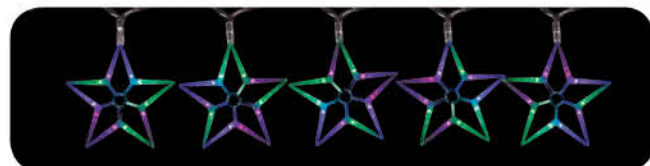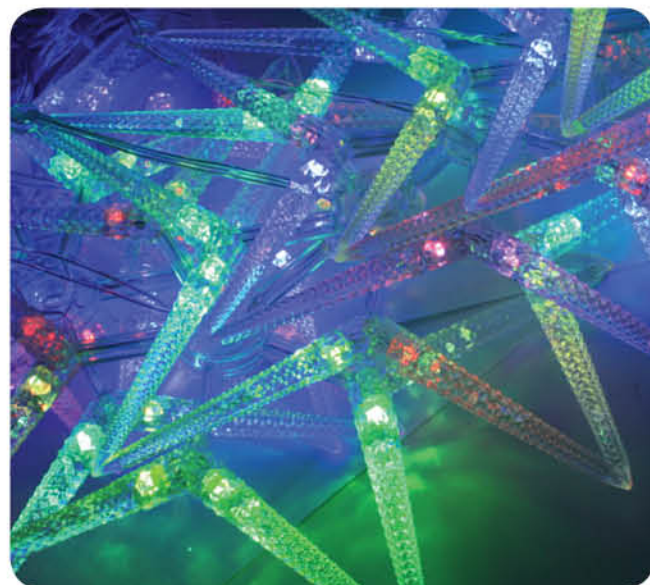


| | |
|----------------------------|--------------------|
| Артикул | 26823 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | мультикоleur |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 4.8W |
| Количество элементов | 10 звезд |
| Количество LED | 100LED |
| Длина гирлянды | 2м |
| Длина подвесов | 20см |
| Длина шнура питания | 1.5м |
| Расстояние между подвесами | 20см |
| Размер элемента | 23.5 x 23.5см |
| Режим работы | плавно меняет цвет |
| Напряжение | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | II |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Количество штук в ящике | 14 |

CL107

«Разноцветные звезды»




| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Артикул | 26940 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | мультикоleur |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 16W |
| Количество элементов | 12 звезд |
| Количество LED | 120LED |
| Длина гирлянды | 3м |
| Длина шнура питания | 1.5м |
| Расстояние между подвесами | 10см |
| Режим работы | 8 режимов |
| Напряжение | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс защиты | II |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Контроллер | 8 режимов (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 12 |

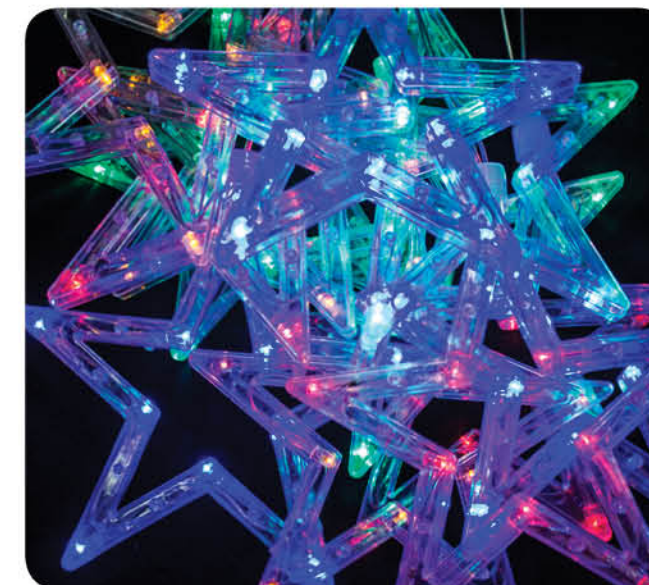

CL58

«Ледяные снежинки»

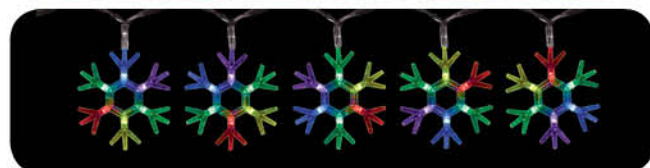

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Артикул | 26824 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | мультикоleur |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 4.8W |
| Количество элементов | 10 снежинок |
| Количество LED | 60LED |
| Длина гирлянды | 2м |
| Длина подвесов | 20см |
| Длина шнура питания | 1.5м |
| Расстояние между подвесами | 20см |
| Размер элемента | 17 x 17см |
| Режим работы | плавно меняет цвет |
| Напряжение | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | II |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Количество штук в ящике | 14 |

CL108

«Разноцветные снежинки»




| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Артикул | 26941 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | мультикоleur |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 8W |
| Количество элементов | 13 снежинок |
| Количество LED | 120LED |
| Длина гирлянды | 3м |
| Длина шнура питания | 1.5м |
| Расстояние между подвесами | 10см |
| Режим работы | 8 режимов |
| Напряжение | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс защиты | II |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Контроллер | 8 режимов (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 12 |



CL38


«Шесть подвесок»



| | |
|----------------------------|--|
| Артикул | 26756 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | синий, зеленый, красный, теплый белый, 4000K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 2.1W |
| Количество элементов | 6 фигур |
| Количество LED | 60LED |
| Длина гирлянды | 2.5м |
| Длина подвесок | 30см |
| Длина шнура питания | 5м |
| Расстояние между подвесами | 50см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Напряжение | 24V |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Драйвер | AC/DC 24V (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 12 |

CL39


«Ледяные звезды»



| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Артикул | 26757 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | 4000K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 2.8W |
| Количество элементов | 8 звезд |
| Количество LED | 56LED |
| Длина гирлянды | 2.1м |
| Длина подвесок | 10см / 30см |
| Длина шнура питания | 5м |
| Расстояние между подвесами | 30см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Напряжение | 24V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | акрил |
| Драйвер | AC/DC 24V (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 6 |

CL109


«Красные звезды»



| | |
|----------------------------|--------------------|
| Артикул | 26942 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | красный |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 8W |
| Количество элементов | 10 звездочек |
| Количество LED | 100LED |
| Длина гирлянды | 3м |
| Длина шнура питания | 1.5м |
| Расстояние между подвесами | 30см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Напряжение | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс защиты | II |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Количество штук в ящике | 12 |

CL36



«Тающие сосульки»



| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Артикул | 26754 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | 4000K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 1.2W |
| Количество элементов | 8 сосулек |
| Количество LED | 80LED |
| Длина гирлянды | 2.1м |
| Длина шнура питания | 3м |
| Расстояние между подвесами | 30см |
| Размер элемента | 25 x 4.5см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Напряжение | 24V |
| Степень защиты | IP420 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Драйвер | AC/DC 24V (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 6 |

CL115


«Сосульки»



| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Артикул | 26919 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | RGB |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 0.96W |
| Количество элементов | 4 сосульки |
| Количество LED | 16LED |
| Длина гирлянды | 1.2м |
| Длина шнура питания | 3м |
| Длина элемента | 42см |
| Режим работы | динамичное свечение |
| Напряжение | 24V |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Драйвер | AC/DC 24V (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 16 |

CL552

«Тающие сосульки»




| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Артикул | 26905 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | 4000K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 0.3W |
| Количество элементов | 5 сосулек |
| Количество LED | 5LED |
| Длина гирлянды | 80м |
| Длина шнура питания | 30см |
| Расстояние между подвесами | 10см |
| Высота элемента | 10см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Источник питания | 2 x AA (нет в комплекте) |
| Напряжение | 3V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Количество штук в ящике | 49 |



CL116


«Сосульки»



| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Артикул | 26920 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | мультицвет |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 8.4W |
| Количество элементов | 10 сосулек |
| Количество LED | 140LED |
| Длина гирлянды | 1.2м |
| Длина шнура питания | 3м |
| Длина элемента | 20см |
| Режим работы | динамичное свечение |
| Напряжение | 24V |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Драйвер | AC/DC 24V (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 16 |

CL75

«Тающие сосульки»




| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Артикул | 26921 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | 4000K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 2.88W |
| Количество элементов | 8 сосулек |
| Количество LED | 48LED |
| Длина гирлянды | 2.4м |
| Длина шнура питания | 3м |
| Длина элемента | 20см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Напряжение | 24V |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Драйвер | AC/DC 24V (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 16 |



CL113

«Гирлянда на бобине»

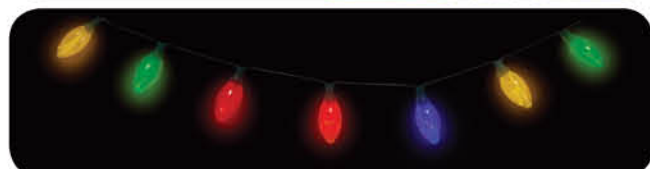

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Артикул | 26911 |
| Цвет изделия | мультицвет |
| Цвет свечения | мультицвет |
| Цвет шнура | зеленый |
| Мощность | 6W |
| Количество элементов | 100 лампочек |
| Количество LED | 100LED |
| Длина гирлянды | 11м |
| Длина шнура питания | 1.5м |
| Расстояние между подвесами | 10см |
| Режим работы | динамичное свечение |
| Напряжение | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс защиты | II |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С |
| Материал | акрил |
| Количество штук в ящике | 1 |

CL62

«Карнавал»





| | | |
|--------------------------|--------------------|---------|
| Артикул | 26932 | 26933 |
| Цвет изделия | золото | серебро |
| Цвет свечения | 2700K | |
| Цвет шнура | прозрачный | |
| Мощность | 4W | |
| Количество элементов | 20 лампочек | |
| Количество LED | 20LED | |
| Длина гирлянды | 2м | |
| Длина шнура питания | 1.5м | |
| Расстояние между лампами | 10см | |
| Режим работы | статичное свечение | |
| Напряжение | 230V / 50Hz | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Класс защиты | II | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С | |
| Материал | PVC | |
| Количество штук в ящике | 36 | |



CL554

«Ледяные шарики»

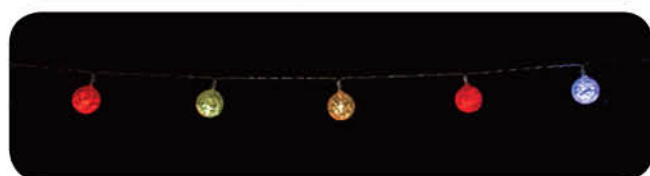

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Артикул | 26907 |
| Цвет изделия | прозрачный |
| Цвет свечения | мультицвет |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 0.6W |
| Количество элементов | 10 шариков |
| Количество LED | 10LED |
| Длина гирлянды | 1.2м |
| Длина шнура питания | 0.3м |
| Расстояние между подвесами | 10см |
| Размер элемента | 2см |
| Режим работы | плавное изменение цвета |
| Источник питания | 3 x AA (нет в комплекте) |
| Напряжение | 4.5V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 24 |

CL37

«Фейерверк»




| | |
|-------------------------|--|
| Артикул | 26755 |
| Цвет свечения | 4000K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 18.2W |
| Количество LED | 312LED |
| Длина гирлянды | 3м |
| Длина шнура питания | 5м |
| Режим работы | каждый 12-й светодиод с эффектом вспышки мерцает 70 раз в минуту |
| Напряжение | 24V |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Драйвер | AC/DC 24V (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 12 |



CL125


«Ветка ивы»



| | |
|----------------------------|--------------------|
| Артикул | 26934 |
| Цвет свечения | 2700K |
| Цвет шнура | черный |
| Мощность | 8W |
| Количество LED | 96LED |
| Длина гирлянды | 3м |
| Длина шнура питания | 1.5м |
| Режим работы | статичное свечение |
| Напряжение | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | II |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Количество штук в упаковке | 24 |

CL557

«Красные ягоды»




| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Артикул | 26908 |
| Цвет изделия | красный/коричневый |
| Цвет свечения | 2700K |
| Цвет шнура | коричневый |
| Мощность | 1.2W |
| Количество LED | 20LED |
| Длина гирлянды | 1.7м |
| Длина шнура питания | 0.3м |
| Режим работы | статичное свечение |
| Источник питания | 3 x AA (нет в комплекте) |
| Напряжение | 4.5V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) |
| Количество штук в упаковке | 24 |



CL112

«Гирлянда - ветка для дверных проемов»



| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Артикул | 26910 |
| Цвет свечения | 2700K |
| Цвет шнура | черный |
| Мощность | 12W |
| Количество LED | 200LED |
| Длина гирлянды | 1.8м |
| Длина шнура питания | 3м |
| Режим работы | статичное свечение |
| Напряжение | 24V |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Драйвер | AC/DC 24V (в комплекте) |
| Количество штук в упаковке | 12 |

CL558

«Жемчуг»



| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Артикул | 26909 |
| Цвет изделия | белый |
| Цвет свечения | 2700K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 1.2W |
| Количество LED | 20LED |
| Длина гирлянды | 1.7м |
| Длина шнура питания | 0.3м |
| Режим работы | статичное свечение |
| Источник питания | 3 x AA (нет в комплекте) |
| Напряжение | 4.5V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) |
| Количество штук в упаковке | 24 |





CL59

«Гроздь»



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Артикул | 26928 |
| Цвет свечения | 6400K |
| Цвет шнура | черный |
| Мощность | 16W |
| Количество LED | 168LED |
| Длина гирлянды | 1.2м |
| Длина шнура питания | 1.5м |
| Режим работы | мерцает |
| Напряжение | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс защиты | II |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Количество штук в ящике | 48 |

CL60

«Гроздь в насадками-капельками»



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Артикул | 26930 |
| Цвет свечения | 6400K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 16W |
| Количество LED | 192LED |
| Длина гирлянды | 1.2м |
| Длина шнура питания | 1.5м |
| Режим работы | мерцает |
| Напряжение | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс защиты | II |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Количество штук в ящике | 36 |



CL59

«Гроздь с насадками-шариками»




| | |
|-------------------------|--------------------|
| Артикул | 26929 |
| Цвет свечения | мультицвет |
| Цвет шнура | черный |
| Мощность | 16W |
| Количество LED | 192LED |
| Длина гирлянды | 1.2м |
| Длина шнура питания | 1.5м |
| Режим работы | плавно меняет цвет |
| Напряжение | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс защиты | II |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Количество штук в ящике | 36 |

CL101



«Гранат»



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Артикул | 26931 |
| Цвет свечения | красный |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 16W |
| Количество LED | 192LED |
| Длина гирлянды | 1.2м |
| Длина шнура питания | 1.5м |
| Напряжение | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс защиты | II |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С |
| Материал | PVC |
| Количество штук в ящике | 48 |

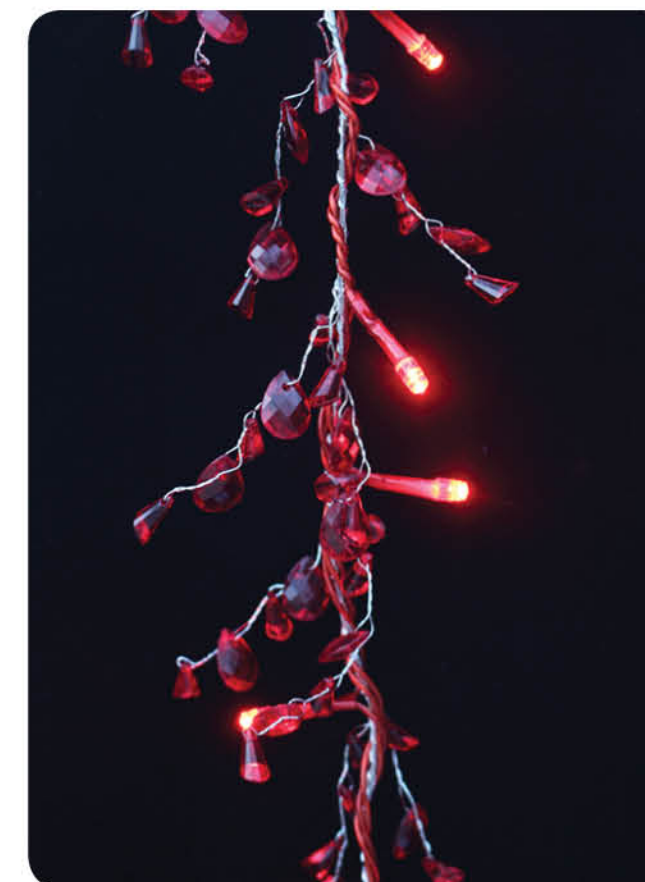


CL35

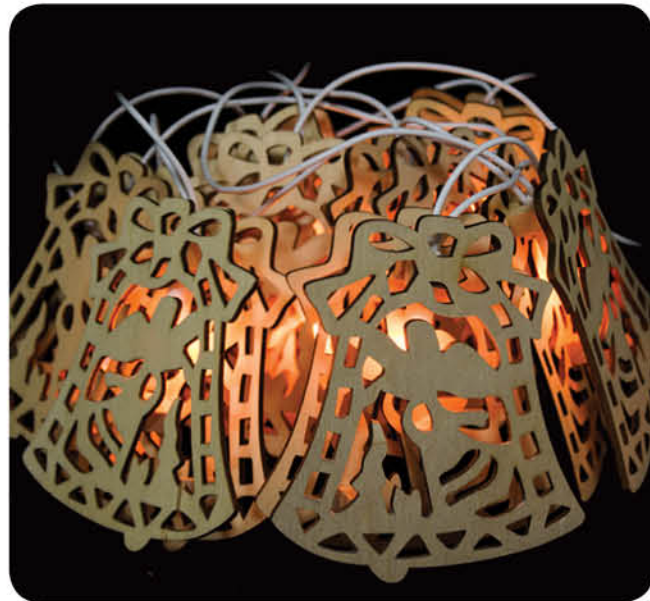

| «Колокольчики» | |
|----------------------------|---------------------|
| Артикул | 26753 |
| Цвет изделия | дерево |
| Цвет свечения | теплый белый |
| Цвет шнура | белый |
| Мощность | 10W |
| Количество элементов | 10 колокольчиков |
| Количество ламп | 10 ламп накаливания |
| Длина гирлянды | 2,7м |
| Длина шнура питания | 1,5м |
| Расстояние между подвесами | 30см |
| Размер элемента | 12 x 11см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Напряжение | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | II |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | дерево |
| Количество штук в ящике | 12 |



CL122




| «Цветные елочки из ротанга» | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Артикул | 26841 |
| Цвет изделия | красный / зеленый |
| Цвет свечения | 2700K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 0,06W |
| Количество элементов | 10 елочек |
| Количество LED | 10LED |
| Длина гирлянды | 1,2м |
| Длина шнура питания | 0,3м |
| Расстояние между подвесами | 10см |
| Размер элемента | 8 x 10см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Источник питания | 3 x AA (нет в комплекте) |
| Напряжение | 4,5V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | ротанг / PVC |
| Количество штук в ящике | 24 |



«Цветные елочки из ротанга»




CL124



| «Елочки» | |
|----------------------------|--------------------------|
| Артикул | 26845 |
| Цвет изделия | разноцветное |
| Цвет свечения | 2700K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 0,06W |
| Количество элементов | 10 шаров |
| Количество LED | 10LED |
| Длина гирлянды | 1,2м |
| Длина шнура питания | 0,3м |
| Расстояние между подвесами | 10см |
| Размер элемента | 8,5 x 9см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Источник питания | 3 x AA (нет в комплекте) |
| Напряжение | 4,5V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | дерево |
| Количество штук в ящике | 16 |



CL121



| «Новогодние шары» | |
|----------------------------|--------------------------|
| Артикул | 26838 |
| Цвет изделия | разноцветное |
| Цвет свечения | 2700K |
| Цвет шнура | прозрачный |
| Мощность | 0,06W |
| Количество элементов | 10 шаров |
| Количество LED | 10LED |
| Длина гирлянды | 1,2м |
| Длина шнура питания | 0,3м |
| Расстояние между подвесами | 10см |
| Размер элемента | 7 x 8см |
| Режим работы | статичное свечение |
| Источник питания | 3 x AA (нет в комплекте) |
| Напряжение | 4,5V |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С |
| Материал | дерево |
| Количество штук в ящике | 15 |



«Новогодние шары»





Светодиодные новогодние фигуры и панно помогут сделать любимый праздник волшебным и ярким. Фигуры просты в установке и очень экономны в потреблении электроэнергии. Мы предлагаем фигуры всевозможных форм и стилей исполнения, созданные для дома или улицы, с различными режимами и цветом свечения.

Срок работы светодиодов 30 000 часов







СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ



LT092 | «Подсвечник»



LT090 | «Домик цветной с елками»

| | LT095 | LT090 | LT092 |
|---|---|---|---|
|    |  |  |  |
|   | | | |
| Артикул | 26847 | 26839 | 26843 |
| Цвет изделия | дерево | крашеное дерево | дерево |
| Цвет свечения | 2700K | | |
| Цвет шнура | прозрачный | | - |
| Мощность | 0.3W | 0.06W | |
| Количество LED | 5LED | | 1LED |
| Габариты (Д x Ш x В) | 25 x 13 x 25см | 24 x 16.5 x 26см | 11.5 x 11.5 x 11.5см |
| Режим работы | статичное свечение | | мерцающий свет свечи |
| Источник питания | 2 x AA (нет в комплекте) | | CR2032 (в комплекте) |
| Напряжение | 3V | | |
| Степень защиты | IP20 | | |
| Класс защиты | III | | |
| Рабочая температура | от - 10° до +40°С | | |
| Материал | дерево / акриловые краски / PVC | | дерево / PVC |
| Комплектация | - | | свеча в комплекте |
| Количество штук в упаковке | 6 | 27 | |



LT095 | «Домик»



LT029 | LT089 | LT083 | LT085 | LT082 | LT088 | «Панно»



LT089 | «Сказка»



LT083 | «Елочки и фонарики»



LT085 | «Санта в санях»



LT082 | «Свечи и елочки»



LT088 | «Красные свечи»

| | LT029 | LT089 | LT083 | LT085 | LT082 | LT088 |
|-------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| Артикул | 26727 | 26837 | 26831 | 26833 | 26830 | 26836 |
| Цвет изделия | дерево | | крашеное дерево | | | |
| Цвет свечения | теплый белый | | | 2700K | теплый белый | |
| Цвет шнура | белый | | | прозрачный | белый | |
| Мощность | 21W | 11W | 15W | 0.3W | 15W | 11W |
| Количество ламп | 7 ламп накаливания | | 10 ламп накаливания | 5LED | 10 ламп накаливания | 7 ламп накаливания |
| Габариты (Ш x Г x В) | 48 x 6 x 34см | 45 x 6 x 35см | 45 x 5 x 31см | 44 x 45 x 27см | 57 x 8.5 x 38.5см | 45 x 5 x 24см |
| Длина шнура питания | 1.5м | | | | | |
| Режим работы | статичное свечение | | | | | |
| Источник питания | от сети | | | 2 x AA (нет в комплекте) | от сети | |
| Напряжение | 230V / 50Hz | | | 3V | 230V / 50Hz | |
| Степень защиты | IP20 | | | | | |
| Класс защиты | II | II | II | III | II | II |
| Рабочая температура | от -10° до +40°C | | | | | |
| Материал | дерево | | дерево / акриловые краски | | | дерево / пластик |
| Количество штук в ящике | 12 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |




LT029 | «Олени»



LT094 | «Дерево»



LT087 | «Рождественская ель»

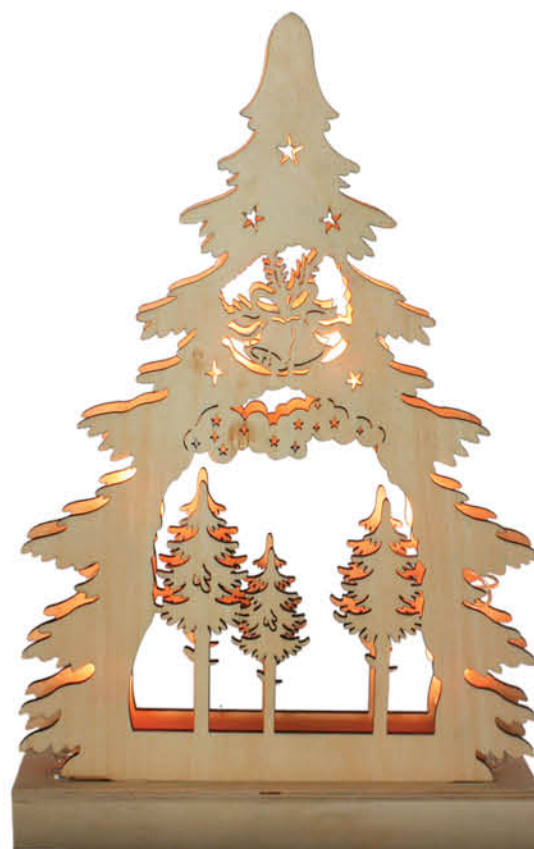

LT081 | «Елочка»

| | LT081 | LT087 | LT094 | LT080 | LT086 |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | |
| Артикул | 26829 | 26835 | 26846 | 26828 | 26834 |
| Цвет изделия | дерево | | крашеное дерево | | |
| Цвет свечения | теплый белый | | | | |
| Цвет шнура | прозрачный | | | белый | |
| Мощность | 0.5W | 0.06W | 0.6W | 3W | 11W |
| Количество ламп | 7LED | 10LED | 8LED | 10 ламп накаливания | 7 ламп накаливания |
| Габариты (Ш x Г x В) | 22.5 x 4.5 x 32.5см | 26 x 6 x 44.5см | 22 x 4.5 x 29см | 31 x 5 x 38.5см | 26 x 5 x 29см |
| Режим работы | статичное свечение | | | | |
| Источник питания | 2 x AA (нет в комплекте) | | | от сети | |
| Напряжение | 3V | | | 230V / 50Hz | |
| Степень защиты | IP20 | | | | |
| Класс защиты | III | | | II | |
| Рабочая температура | от - 10° до +40°С | | | | |
| Материал | дерево | | | дерево / акриловые краски | |
| Количество штук в ящике | 12 | 6 | 16 | 12 | 8 |



LT086 | «Елочка цветная»



LT080 | «Елочка со звездой»



LT068 | LT084 | LT067 | LT069 | LT093 | LT091



LT067 | «Колокольчики»



LT084 | «Шар с Санта-Клаусом»



LT068 | «Шар со снеговиком»



LT069 | «Колокольчики красные»

| | LT068 | LT084 | LT067 | LT069 | LT093 | LT091 |
|-------------------------|---------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| Артикул | 26826 | 26832 | 26825 | 26827 | 26844 | 26840 |
| Цвет изделия | крашеное дерево | | | дерево | | |
| Цвет свечения | теплый белый | | | | | 2700K |
| Цвет шнура | белый | | | | | прозрачный |
| Мощность | 15W | | | | | 0.06W |
| Количество ламп | 1 лампа накаливания (E14) | | | | | 5LED |
| Габариты (Ш x Г x В) | 22 x 5 x 28см | | 24 x 5 x 29см | 25 x 5 x 29см | 13.5 x 11.5 x 19см | 12 x 12 x 29.5см |
| Длина шнура питания | 1.5м | | | | | - |
| Режим работы | статичное свечение | | | | | |
| Источник питания | от сети | | | | | 2 x AA (нет в комплекте) |
| Напряжение | 230V / 50Hz | | | | | 3V |
| Степень защиты | IP20 | | | | | |
| Класс защиты | II | | | | | III |
| Рабочая температура | от - 10° до +40°С | | | | | |
| Материал | дерево / акриловые краски | | | | дерево | |
| Количество штук в ящике | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 9 |



LT093 | «Фонарь»



LT091 | «Башня»



LT044 | «Звезда»



LT045 | «Елочка»

| | LT044 | LT045 |
|-------------------------|-------|--------------------------|
| | | |
| LED | | |
| CE | | |
| 30 000 | | |
| 6V | | |
| IP65 | | |
| | | |
| Артикул | 26879 | 26880 |
| Цвет изделия | | прозрачный |
| Цвет свечения | 4000K | зеленый |
| Цвет шнура | | прозрачный |
| Мощность | | 3.36W |
| Количество LED | | 56LED |
| Количество элементов | | 4 штуки |
| Длина шнура питания | | 1.5м |
| Высота | | 70см |
| Режим работы | | 8 режимов |
| Источник питания | | 4 x AA (нет в комплекте) |
| Напряжение | | 6V |
| Степень защиты | | IP65 |
| Класс защиты | | III |
| Рабочая температура | | от -40° до +50°С |
| Материал | | PVC |
| Таймер | | в комплекте |
| Контроллер | | 8 режимов (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | | 8 |





«С Новым Годом!»

LT033



| Артикул | 26926 | 26927 |
|-------------------------|--|--------------------|
| Цвет изделия | | прозрачный |
| Цвет свечения | 6400K | мультикопюр |
| Цвет шнура | | черный |
| Мощность | | 16W |
| Количество LED | | 264LED |
| Длина шнура питания | | 1.5м |
| Габариты (Д x В) | | 180 x 44см |
| Режим работы | статичное свечение | плавно меняет цвет |
| Напряжение | | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | | IP44 |
| Класс защиты | | II |
| Рабочая температура | | от -40° до +50°С |
| Материал | светодиодный дюралайт / металлический каркас | |
| Количество штук в ящике | 3 | |



LT033 | «С Новым Годом!»



LT033 | «С Новым Годом!»



| «Снежинки» | LT001 | LT002 | LT003 |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| | | | |
| Артикул | 26699 | 26805 | 26700 |
| Цвет изделия | молочный | | прозрачный |
| Цвет свечения | 4000K | 4000K / синий | 4000K |
| Мощность | 4.8W | 3.6W | 9.2W |
| Количество LED | 48LED | 72LED | 240LED |
| Длина дюралайта | 2м | 3м | 10м |
| Длина шнура питания | 1.5м | | |
| Габариты (Д x В) | 31 x 31см | 33 x 33см | 60 x 60см |
| Режим работы | статичное свечение | | |
| Напряжение | 230V / 50Hz | | |
| Степень защиты | IP44 | | |
| Класс защиты | II | | |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С | | |
| Материал | светодиодный дюралайт / металлический каркас | | |
| Количество штук в ящике | 20 | 10 | 4 |

| «Снежинки» | LT064 | LT065 | LT066 | LT035 |
|-------------------------|--|-------------|-----------|--------------------|
| | | | | |
| Артикул | 26953 | 26954 | 26955 | 26943 |
| Цвет изделия | прозрачный | | | |
| Цвет свечения | 4000K / синий | | 4000K | мультикор |
| Цвет шнура | черный | | зеленый | прозрачный |
| Мощность | 13.6W | | 6.8W | 10W |
| Количество LED | - | | | 142LED |
| Кол-во LED / метр | 24LED / метр | | | - |
| Длина дюралайта | 12м | 14м | | - |
| Длина шнура питания | 1.5м | | | |
| Габариты (Д x В) | 80 x 80см | 120 x 120см | 53 x 53см | 60 x 60см |
| Режим работы | статичное свечение | | | плавно меняет цвет |
| Напряжение | 230V / 50Hz | | | |
| Степень защиты | IP44 | | IP20 | |
| Класс защиты | II | | | |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С | | | |
| Материал | светодиодный дюралайт / металлический каркас | | | PVC |
| Количество штук в ящике | 3 | 3 | 10 | 6 |



LT001 | «Снежинка белая»




LT001 | «Снежинка голубая»



LT064 | «Снежинка»




LT035 | «Снежинка»

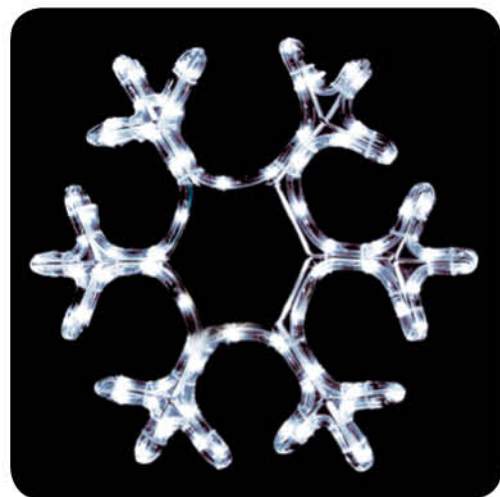

LT002 | «Снежинка»



LT003 | «Снежинка»

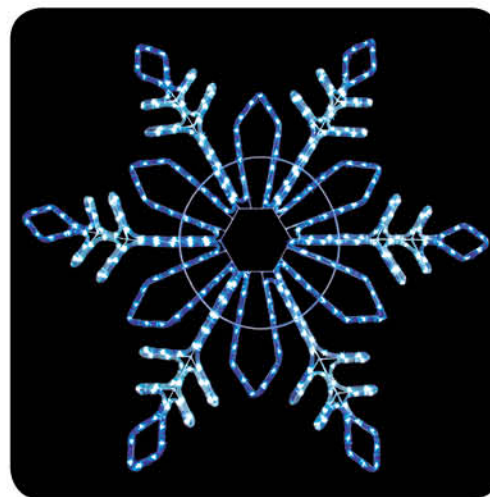

LT065 | «Снежинка»



LT066 | «Снежинка»




| | LT005 | LT006 | LT007 | LT008 |
|-------------------------|-----------|-----------|--|-----------|
| | | | | |
| Артикул | 26703 | 26704 | 26705 | 26706 |
| Цвет изделия | красный | | прозрачный | |
| Цвет свечения | красный | | 4000K | |
| Мощность | | | 3.6W | |
| Количество LED | 24LED | 72LED | 24LED | 48LED |
| Длина дюралайта | 1м | 3м | 1м | 2м |
| Длина шнура питания | | | 1.5м | |
| Габариты (Д x В) | 32 x 32см | 45 x 45см | 33 x 17см | 64 x 29см |
| Режим работы | | | статичное свечение | |
| Напряжение | | | 230V / 50Hz | |
| Степень защиты | | | IP44 | |
| Класс защиты | | | II | |
| Рабочая температура | | | от - 40° до +50°С | |
| Материал | | | светодиодный дюралайт / металлический каркас | |
| Количество штук в ящике | | | 10 | |


| | LT009 | LT010 | LT011 |
|-------------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | |
| Артикул | 26806 | 26707 | 26708 |
| Цвет изделия | синий / прозрачный | красный / прозрачный | |
| Цвет свечения | 4000K / синий | 4000K / красный | 4000K / синий |
| Мощность | | 9.6W | 28.8W |
| Количество LED | | 96LED | 336LED |
| Кол-во LED / метр | | | 240LED |
| Длина дюралайта | | 1.5м | 14м |
| Длина шнура питания | | | 1.5м |
| Габариты (Д x В) | 68 x 31см | | 73 x 153см |
| Режим работы | | | 8 режимов |
| Напряжение | | | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | | | IP44 |
| Класс защиты | | | II |
| Рабочая температура | | | от - 40° до +50°С |
| Материал | | | светодиодный дюралайт / металлический каркас |
| Контроллер | | | 8 режимов (в комплекте) |
| Количество штук в ящике | 10 | | 4 |





LT005 | «Звезда»

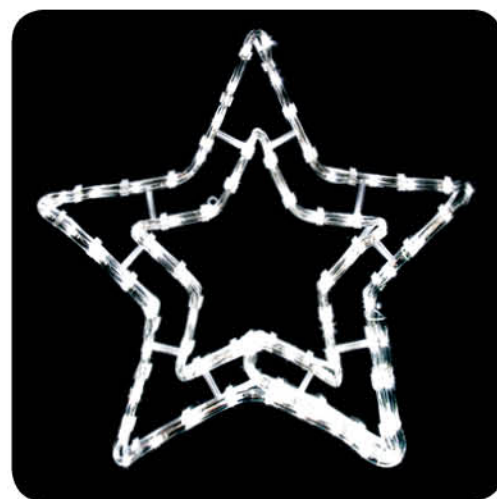


LT006 | «Звезда»

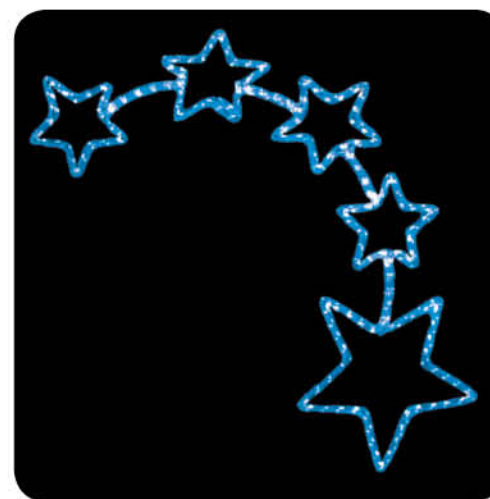

LT010 | «Звездопад»

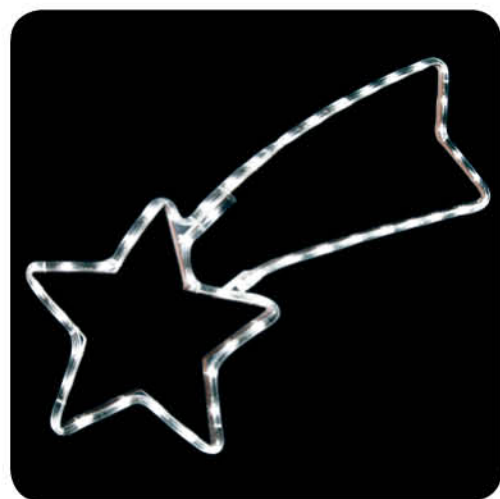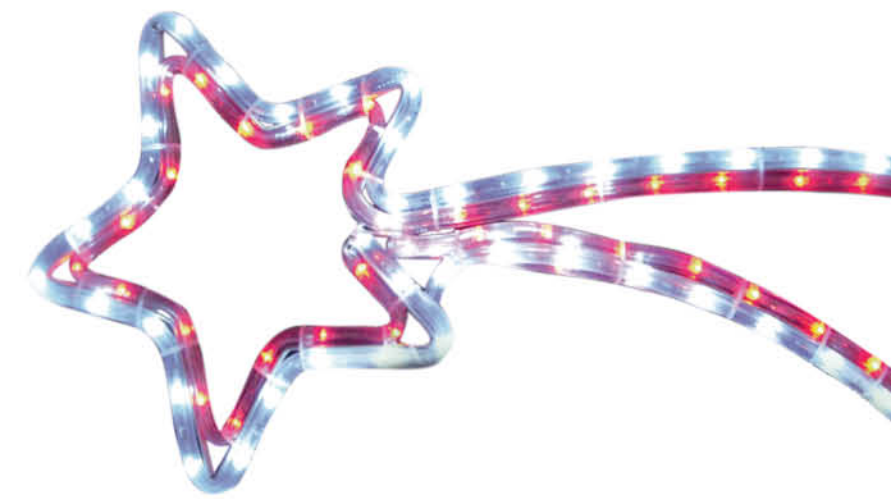

LT007 | «Комета»

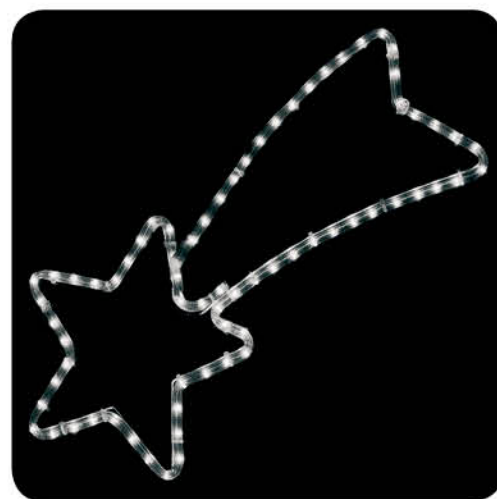

LT008 | «Комета»



LT011 | «Фейерверк»



LT009 | «Комета»




LT060 | «Елочка с мишурой»



LT061 | «Елочка с мишурой»



LT062 | «Елочка»

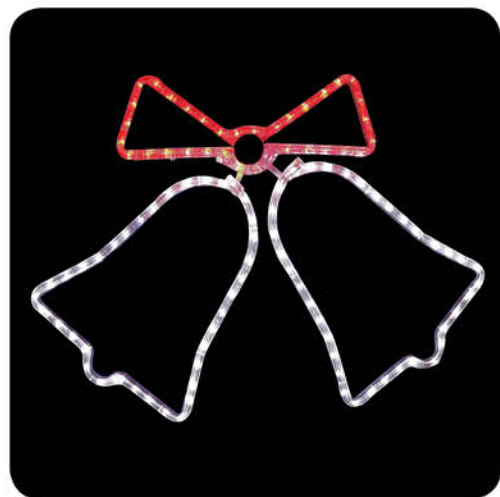

LT014 | «Колокольчики»



LT016 | «Колокольчики с мишурой»

| | LT014 | LT015 | LT016 | LT060 | LT061 | LT062 |
|-------------------------|-------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | |
| Артикул | 26712 | 26713 | 26714 | 26949 | 26950 | 26951 |
| Цвет изделия | прозрачный | | | | | |
| Цвет мишуры | - | синий | синий / красный / зеленый | зеленый / красный | зеленый / красный | без мишуры |
| Цвет свечения | 4000K / красный | дюралайт: 4000K гирлянда: синий | дюралайт: 4000K гирлянда: синий / зеленый / красный | мультицвет | | |
| Мощность | 3.6W | 4.8W | 9.6W | 13.6W | 6.8W | 13.6W |
| Количество LED | 72LED | дюралайт: 96LED гирлянда: 40LED | дюралайт: 120LED гирлянда: 76LED | - | | |
| Длина дюралайта | 3м | 4м | 5м | - | | |
| Длина шнура питания | 1.5м | | | | | |
| Габариты (Д x В) | 67 x 50см | 60 x 60см | 60 x 45см | 69 x 115см | 83 x 111см | 87 x 136см |
| Режим работы | 8 режимов | статичное свечение | | | | |
| Напряжение | 230V / 50Hz | | | | | |
| Степень защиты | IP20 | IP44 | | | | |
| Класс защиты | II | | | | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С | | от - 40° до +50°С | | | |
| Материал | PVC | светодиодный дюралайт / металлический каркас / PVC | | | | светодиодный дюралайт / металлический каркас |
| Контроллер | 8 режимов (в комплекте) | | - | | | |
| Количество штук в ящике | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | |



LT015 | «Звезда с мишурой»



LT018 | «Елочка цветная»



LT019 | «Снеговик»



LT017 | «Снеговик»

| | LT017 | LT018 | LT019 |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| Артикул | 26715 | 26716 | 26717 |
| Цвет изделия | | мультицвет | |
| Цвет свечения | | 4000K | |
| Мощность | | 48.3W | 64.4W |
| Количество LED | | 108LED | 144LED |
| Длина шнура питания | | 1.5м | |
| Габариты (Д x В) | 65 x 79см | 60 x 80см | 47 x 67см |
| Режим работы | | статичное свечение | |
| Напряжение | | 230V / 50Hz | |
| Степень защиты | | IP44 | |
| Класс защиты | | II | |
| Рабочая температура | | от - 40° до +50°С | |
| Материал | | светодиодный дюралайт / металл / PVC | |
| Комплектация | | металлическая подставка | |
| Количество штук в ящике | | 5 | |



LT032 | «Елочка»



LT036 | «Новогодний шар»



LT031 | «Три свечи»



LT037 | «Колокольчики»



LT056 | «Санта Клаус»

| | LT031 | LT032 | LT036 | LT037 | LT056 |
|-------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-------|--------------------------|
| | | | | | |
| IP20 | | | | | |
| Артикул | 26819 | 26820 | 26944 | 26945 | 26917 |
| Цвет изделия | мультицвет | | | | |
| Цвет свечения | 6400K | | | | 2700K |
| Цвет шнура | прозрачный | | | | |
| Мощность | 1.5W | | 4W | | 0.9W |
| Количество LED | 20LED | | 50LED | | 15LED |
| Длина шнура питания | 1.5м | | | | |
| Габариты (Д x В) | 24 x 44см | 23 x 44см | - | | 25 x 35см |
| Режим работы | статичное свечение | | 8 режимов | | статичное свечение |
| Источник питания | от сети | | | | 2 x AA (нет в комплекте) |
| Напряжение | 230V / 50Hz | | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | | |
| Класс защиты | II | | | | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С | | | | |
| Материал | PVC | | | | |
| Контроллер | - | | 8 режимов (в комплекте) | | - |
| Количество штук в ящике | 20 | | 12 | | |



LT025 | «Олень большой»

| | LT025 | LT039 | LT040 |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | | | |
| LED | | | |
| CE | | | |
| 30 000 | | | |
| Артикул | 26723 | 26947 | 26948 |
| Цвет изделия | белый | | белый / черный |
| Цвет свечения | 6400K | | |
| Цвет шнура | прозрачный | | |
| Мощность | 9.6W | 4W | |
| Количество LED | 200LED | 40LED | 30LED |
| Длина шнура питания | 5м | 1.5м | |
| Габариты (Д x В x Г) | 71 x 95 x 22см | 32 x 36 x 12см | 17 x 26 x 14см |
| Режим работы | статичное свечение | | |
| Напряжение | 24V | 230V / 50Hz | |
| Степень защиты | IP44 | | |
| Класс защиты | III | II | |
| Рабочая температура | от - 40° до +50°С | | |
| Материал | акрил | | |
| Драйвер | AC/DC 24V (в комплекте) | - | |
| Количество штук в ящике | 5 | 6 | 12 |



LT040 | «Пингвин»



LT039 | «Олень маленький»



LT023 | «Медведь большой»



LT023 | «Медведь большой»

| | LT023 | LT038 | LT024 |
|----------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| | | | |
| Артикул | 26721 | 26722 | 26946 |
| Цвет изделия | полупрозрачный белый | | |
| Цвет свечения | 6400K | 2700K | 6400K |
| Цвет шнура | прозрачный | | |
| Мощность | 7.2W | 4W | 0.5W |
| Количество LED | 96LED | 40LED | 10LED |
| Длина шнура питания | 1.5м | 1.5м | 0.15м |
| Габариты (Д x В x Г) | 71 x 95 x 22см | 32 x 36 x 12см | 17 x 26 x 14см |
| Режим работы | статичное свечение | | |
| Источник питания | от сети | | 2 x AA (нет в комплекте) |
| Напряжение | 230V / 50Hz | | 3V |
| Степень защиты | IP20 | IP44 | IP20 |
| Класс защиты | II | | III |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С | | от - 40° до +50°С |
| Материал | акрил | | |
| Количество штук в упаковке | 5 | 6 | 4 |



LT024 | «Мишка на батарейках»



LT038 | «Медведь средний»



LT026 | «Коврик»



| | LT026 | LT055 |
|-------------------------|-------------------------|---|
| | | |
| | | |
| Артикул | 26724 | 26915 |
| Цвет изделия | красный | красный / зеленый |
| Цвет свечения | красный | 4000K |
| Цвет шнура | прозрачный | прозрачный |
| Мощность | 4.8W | 3W |
| Количество LED | 100LED | большой: 20LED средний: 15LED маленький: 10LED |
| Длина шнура питания | 5м | 0.3м |
| Габариты (Д x В x Г) | 80 x 50см | большой: 25 x 29 x 25см средний: 20 x 25 x 20см маленький: 15 x 18 x 15см |
| Режим работы | | статичное свечение |
| Источник питания | от сети | 3 x AA (нет в комплекте) |
| Напряжение | 24V | 4.5V |
| Степень защиты | | IP20 |
| Класс защиты | | III |
| Рабочая температура | | от -20° до +50°С |
| Материал | войлок | PVC |
| Драйвер | AC/DC 24V (в комплекте) | - |
| Количество штук в ящике | 10 | 4 |



LT055 | «Набор подарков»



| | LT102 | LT111 |
|-------------------------|---|---|
| |  |  |
| LED |  |  |
| CE |  |  |
| 30 000 |  |  |
| IP20 |  |  |
| Артикул | 26966 | 26968 |
| Цвет изделия | белый / красный / зеленый / золото | красный / зеленый / золото |
| Цвет свечения | 2700K | теплый белый |
| Мощность | 0.3W | 16.6W |
| Количество ламп | 20LED | 35 ламп накаливания |
| Длина шнура питания | - | 2м |
| Габариты (Д x В x Г) | 32 x 57 x 23см | 41 x 82 x 20см |
| Режим работы | статичное свечение | |
| Источник питания | 2 x AA (нет в комплекте) | от сети |
| Напряжение | 3V | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP20 | |
| Класс защиты | III | II |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С | |
| Материал | текстиль / металл | сизаль / металл |
| Количество штук в ящике | 2 | 6 |

| | LT110 | LT112 |
|-------------------------|---|---|
| |  |  |
| LED |  |  |
| CE |  |  |
| 30 000 |  |  |
| IP20 |  |  |
| Артикул | 26967 | 26969 |
| Цвет изделия | серебро | золото / красный / зеленый |
| Цвет свечения | теплый белый | |
| Мощность | 15.6W | 16.6W |
| Количество ламп | 20 ламп накаливания | 35 ламп накаливания |
| Длина шнура питания | 2м | |
| Габариты (Д x В x Г) | 38 x 60 x 8см | 44 x 26см |
| Режим работы | статичное свечение | |
| Напряжение | 230V / 50Hz | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Класс защиты | II | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С | |
| Материал | ротанг / металл | |
| Количество штук в ящике | 8 | 6 |



LT102 | «Снеговик»




LT111 | «Елочка»



LT110 | «Бант»



LT112 | «Колокольчики»

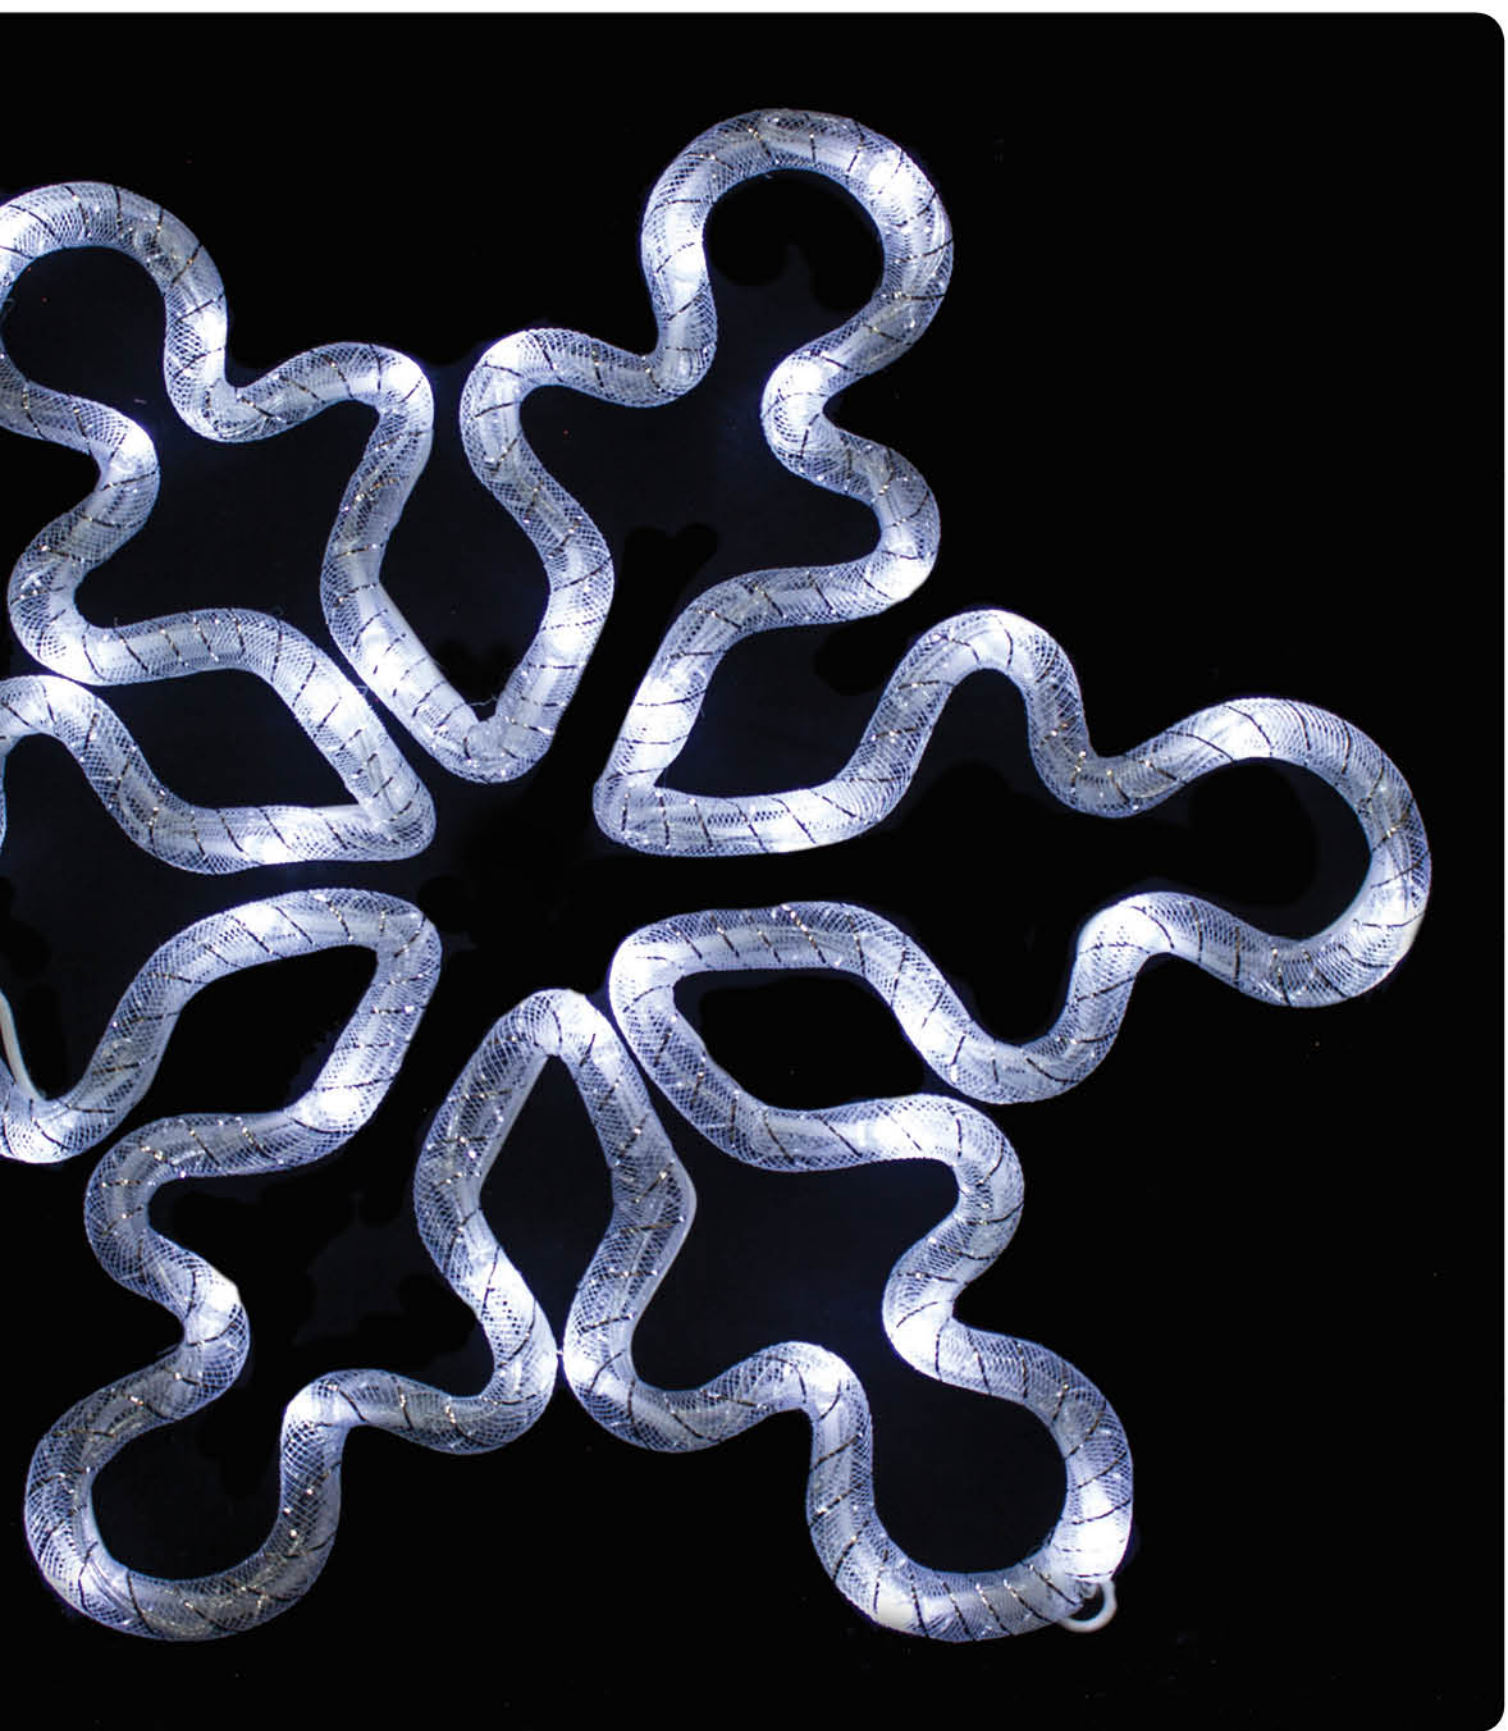

LT053 | «Снежинка»

| | LT052 | LT053 | LT054 |
|-------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------|
| | | | |
| Артикул | 26912 | 26913 | 26914 |
| Цвет изделия | зеленый / желтый | белый | белый / зеленый / желтый / красный |
| Цвет свечения | 4000K | | |
| Цвет шнура | прозрачный | | |
| Мощность | 0.3W | 0.6W | |
| Количество LED | 15LED | | |
| Длина шнура питания | 0.3м | | |
| Габариты (Ш x В) | 27 x 35см | | |
| Режим работы | статичное свечение | | |
| Источник питания | 3 x AA (нет в комплекте) | | |
| Напряжение | 4.5V | | |
| Степень защиты | IP20 | | |
| Класс защиты | III | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°С | | |
| Материал | PVC / металл | | |
| Количество штук в ящике | 12 | | |



LT054 | «Свечи»




LT052 | «Елочка»




LT012 | «Колокольчики»

| | LT004 | LT012 | LT013 |
|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| LED | | | |
| CE | | | |
| 30 000 | | | |
| IP20 | | | |
| Articulate | 26702 | 26710 | 26711 |
| Color of product | | transparent | |
| Color of light | 4000K / blue | 4000K / green / pink | 4000K / red / blue |
| Color of cord | | transparent | |
| Power | 4.8W | 10.8W | |
| Quantity of LED | 100LED | 126LED | 60LED |
| Power cord length | 5m | 1.5m | |
| Dimensions (W x H) | 64 x 64cm | 59 x 46cm | 59 x 45cm |
| Operating mode | | 8 modes | |
| Voltage | 24V | 230V / 50Hz | |
| Protection degree | | IP20 | |
| Protection class | | II | |
| Operating temperature | | from -20° to +50°C | |
| Material | | PVC / metal | |
| Controller | | 8 modes (in package) | |
| Driver | AC/DC 24V (in package) | - | |
| Quantity of pieces in box | 4 | 5 | 10 |

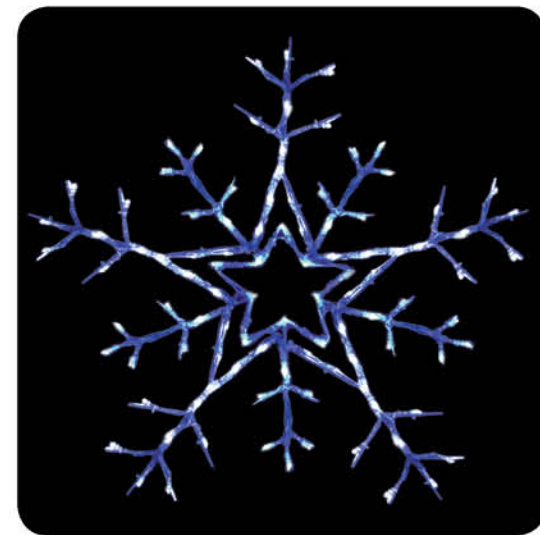

LT004 | «Снежинка»

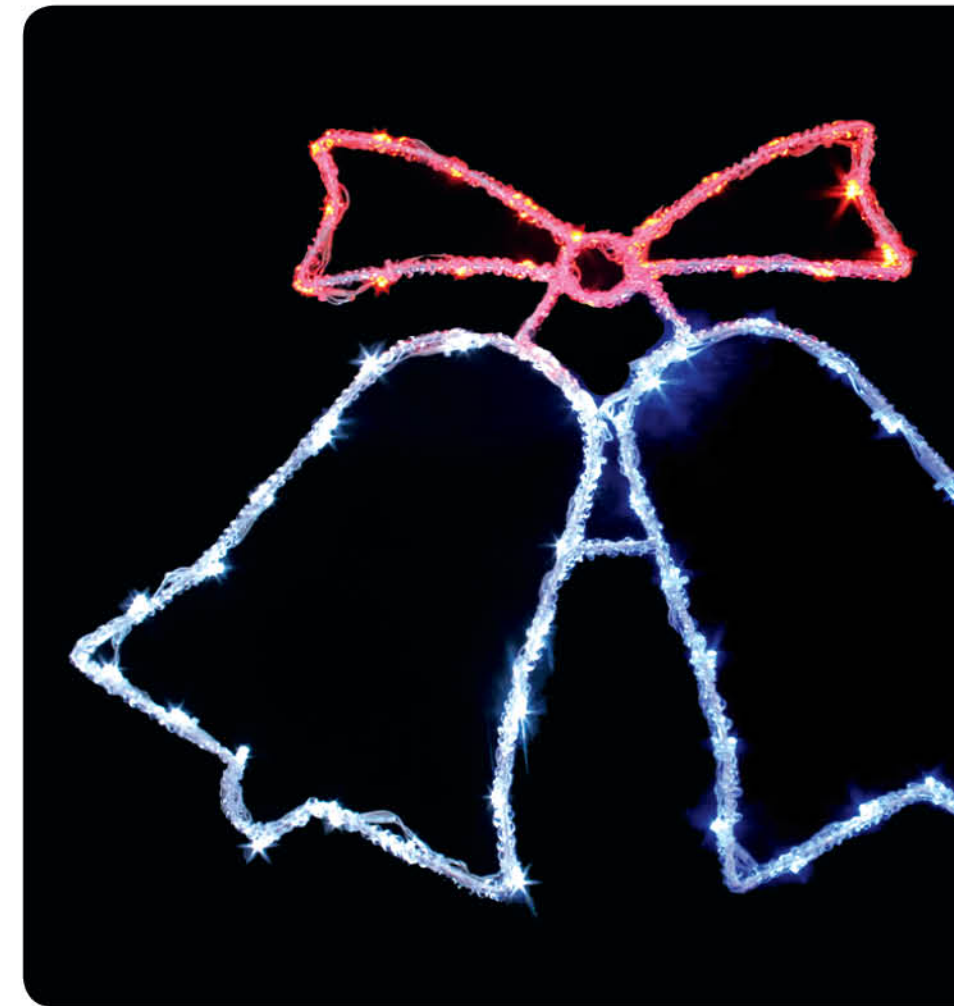

LT013 | «Колокольчики»



LT057 | «Фонарь»




LT030 | «Звезда с синим свечением»



LT030 | «Звезда с красным свечением»

| | LT030 | | | LT057 |
|-------------------------|-------|---|-------|--------------------------|
| LED | | | | |
| CE | | | | |
| 30 000 | | | | |
| IP20 | | | | |
| Артикул | 26728 | 2699 | 26800 | 26918 |
| Цвет изделия | | белый | | |
| Цвет свечения | 4000K | красный | синий | 2700K |
| Цвет шнура | | прозрачный | | |
| Мощность | | 0.8W | | 0.6W |
| Количество LED | | 70LED | | 10LED |
| Длина шнура питания | | 0.5м | | - |
| Габариты (Д x В x Г) | | 51 x 51см | | высота 24см |
| Режим работы | | поочередно зажигающиеся LED, эффект «бегущих звездочек» | | статичное свечение |
| Источник питания | | от сети | | 3 x AA (нет в комплекте) |
| Напряжение | | 230V / 50Hz | | 4.5V |
| Степень защиты | | IP20 | | |
| Класс защиты | | II | | III |
| Рабочая температура | | от - 20° до +50°С | | |
| Материал | | PVC | | PVC / металл |
| Количество штук в ящике | | 12 | | |

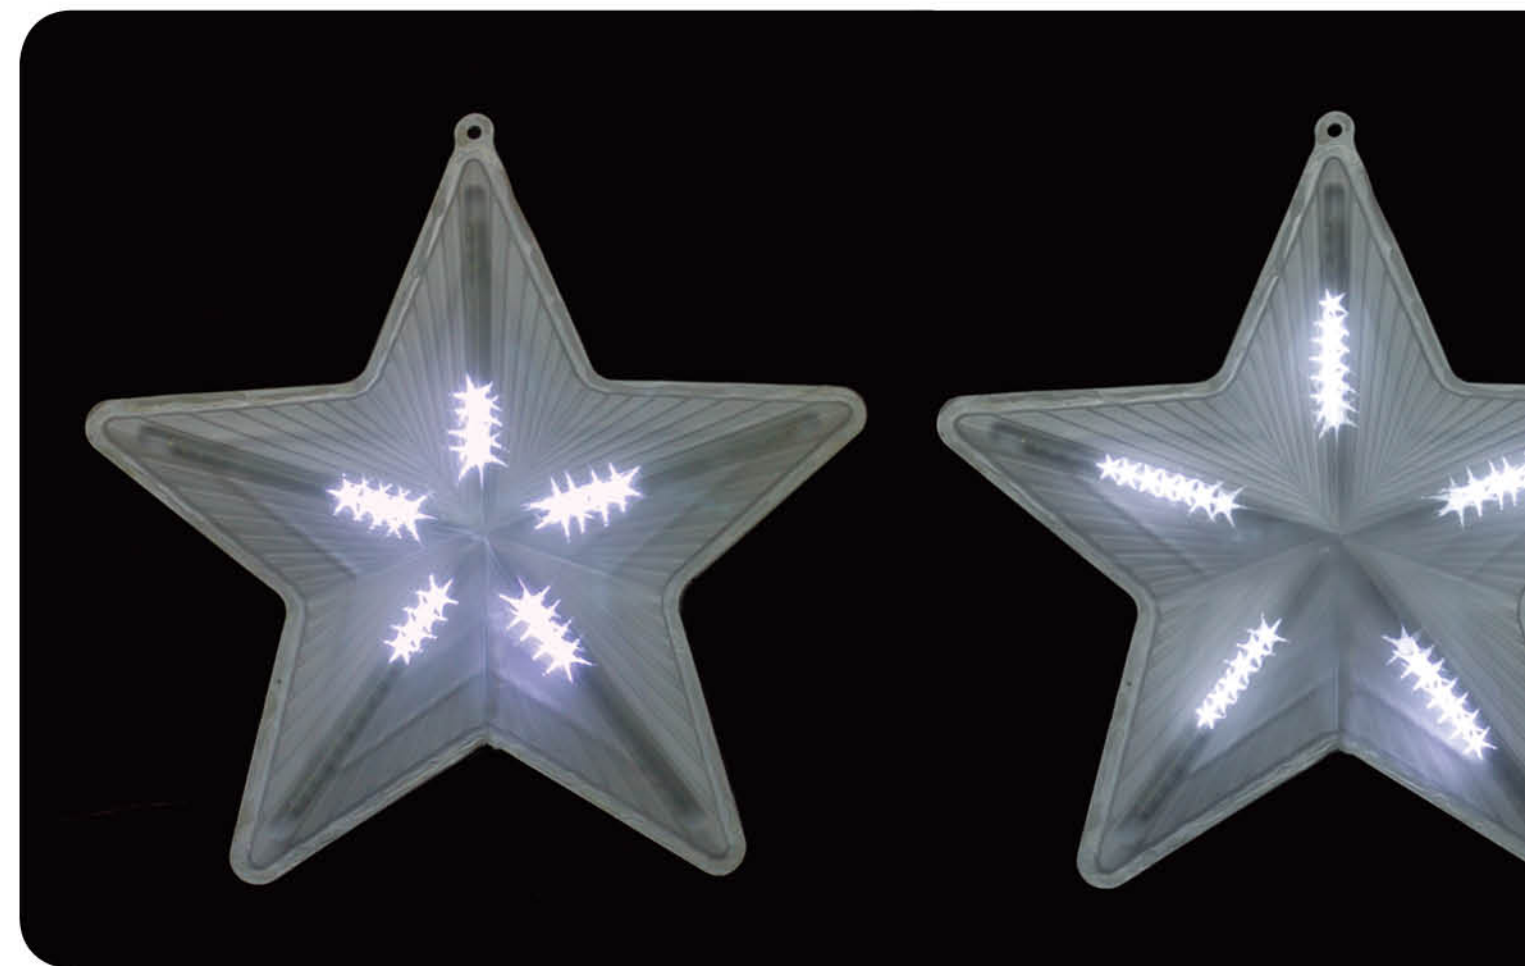


LT030 | «Звезда с белым свечением»



«Бутылки»

LT049



| Артикул | 26897 | 26898 | 26899 | 26900 |
|-------------------------|--------------------------|---------|---------|------------|
| Цвет изделия | зеленый | голубой | красный | фиолетовый |
| Цвет свечения | 4000K | | | |
| Цвет шнура | прозрачный | | | |
| Мощность | 0.48W | | | |
| Количество LED | 8LED | | | |
| Длина шнура питания | 0.3м | | | |
| Высота | 24см | | | |
| Режим работы | статичное свечение | | | |
| Источник питания | 3 x AA (нет в комплекте) | | | |
| Напряжение | 4.5V | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | |
| Класс защиты | III | | | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°C | | | |
| Материал | стекло / металл | | | |
| Количество штук в ящике | 12 | | | |




LT049 | «Бутылки с гирляндой»

«Венки»

LT046

LT058



| Артикул | 26967 | 26969 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Цвет изделия | зеленый / золото | дерево / красный |
| Цвет свечения | 4000K | 2700K |
| Цвет шнура | зеленый | коричневый |
| Мощность | 1.44W | 0.9W |
| Количество LED | 20LED | 15LED |
| Длина шнура питания | 0.3м | |
| Диаметр | 48см | 34см |
| Режим работы | статичное свечение | |
| Источник питания | 3 x AA (нет в комплекте) | |
| Напряжение | 4.5V | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Класс защиты | III | |
| Рабочая температура | от - 20° до +50°C | |
| Материал | PVC | дерево / PVC |
| Количество штук в ящике | 6 | 12 |



LT046 | «Еловый венок»



LT058 | «Венок с ягодами»



LT051 | LT096 | LT097 | LT098 | LT099 | LT100



LT096 | «Санта Клаус»



LT097 | «Елочка»



LT098 | «Сова»



LT099 | «Снеговик»

| | LT096 | LT097 | LT098 | LT099 | LT100 | LT051 |
|-------------------------|---------------------------|-------|-------------|------------|-------------------------|---------|
| LED | | | | | | |
| CE | | | | | | |
| 30 000h | | | | | | |
| IP20 | | | | | | |
| Артикул | 26958 | 26959 | 26960 | 26961 | 26962 | 26902 |
| Цвет изделия | прозрачный | | | | | |
| Цвет свечения | 4000K | | | мультицвет | | |
| Мощность | 0.02W | | | 0.06W | | |
| Количество LED | 3LED | | | | | |
| Габариты (Ш x В) | 13.5 x 18.5см | | 11 x 18.5см | | 10 x 19см | 9 x 9см |
| Режим работы | статичное свечение | | | | плавное изменение цвета | |
| Источник питания | 3 x AAA (нет в комплекте) | | | | | |
| Напряжение | 4.5V | | | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | | | |
| Класс защиты | III | | | | | |
| Рабочая температура | от -20° до +40°С | | | | | |
| Материал | PVC | | | | | стекло |
| Количество штук в ящике | 50 | | | | 42 | 12 |



LT100 | «Ангел»

LT051 | «Шар с ангелом»



LT027 | «Звезда большая 3D»



LT028 | «Елка большая 3D»

| | LT027 | LT028 | LT047 | LT048 | LT059 |
|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|--------------------------|------------------------|
| LED | | | | | |
| CE | | | | | |
| 30 000h | | | | | |
| IP20 | | | | | |
| Артикул | 26725 | 26798 | 26726 | 26893 | 26896 |
| Цвет изделия | | | | прозрачный | |
| Цвет свечения | 4000K | зеленый | 4000K | мультицвет | |
| Мощность | | 0.9W | | 0.06W | |
| Количество LED | | 15LED | | 1LED | |
| Габариты (Ш x В) | 34.5 x 33см | 35.3 x 39.2см | | высота 12см | высота 14см |
| Режим работы | | статичное свечение | | плавное изменение цвета | |
| Источник питания | | 2 x AA (нет в комплекте) | | 1 x CR2032 (в комплекте) | 3 x AG13 (в комплекте) |
| Напряжение | | 3V | | 1.5V | 4.5V |
| Степень защиты | | IP20 | | | |
| Класс защиты | | III | | | |
| Рабочая температура | | от -20° до +50°С | | | |
| Материал | | PVC | | | |
| Количество штук в ящике | 1 | 12 | 12 | 42 | 72 |



LT048 | «Елочка»

LT047 | «Набор из 12 елочек»

LT059 | «Елочка»



LT113 | «Санта Клаус»



LT114 | «Свечи в снегу»



LT115 | «Золотые свечи»



LT116 | «Свечи с шишками»



LT117 | «Красные свечи»



LT119 | «Домик в снегу»

| | LT113 | LT114 | LT115 | LT116 | LT117 | LT118 | LT119 |
|-------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Артикул | 26970 | 26971 | 26972 | 26973 | 26974 | 26975 | 26976 |
| Цвет изделия | мультикопюр | | | | | | |
| Цвет свечения | 2700K | | | | | | |
| Мощность | 0.3W | 0.18W | 0.24W | 0.3W | 0.18W | 0.36W | 0.24W |
| Количество LED | 5LED | 3LED | 4LED | 5LED | 3LED | 6LED | 4LED |
| Габариты (Д x В x Г) | 40 x 30 x 1.6см | | | | | | |
| Режим работы | мерцает | | | | | | |
| Источник питания | 2 x AA (нет в комплекте) | | | | | | |
| Напряжение | 3V | | | | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | | | | |
| Класс защиты | III | | | | | | |
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | | | | | | |
| Материал | дерево / текстиль / PVC | | | | | | |
| Крепление | встроенный крепеж на стену | | | | | | |
| Количество штук в ящике | 12 | | | | | | |



LT118 | «Домик в снегу»



LT120 | «Набор из 10 свечей на прищепках»



| | LT120 | LT101 | | |
|-------------------------|---|--------------------------|---------|---------|
| | | | | |
| Артикул | 26977 | 26963 | 26964 | 26965 |
| Цвет изделия | золото | золото | серебро | красный |
| Цвет свечения | 2700K | мультиколор | | |
| Мощность | 0.03W | - | | |
| Количество элементов | 10 свечей / 10 прищепок | 1 звезда | | |
| Количество LED | 10LED | 5LED | | |
| Габариты (Ш x В x Г) | 1.8 x 14см | 45 x 45 x 6см | | |
| Режим работы | мерцает | плавное изменение цвета | | |
| Источник питания | свечи: 10 x AA (нет в комплекте) контроллер: 2 x AAA (нет в комплекте) | 2 x CR2032 (в комплекте) | | |
| Напряжение | 1.5V | 6V | | |
| Степень защиты | | IP20 | | |
| Класс защиты | | III | | |
| Рабочая температура | | от 0° до +40°С | | |
| Материал | пластик / металл | бумага / пластик | | |
| Крепление | прищепки (в комплекте) | веревка с фиксатором | | |
| Контроллер | ON/OFF (в комплекте) | - | | |
| Количество штук в ящике | 10 | 200 | | |



LT101 | «Звезда»



LT034 | LT050 | LT121











LT034 «Набор из 3 стеклянных шаров»



LT050 «Стеклянный шар»



LT121 «Набор из 6 стеклянных шаров»

| | LT034 | LT121 | LT050 |
|---|---|---|---|
|    |  |  |  |
|   | | | |
| Артикул | 26851 | 26978 | 26901 |
| Цвет изделия | белый | красный / золото / молочный | мультицвет |
| Цвет свечения | мультицвет | 2700K | мультицвет |
| Мощность | 0.06W | 0.03W | 0.24W |
| Количество элементов | 3 шара | 6 шаров | 1 шар |
| Количество LED | 3LED | 6LED | 4LED |
| Диаметр | 8см | | 10см |
| Режим работы | 8 режимов | статичное свечение | плавное изменение цвета |
| Источник питания | шары: 3 x AAA (нет в комплекте) | 6 x AAA (нет в комплекте) контроллер: 1 x CR2032 (в комплекте) | 2 x AA (нет в комплекте) |
| Напряжение | 1.5V | 1.5V | 3V |
| Степень защиты | IP20 | | |
| Класс защиты | III | | |
| Рабочая температура | от 0° до +40°С | | |
| Материал | стекло | | |
| Контроллер | 8 режимов (в комплекте) | ON/OFF (в комплекте) | - |
| Количество штук в ящике | 10 | 6 | 24 |










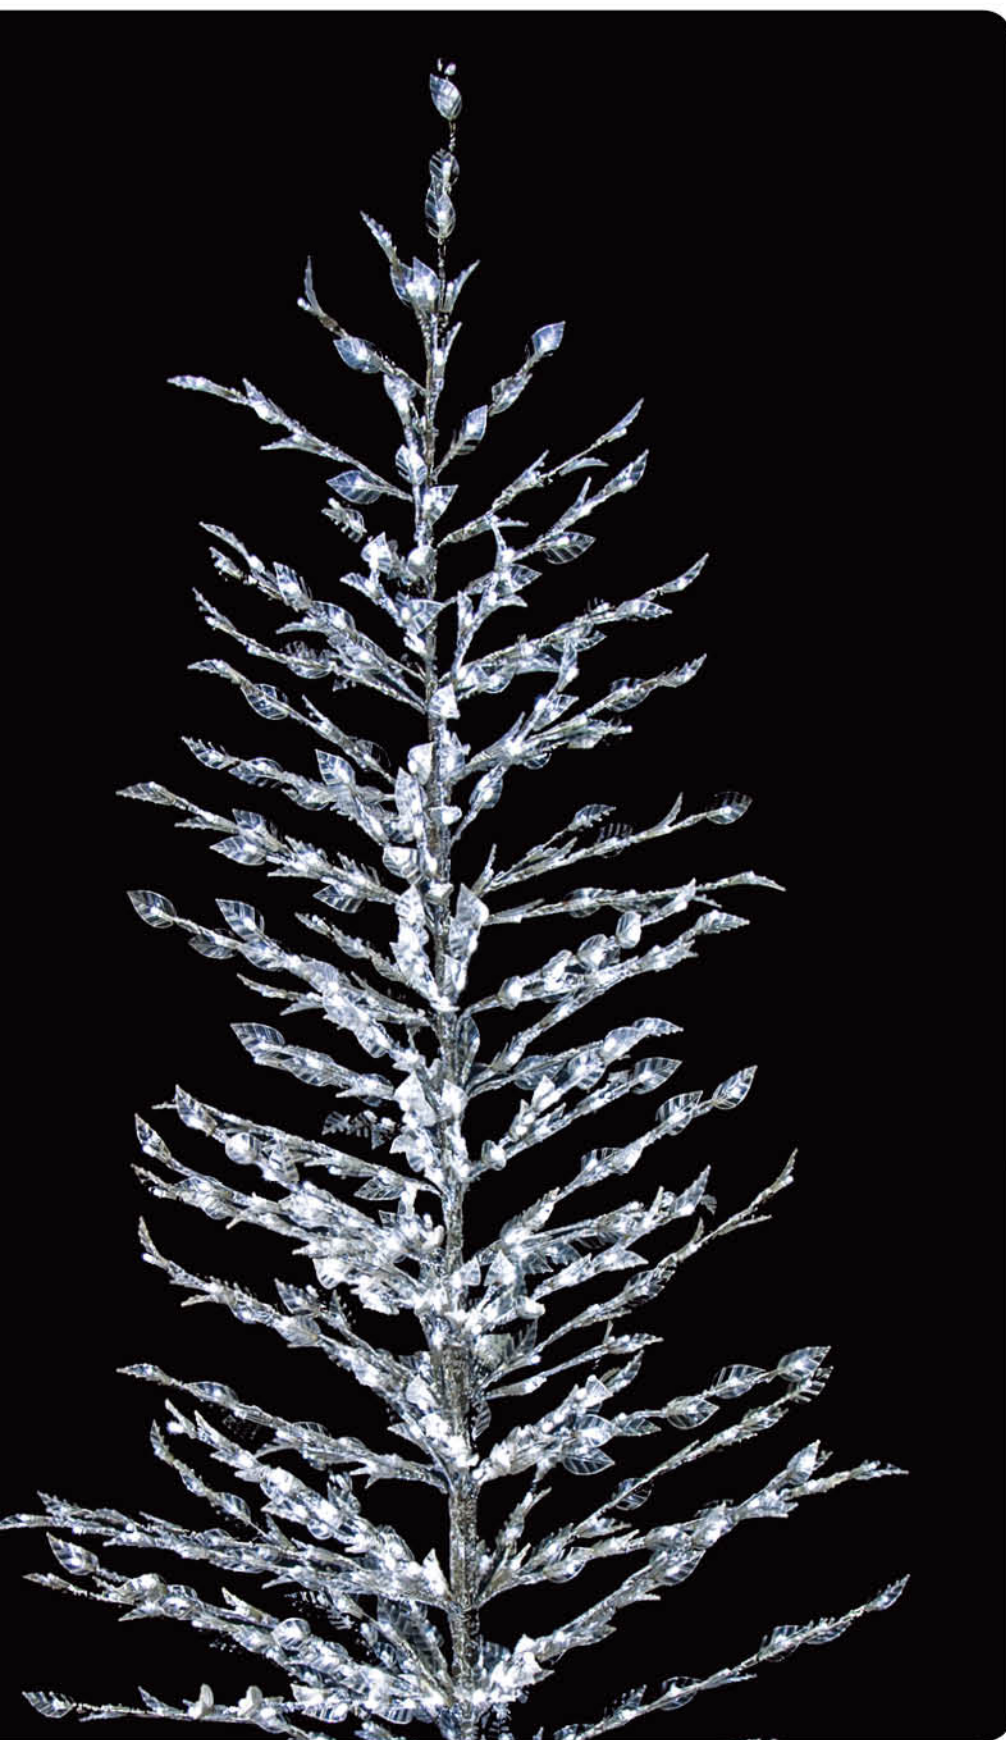

Оригинальные световые украшения в виде ветвей, на которых размещены светодиоды различных цветов свечения, создадут праздничное настроение дома, в офисе, торговом зале и других помещениях. Также могут использоваться в качестве ночного освещения и подсветки. Ветви долговечны и очень экономны в энергопотреблении.

Срок работы светодиодов 30 000 часов






LT744 | «Новогоднее дерево»

| | LT744 | LT020 | LT021 |
|---|---|---|---|
|    |  |  |  |
| Артикул | 26219 | 26718 | 26822 |
| Цвет изделия | серебро / прозрачный | | черный |
| Цвет свечения | 2700K | | мультицвет |
| Мощность | 7.48W | 2.1W | 1.8W |
| Количество LED | 600LED | 45LED | 28LED |
| Высота | 1.6м | 45см | 30см |
| Длина шнура | | 5м | 1.5м |
| Режим работы | статичное свечение | | плавное изменение цвета |
| Напряжение | | 24V | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP44 | | IP20 |
| Класс защиты | III | | II |
| Рабочая температура | от -40° до +50°С | | от -20° до +40°С |
| Материал | PVC / металл | | металл / фибра |
| Драйвер | | AC/DC 24V (в комплекте) | - |
| Количество штук в ящике | 1 | 6 | 30 |



LT020 | «Дерево»

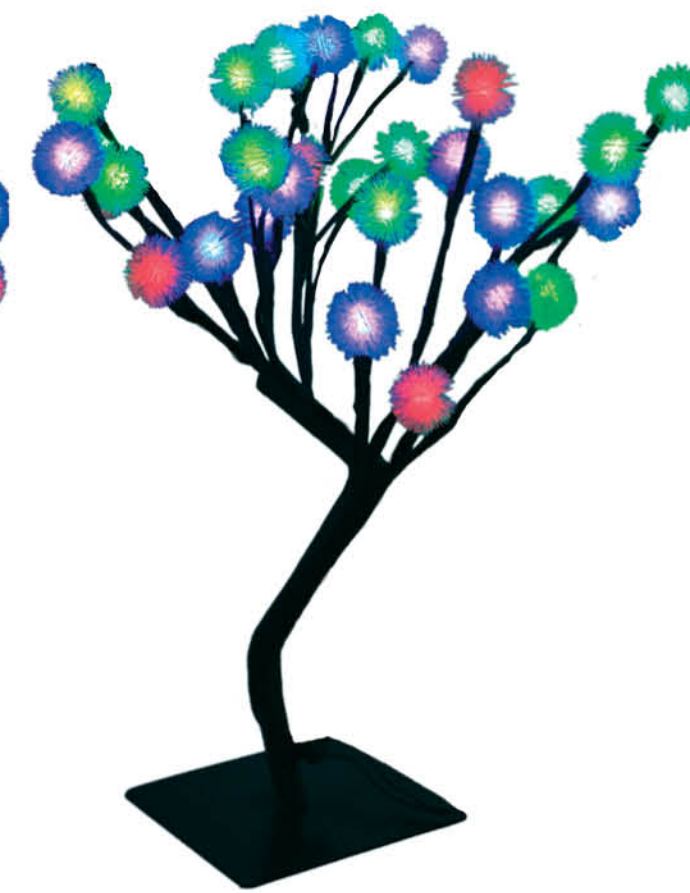

LT021 | «Дерево»



LT043 | «Дерево в ивее большое»

LT042 | «Дерево с ягодами»



| | LT041 | LT042 | LT043 |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| Артикул | 26863 | 26864 | 26865 |
| Цвет изделия | коричневый / прозрачный | коричневый / красный | коричневый |
| Цвет свечения | | 4000K | |
| Мощность | 2.4W | 1.44W | 2.88W |
| Количество LED | 40LED | 24LED | 48LED |
| Высота | 40см | 45см | 120см |
| Длина шнура | 1.5м | 5м | 1.5м |
| Режим работы | статичное свечение | | |
| Источник питания | 3 x AA (нет в комплекте) | | от сети |
| Напряжение | 4.5V | | 230V / 50Hz |
| Степень защиты | IP20 | | IP44 |
| Класс защиты | III | | II |
| Рабочая температура | от -20° до +40°C | | от -40° до +50°C |
| Материал | PVC / металл | | PVC |
| Количество штук в ящике | 6 | | 4 |



LT041 | «Дерево сакуры»



LD206B | 28102



LD206B | 28086



LD206B | 28087



LD206B | 28088




LD206B | 28394



LD206B | 28395



LD207B | 26938

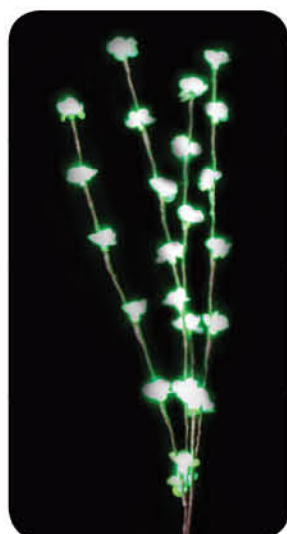

LD207B | 26937



LD208B | 26939



LD209B | 26872




LD209B | 26866



LD209B | 26868

| | Кол-во шт в ящике | Цвет ветки | Цвет свечения | Цвет шнура | Мощность | Кол-во LED | Высота | Источник питания | Напряжение | Материал | Степень защиты | Класс защиты | Рабочая тем-ра |
|--|-------------------|------------|---------------|------------|----------|------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------|
| LD206B 28102 28086 28087 28088 28394 28395 | 20 | красный | красный | прозрачный | 2.5W | 50LED | 120см | от сети | 230V / 50Hz | дерево, PVC | IP20 | II | от -20° до +50°С |
| | | серебро | 2700K | красный | | | | | | | | | |
| | | | синий | | | | | | | | | | |
| | | черный | 6400K | | | | | | | | | | |
| | | серебро | RGB | | | | | | | | | | |
| LD207B 26938 26937 | 24 | коричневый | 2700K | | 1.4W | 24LED | 80см | | | PVC | | | |
| зеленый | | | | | | | | | | | | | |
| LD208B 26939 | | коричневый | красный | | 0.96W | | | | | | | | |
| LD209B 26872 26866 26868 26869 | 12 | | 4000K | | 0.24W | 4LED | 62см | 2 x AA (нет в комплекте) | 3V | | | III | |

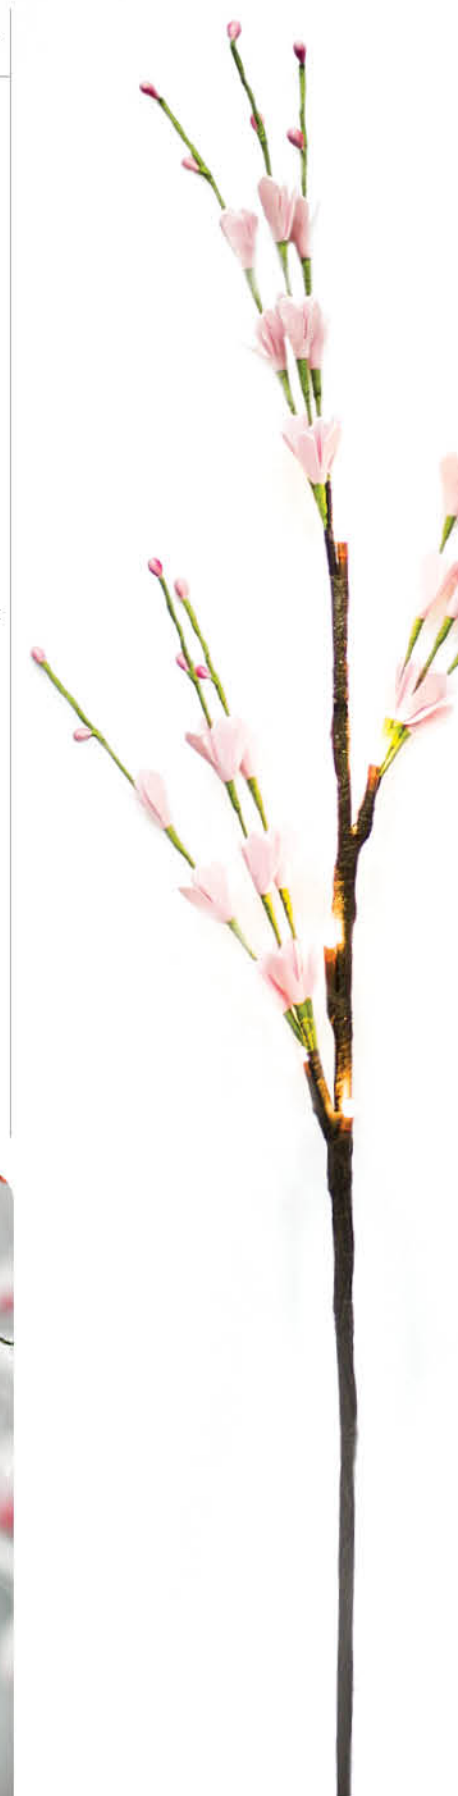

LD209B | 26869






LD209B | 26870



LD209B | 26867



LD209B | 26871

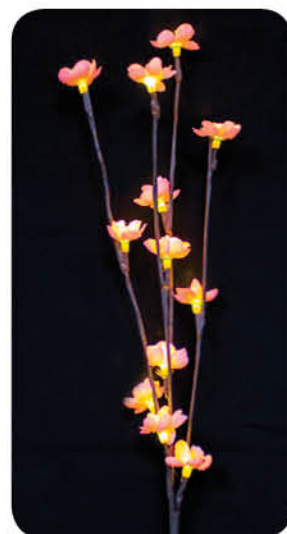

LD210B | 26873




LD211B | 26874



LD212B | 26875



LD214B | 26877

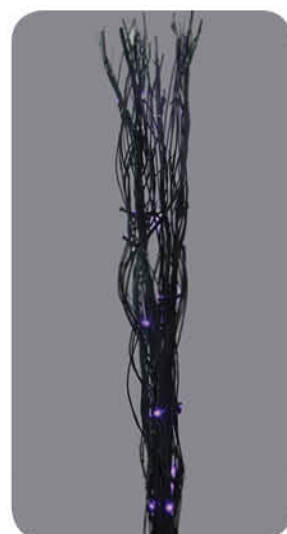

LD215B | 26878



LD216B | 26891



LD217B | 26892



LD218B | 26894




LD219B | 26936

| | Кол-во шт в ящике | Цвет свечения | Мощность | Кол-во LED | Высота | Источник питания | Напряжение | Рабочая темп-ра | Степень защиты | Класс защиты | Материал | Цвет ветки | Цвет шнура |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------|------------|--------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------|------------|------------|
| LD209B 26870 26867 26871 | 12 | | 0.24W | 4LED | 62см | 2 x AA (нет в комплекте) | 3V | | | | | | |
| LD210B 26873 | 48 | 4000K | 0.72W | 12LED | 60см | 3 x AA (нет в комплекте) | 4.5V | от -20° до +50°C | IP20 | III | PVC | | |
| LD211B 26874 | 12 | | 1.92W | 32LED | 38см | | 230V / 50Hz | | | II | | | |
| LD212B 26875 | 6 | 2700K | 3.6W | 60LED | 78см | от сети | 12V драйвер AC/DC 12V в комплекте | от -40° до +50°C | IP44 | | | | |
| LD213B 26876 | | 4000K | 0.9W | 15LED | 75см | | | | | | | коричневый | коричневый |
| LD214B 26877 | 24 | 2700K | 1.2W | 20LED | | 2 x AA (нет в комплекте) | 3V | | | | дерево | | |
| LD215B 26878 | | | | | 100см | | | от -20° до +50°C | IP20 | III | | | |
| LD216B 26891 | | | 1.8W | 30LED | | | | | | | | | |
| LD217B 26892 | 6 | 4000K | | | 55.8см | 3 x AA (нет в комплекте) | 4.5V | | | | PVC | | |
| LD218B 26894 | | | 3.6W | 60LED | 60см | 4 x AA (нет в комплекте) | 6V | от -40° до +50°C | IP44 | | | | |
| LD219B 26936 | 24 | 6500K | 0.96W | 24LED | 80см | от сети | 230V / 50Hz | от -20° до +50°C | IP20 | II | | белый | прозрачный |



LD213B | 26876

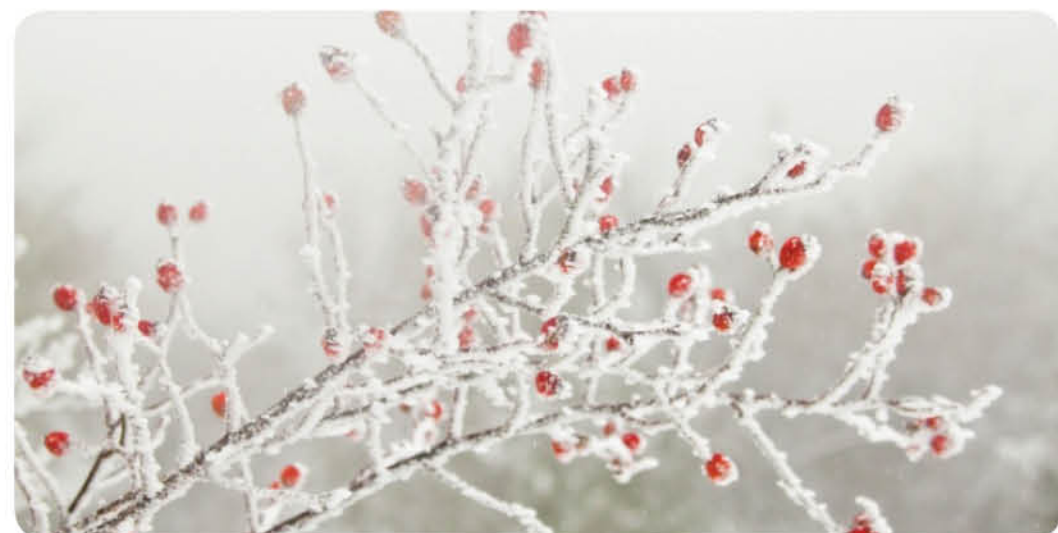



Светодиодные свечи прекрасно подойдут для оформления помещения к празднику и создания уюта или романтического настроения. Свечи, сделанные из воска внешне идентичны традиционным восковым свечам. Все свечи имитируют пламя, подрагивающее при горении свечи. При этом свечи абсолютно пожаробезопасны, не портят мебель и долго работают от батареек за счет малого потребления энергии светодиодами.

Срок работы светодиодов 30 000 часов









СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ



С полным ассортиментом **светодиодных свечей** Вы можете ознакомиться в каталоге светотехнической продукции FERON 2014/2015



Светотехническая продукция FERON | 2014/2015

| | FL111 | FL065 | |
|---|---|---|---|
|    |  |  |  |
|   | | | |
| Артикул | 26850 | 26861 | 26862 |
| Цвет изделия | белый | золото | серебро |
| Цвет свечения | | 2700K | |
| Мощность | | 0.06W | |
| Количество LED | | 1LED | |
| Габариты (ШxВ) | 6 x 11.5см | 7.5 x 10см | 30см |
| Режим работы | | мерцает | |
| Источник питания | 2 x CR2032 (в комплекте) | 3 x AA (нет в комплекте) | |
| Напряжение | 3V | 4.5V | |
| Степень защиты | | IP20 | |
| Класс защиты | | III | |
| Рабочая температура | | от 0° до +20°С | |
| Материал | | воск | |
| Количество штук в ящике | 30 | 24 | |



FL111 | «Свеча-елочка»



FL065 | «Свеча-цилиндр»



FL079 | «Набор из 6 чайных свечей»



FL078 | «Набор из 12 свечей-цилиндров»



FL112 | «Набор из 6 чайных свечей и 3 подсвечников»

| | FL078 | FL079 | FL112 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | |
| Артикул | 26852 | 26853 | 26849 |
| Цвет изделия | золото / серебро / зеленый / красный | золото | белый / золото |
| Цвет свечения | | 2700K | |
| Мощность | | 0,06W | |
| Количество LED (1 шт.) | | 1LED | |
| Габариты (ШxВ) | 3,8 x 4,3см | 7,5 x 10см | - |
| Режим работы | | мерцает | |
| Источник питания | | 2 x CR2032 (в комплекте) | |
| Напряжение | | 3V | |
| Степень защиты | | IP20 | |
| Класс защиты | | III | |
| Рабочая температура | | от 0° до +20°С | |
| Материал | | PVC | воск / PVC |
| Количество штук в ящике | 18 | 48 | 4 |



Для управления режимами свечения в ряде гирлянд используется типовой контроллер, простой и надежный в использовании. Переход от одного режима к другому происходит последовательно посредством одинарного нажатия на кнопку контроллера.

Контроллер имеет 8 режимов

| | |
|----------------------------|---|
| Комбинированный | повторяющийся комплекс режимов повторяются по очереди |
| Волны | создается эффект волны от поочередно мерцающих светодиодов |
| Ускоряющиеся волны | эффект ускоряющейся волны создается циклическим ускорением мерцания светодиодов |
| Плавные волны | создается за счет плавно зажигающихся и гаснущих светодиодов |
| Дискретный | повторяется цикл из трех коротких мерцаний и одного более длительного |
| Плавное мерцание | светодиоды плавно включаются и гаснут |
| Двойное мерцание | повторяется цикл из двух коротких мерцаний светодиодов |
| Постоянное свечение | светодиоды светятся ровным светом |



| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Размеры | 75 x 45 x 25мм |
| Материал | ABS PVC |
| Варианты цвета | черный / белый / зеленый |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------|---------|------------|-------|------------|-------|
| CL02..... | 12-13 | CL554..... | 36 | LT016..... | 62-63 | LT085..... | 48-49 |
| CL03..... | 12-13 | CL555..... | 27 | LT017..... | 64-65 | LT086..... | 50-51 |
| CL04..... | 12-13 | CL556..... | 27 | LT018..... | 64-65 | LT087..... | 50-51 |
| CL05..... | 12-13 | CL557..... | 39 | LT019..... | 64-65 | LT088..... | 48-49 |
| CL06..... | 12-13 | CL558..... | 39 | LT020..... | 96-97 | LT089..... | 48-49 |
| CL07..... | 10-11 | CL559..... | 28 | LT021..... | 96-97 | LT090..... | 46-47 |
| CL08..... | 10-11 | CL56..... | 24 | LT023..... | 70-71 | LT091..... | 52-53 |
| CL101..... | 41 | CL560..... | 20-21 | LT024..... | 70-71 | LT092..... | 46-47 |
| CL107..... | 31 | CL57..... | 30 | LT025..... | 68-69 | LT093..... | 52-53 |
| CL108..... | 31 | CL58..... | 30 | LT026..... | 72-73 | LT094..... | 50-51 |
| CL109..... | 32 | CL59..... | 40 | LT027..... | 86-87 | LT095..... | 46-47 |
| CL11..... | 4-5 | CL60..... | 41 | LT028..... | 86-87 | LT096..... | 84-85 |
| CL110..... | 25 | CL62..... | 37 | LT029..... | 48-49 | LT097..... | 84-85 |
| CL111..... | 25 | CL75..... | 35 | LT030..... | 80-81 | LT098..... | 84-85 |
| CL112..... | 38 | CL800..... | 20-21 | LT031..... | 66-67 | LT099..... | 84-85 |
| CL113..... | 36 | DF-LC07002..... | 16-17 | LT032..... | 66-67 | LT100..... | 84-85 |
| CL114..... | 29 | DF-LC07003..... | 16-17 | LT033..... | 57 | LT101..... | 90-91 |
| CL115..... | 34 | DF-LC07004..... | 16-17 | LT034..... | 92-93 | LT102..... | 74 |
| CL116..... | 34 | DF-LC07005..... | 16-17 | LT035..... | 59 | LT110..... | 75 |
| CL117..... | 8-9 | DF-LC07009..... | 16-17 | LT036..... | 66-67 | LT111..... | 74 |
| CL118..... | 26 | DF-LC07010..... | 16-17 | LT037..... | 66-67 | LT112..... | 75 |
| CL119..... | 26 | DFRF-360C..... | 10-11 | LT038..... | 70-71 | LT113..... | 88-89 |
| CL12..... | 4-5 | DFRF-408C..... | 10-11 | LT039..... | 68-69 | LT114..... | 88-89 |
| CL120..... | 18-19 | FL065..... | 107 | LT040..... | 68-69 | LT115..... | 88-89 |
| CL121..... | 43 | FL078..... | 108-109 | LT041..... | 98-99 | LT116..... | 88-89 |
| CL122..... | 43 | FL079..... | 108-109 | LT042..... | 98-99 | LT117..... | 88-89 |
| CL123..... | 29 | FL111..... | 107 | LT043..... | 98-99 | LT118..... | 88-89 |
| CL124..... | 42 | FL112..... | 108-109 | LT044..... | 54-55 | LT119..... | 88-89 |
| CL125..... | 38 | LD206B..... | 100-101 | LT045..... | 54-55 | LT120..... | 90-91 |
| CL13..... | 4-5 | LD207B..... | 100-101 | LT046..... | 83 | LT121..... | 92-93 |
| CL14..... | 6-7 | LD208B..... | 100-101 | LT047..... | 86-87 | LT744..... | 96-97 |
| CL15..... | 6-7 | LD209B..... | 100-103 | LT048..... | 86-87 | | |
| CL16..... | 6-7 | LD210B..... | 102-103 | LT049..... | 82 | | |
| CL17..... | 6-7 | LD211B..... | 102-103 | LT050..... | 92-93 | | |
| CL200..... | 8-9 | LD212B..... | 102-103 | LT051..... | 84-85 | | |
| CL30..... | 8-9 | LD213B..... | 102-103 | LT052..... | 76-77 | | |
| CL301..... | 14-15 | LD214B..... | 102-103 | LT053..... | 76-77 | | |
| CL302..... | 14-15 | LD215B..... | 102-103 | LT054..... | 76-77 | | |
| CL303..... | 14-15 | LD216B..... | 102-103 | LT055..... | 72-73 | | |
| CL304..... | 14-15 | LD217B..... | 102-103 | LT056..... | 66-67 | | |
| CL305..... | 14-15 | LD218B..... | 102-103 | LT057..... | 80-81 | | |
| CL31..... | 8-9 | LD219B..... | 102-103 | LT058..... | 83 | | |
| CL32..... | 10-11 | LT001..... | 58 | LT059..... | 86-87 | | |
| CL33..... | 10-11 | LT002..... | 58 | LT060..... | 62-63 | | |
| CL35..... | 42 | LT003..... | 58 | LT061..... | 62-63 | | |
| CL36..... | 33 | LT004..... | 78-79 | LT062..... | 62-63 | | |
| CL37..... | 37 | LT005..... | 60 | LT064..... | 59 | | |
| CL38..... | 32 | LT006..... | 60 | LT065..... | 59 | | |
| CL39..... | 33 | LT007..... | 60 | LT066..... | 59 | | |
| CL40..... | 18-19 | LT008..... | 60 | LT067..... | 52-53 | | |
| CL404..... | 20-21 | LT009..... | 61 | LT068..... | 52-53 | | |
| CL52..... | 23 | LT010..... | 61 | LT069..... | 52-53 | | |
| CL55..... | 26 | LT011..... | 61 | LT080..... | 50-51 | | |
| CL550..... | 23 | LT012..... | 78-79 | LT081..... | 50-51 | | |
| CL551..... | 24 | LT013..... | 78-79 | LT082..... | 48-49 | | |
| CL552..... | 35 | LT014..... | 62-63 | LT083..... | 48-49 | | |
| CL553..... | 28 | LT015..... | 62-63 | LT084..... | 52-53 | | |



Lined area for notes, consisting of 26 horizontal gray lines.