

# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

LS651

Суперяркая защищенная лента может использоваться в любых климатических условиях и применяется для подсветки и украшения зданий, открытых площадок, бассейнов и фонтанов, а также рекламных конструкций, магазинов, торговых центров.




**НОВИНКА**

**LS651**

ART.32095

## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

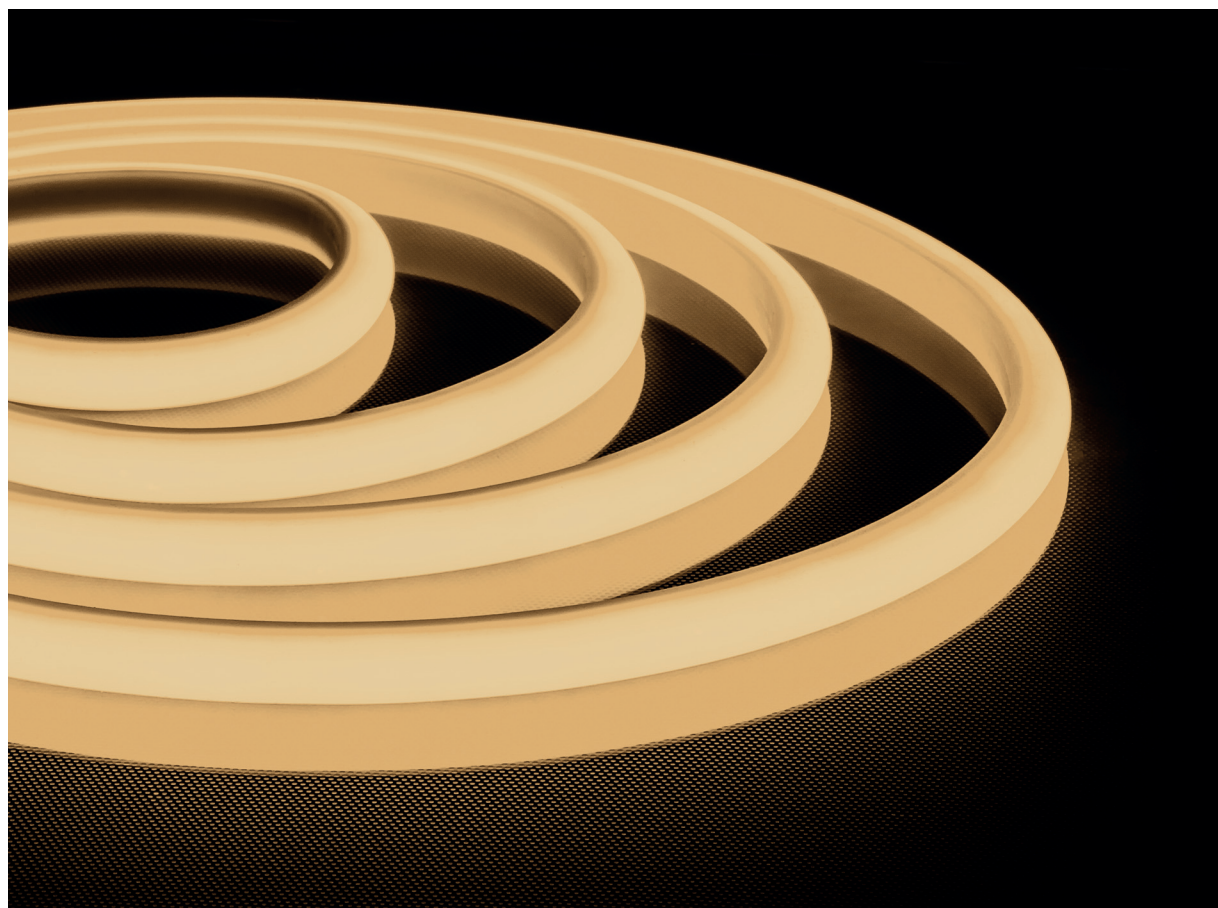

### Преимущества:

- Кожух – 100% силикон, очень гибкий, после длительного использования не теряет цвет и форму даже при агрессивных воздействиях окружающей среды. Лента отлично работает при низких температурах (от минус 40 градусов), если кожух покрывается льдом лента не трескается, ни рвется, после разморозки не теряет своей эластичности. При высоких температурах (до 80 градусов) лента не перегревается за счет силикона, который хорошо отводит тепло.
- Высокая степень защиты IP68 позволяет устанавливать ленту под водой, даже в солёной воде.
- Равномерное распределение яркости по всей длине ленты. Матовый силикон скрывает точечные источники света
- Световой поток: 1200Лм/м
- Гарантия: 3 года

Артикул	32095
Мощность:	14.4W/m
Напряжение:	DC12V
Цвет свечения:	теплый белый
Количество светодиодов:	180SMD(2835)/m
Кратность резки:	1.6 (каждые 3 светодиода)
Длина ленты:	5 м
Степень защиты:	IP68

**НОВИНКА**


**LS651**

ART.32095

# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

## Монтаж ленты

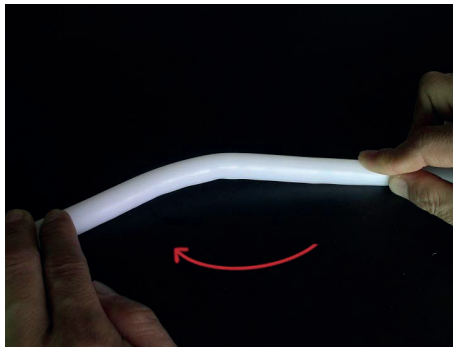

Не рекомендуется сгибать ленту как на данном фото, поскольку возможны разрывы платы




Во время монтажа вы можете сгибать ленту как на фото

## Подключение ленты




Используйте ножницы или нож, чтобы разрезать силикон наполовину

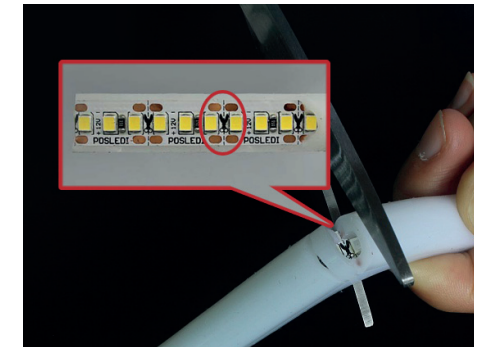

Передвиньте ножницы влево или вправо, если вы не попали в место среза


## Комплектация

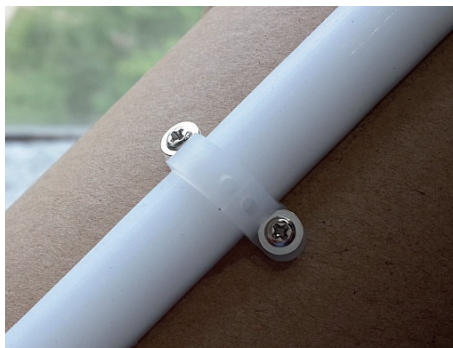


10 силиконовых креплений (LD651)




2 заглушки с проводом

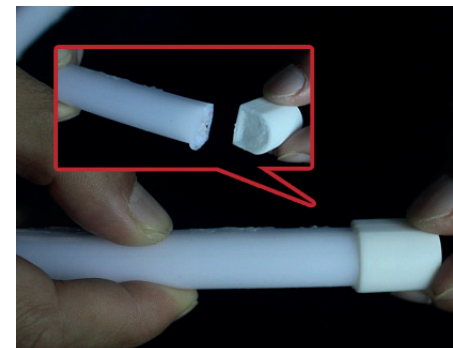


После того, как вы отрезали нужный отрезок ленты, на ленту необходимо одеть заглушку, предварительно смазав и ленту, и заглушку силиконовым клеем-герметиком, чтобы обеспечить влагозащиту

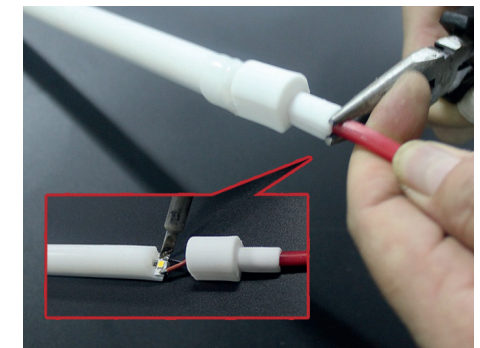

После пайки проводов к плате ленты, также необходимо использовать силиконовый клей-герметик для сохранения IP68

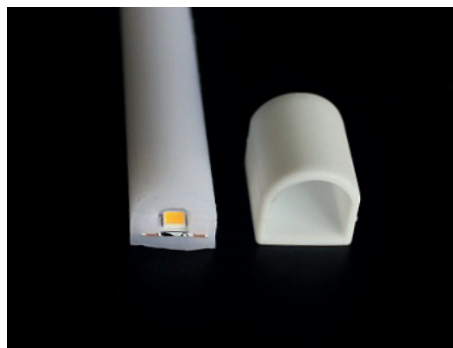

2 заглушки

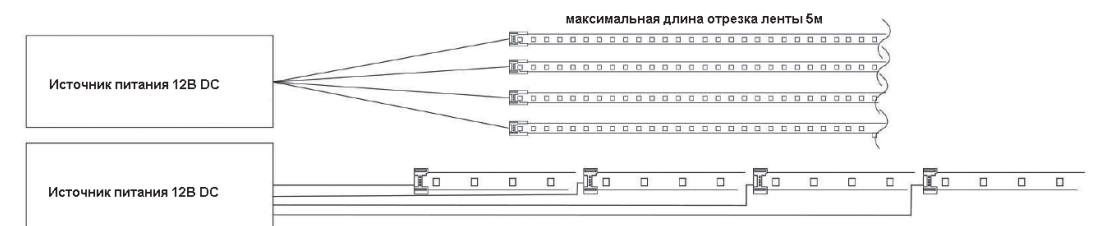

С данной лентой рекомендуется использовать влагозащищенный драйвер LB007 100W (21493)