


НОВИНКА
SP2331

ТРАССОВЫЕ ФОНАРИ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ


Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



SP2331
ART. 32025

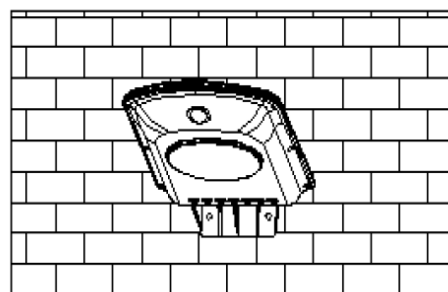

Крепление на стену



Крепление на столб


- **Солнечная панель:** максимальная мощность: 2W 9V срок службы: более 15 лет
- **Батарея:** LiFePO4 1.5Ah 6.4V / 1000mAh литий 7.4V срок службы: 5 ~ 6 лет / 2 ~ 3 лет
- **LED Максимальная мощность:** 2W 200 Lm
светодиоды: Epistar
срок службы: >50000 часов
угол обзора: 120°
- **Цветовая температура:** Холодный белый, 6000K
- **Датчик PIR:** 7-9 м, угол обнаружения: 140 градусов.
- **Время зарядки:** 6 ч при ярком солнце, 8 ч при солнечной погоде.
- **Режим и время работы:** всю ночь в режиме освещения: (нет людей - нет освещения, когда инфракрасный датчик реагирует на движения людей-освещение 2W LED в течение 1 мин)
- **Рабочая температура:** LiFePO4 -20°-75° C / Литий -20°-60° C
- **Водонепроницаемое стекло:** CE / ROHS, IP65
- **Гарантия:** 1 год для Lithium модели аккумулятора, 1 год для батареи LiFePO4 модель.

Мощность:	2W
Напряжение:	6.4V
Тип светодиодов:	3528
Кол-во светодиодов:	40LED
Световой поток:	100Lm/w
Комплектация:	установочные крепежи
Цвет корпуса:	кофейный
Цвет свечения:	6000K
Степень защиты:	IP65
Габаритный размер (мм):	385 x 180 x 68
Гарантия:	1 год
Материал:	ABS пластик
Артикул:	32025


НОВИНКА
SP2332

ТРАССОВЫЕ ФОНАРИ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ


Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

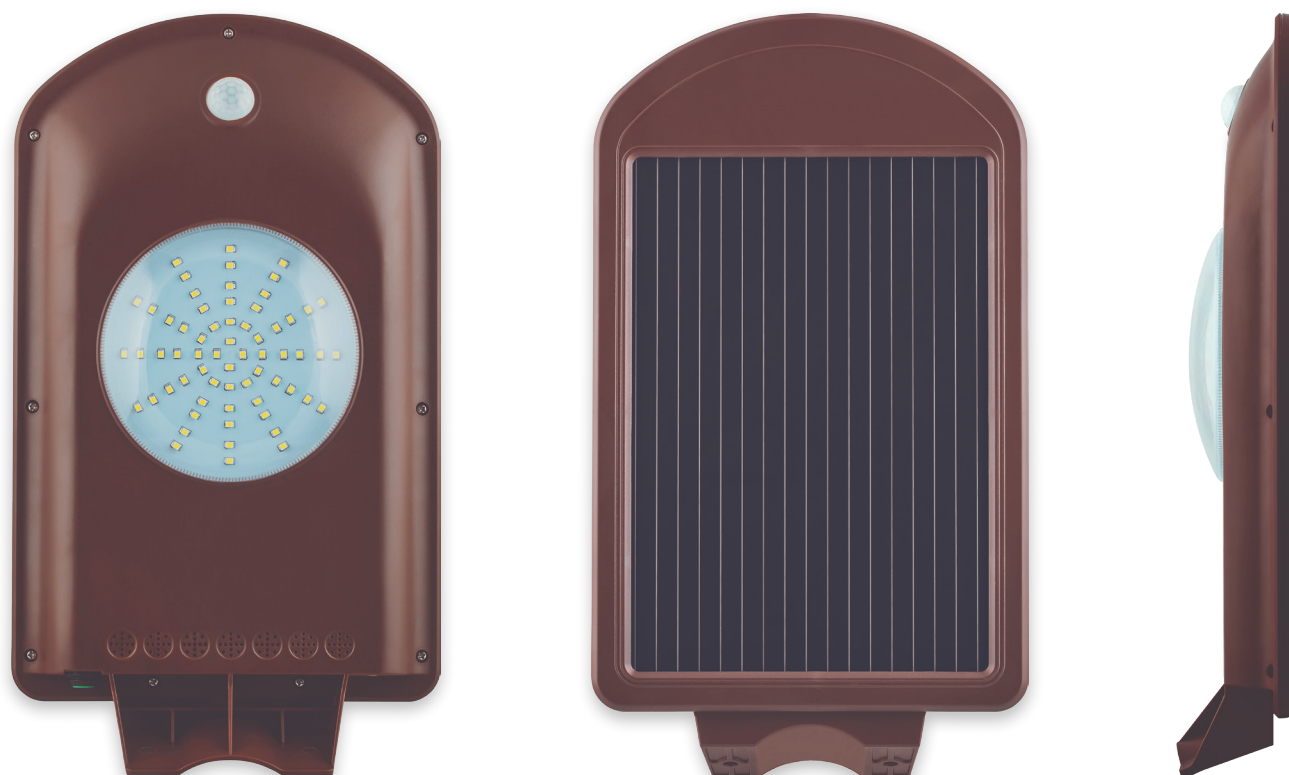

SP2332
ART. 32026

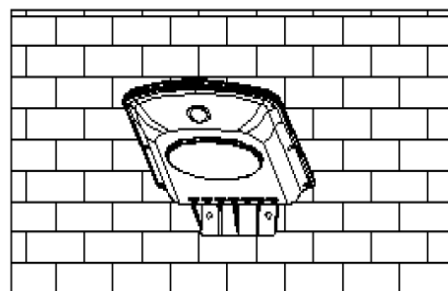

Крепление на стену



Крепление на столб

- **Солнечная панель:** максимальная мощность: 5W 9V
срок службы: более 15 лет
- **Батарея:** LiFePO4 3AH 6.4V / 2000mAh литий 7.4V
срок службы: 5 ~ 6 лет / 2 ~ 3 лет
- **LED Максимальная мощность:** 5W 500 Lm
светодиоды: Epistar
срок службы: >50000 часов
угол обзора: 120°
- **Цветовая температура:** Холодный белый, 6000K
- **Датчик PIR сенсор:** 7-9 м, угол обнаружения: 140 градусов.
- **Время зарядки:** 6 ч при ярком солнце, 8 ч при солнечной погоде.
- **Режим и время работы:** всю ночь в режиме освещения: (нет людей - нет освещения, когда инфракрасный датчик реагирует на движения людей, освещение 5W LED в течение 1 мин)
- **Рабочая температура:** LiFePO4 -20° -75° C / Литий -20° -60° C
- **Водонепроницаемое стекло:** CE / ROHS, IP65

Мощность:	5W
Напряжение:	6.4V
Тип светодиодов:	3528
Кол-во светодиодов:	64LED
Световой поток:	100Lm/w
Комплектация:	установочные крепежи
Цвет корпуса:	кофейный
Цвет свечения:	6000K
Степень защиты:	IP65
Габаритный размер (мм):	385 x 180 x68
Гарантия:	1 год
Материал:	ABS пластик
Артикул:	32026


НОВИНКА
SP2333

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



SP2333
ART. 32027

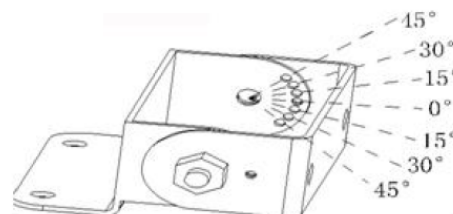

Крепление на стену



Крепление на столб


- **Солнечная панель:** максимальная мощность: 9W 9V
срок службы: более 15 лет
- **Батарея:** LiFePO4 9AH 6.4V
срок службы: 5 ~ 6 лет
- **LED Максимальная мощность:** 5W 500 Lm
светодиоды: Epistar
срок службы: >50000 часов
угол обзора: 120°
- **Цветовая температура:** Холодный белый, 6000K
- **Датчик PIR сенсор:** есть.
- **Время зарядки:** 6 ч при ярком солнце, 8 ч при солнечной погоде.
- **Режим и время работы:** когда инфракрасный датчик реагирует на движения людей, освещение 5W LED в течение 1 мин, затем включается режим освещения 2W
- **Рабочая температура:** -20° -75° C
- **Водонепроницаемое стекло:** CE / ROHS, IP65

Мощность:	5W+2W
Напряжение:	6.4V
Тип светодиодов:	2835
Кол-во светодиодов:	36LED
Световой поток:	100Lm/w
Комплектация:	установочные крепежи
Цвет корпуса:	белый
Цвет свечения:	6000K
Степень защиты:	IP65
Габаритный размер (мм):	400 x 215 x55
Гарантия:	1 год
Материал:	алюминий
Артикул:	32027


НОВИНКА
SP2334

ТРАССОВЫЕ ФОНАРИ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

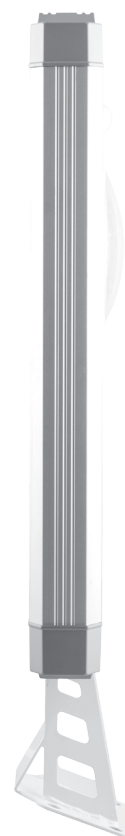

SP2334
ART. 32028

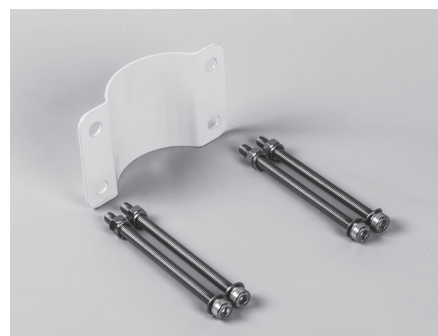

Крепление на столб


- **Солнечная панель:** максимальная мощность: 15W 9V
срок службы: более 15 лет
- **Батарея:** LiFePO4 6AH 12.8V
срок службы: 5 ~ 6 лет
- **LED Максимальная мощность:** 5W 500 Lm
светодиоды: Epistar
срок службы: >50000 часов
угол обзора: 120°
- **Цветовая температура:** Холодный белый, 6000K
- **Время зарядки:** 6 ч при ярком солнце, 8 ч при солнечной погоде
- **Режим и время работы:** Без сенсора - 5W время работы 12 часов за ночь
Для площади с хорошим солнечным освещением.
- **Рабочая температура:** -20° -75° C
- **Водонепроницаемое стекло:** CE / ROHS, IP65

Мощность:	5W
Напряжение:	12.8V
Тип светодиодов:	2835
Кол-во светодиодов:	36LED
Световой поток:	100Lm/w
Комплектация:	установочные крепежи
Цвет корпуса:	белый
Цвет свечения:	6000K
Степень защиты:	IP65
Габаритный размер (мм):	640 x 310 x60
Гарантия:	1 год
Материал:	алюминий
Артикул:	32028


НОВИНКА
SP2335

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

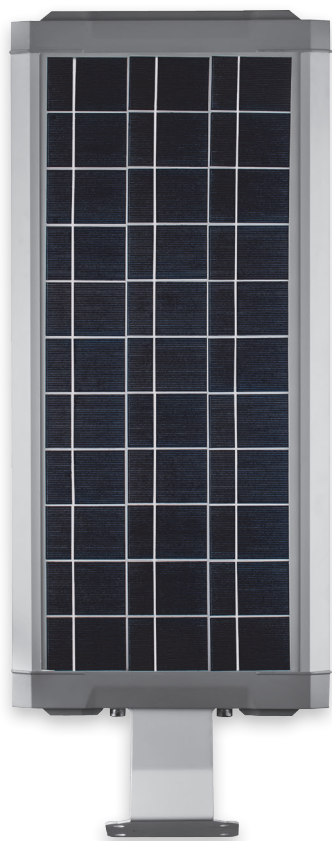

SP2335
ART. 32029

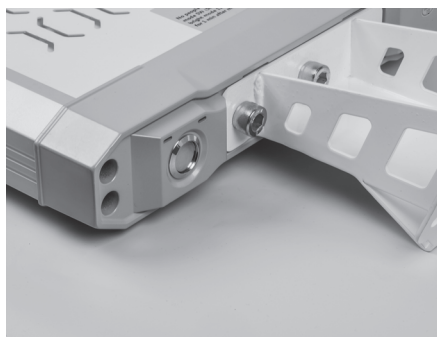

Кнопка включения

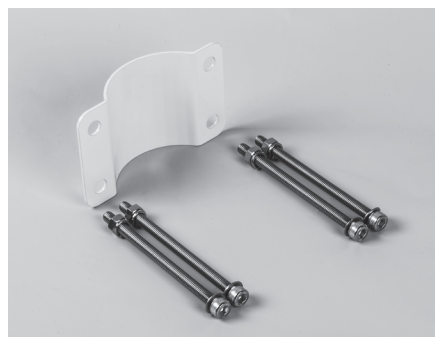

Монтажный комплект

- **Солнечная панель:** максимальная мощность: 30W 19.2V
срок службы: более 15 лет
- **Батарея:** LiFePO4 6AH 12.8V
срок службы: 5 ~ 6 лет
- **LED Максимальная мощность:** 12W 1200 Lm
светодиоды: Epistar
срок службы: >50000 часов
угол обзора: 120°
- **Цветовая температура:** Холодный белый, 6000K
- **Датчик PIR сенсор:** 10-12м, Угол обнаружения: 140 градусов
- **Время зарядки:** 6 ч при ярком солнце, 8 ч при солнечной погоде
- **Режим и время работы:** с сенсором - когда инфракрасный датчик реагирует на движения людей, освещение 12W LED в течение 1 мин, затем включается режим освещения 4W
- **Рабочая температура:** -20° -75° C
- **Водонепроницаемое стекло:** CE / ROHS, IP65

Мощность:	12W+4W
Напряжение:	19.2V
Тип светодиодов:	High power LED
Кол-во светодиодов:	16LED
Световой поток:	100Lm/w
Комплектация:	установочные крепежи
Цвет корпуса:	белый
Цвет свечения:	6000K
Степень защиты:	IP65
Габаритный размер (мм):	830 x 310 x 60
Гарантия:	1 год
Материал:	алюминий
Артикул:	32029

НОВИНКА
SP2336

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



SP2336
ART. 32030



Светодиодные лампы в
комплекте



Кабель USB



Комплект креплений

- **Солнечная панель:** максимальная мощность: 10W 18V +5м кабеля
- **Батарея:** 12V 7AH
- **LED лампы:** 1.5W12V + 5м кабель с выключателем, 1шт
3W12V + 5м кабель с выключателем, 1шт
- **Цветовая температура:** 6000K
- **10 в 1 USB кабель:** 1шт.
- **USB выход:** 5V 600mA
- **DC выход:** 12V
- **PWM Контроллер заряда:** 5A 12V
- **Время зарядки:** 8ч обычно, 6ч при хорошем солнечном свете
- **Рабочее время:** 12ч обычно, 15ч при полной батарее

Аккумуляторная солнечная панель с функцией зарядного устройства предназначена для преобразования солнечной энергии в электрическую. Полученная от солнца электрическая энергия может использоваться как источник питания для освещения или для зарядки портативных устройств, подключенных через USB разъем. Может использоваться для экономии электроэнергии, при загородных поездках, в загородных коттеджах, как источник питания для автономного освещения или зарядное устройство.

Мощность:	10W
Напряжение:	12V
Тип светодиодов:	High power LED
Кол-во светодиодов:	6LED
Световой поток:	100Lm/w
Цвет корпуса:	зеленый
Цвет свечения:	6000K
Габаритный размер (мм):	360 x 305 x155
Гарантия:	1 год
Материал:	металл
Артикул:	32030