


Uniel

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

**ДИММИРУЕМЫЕ
светодиодные панели
серии PROM-3**

DIMMABLE

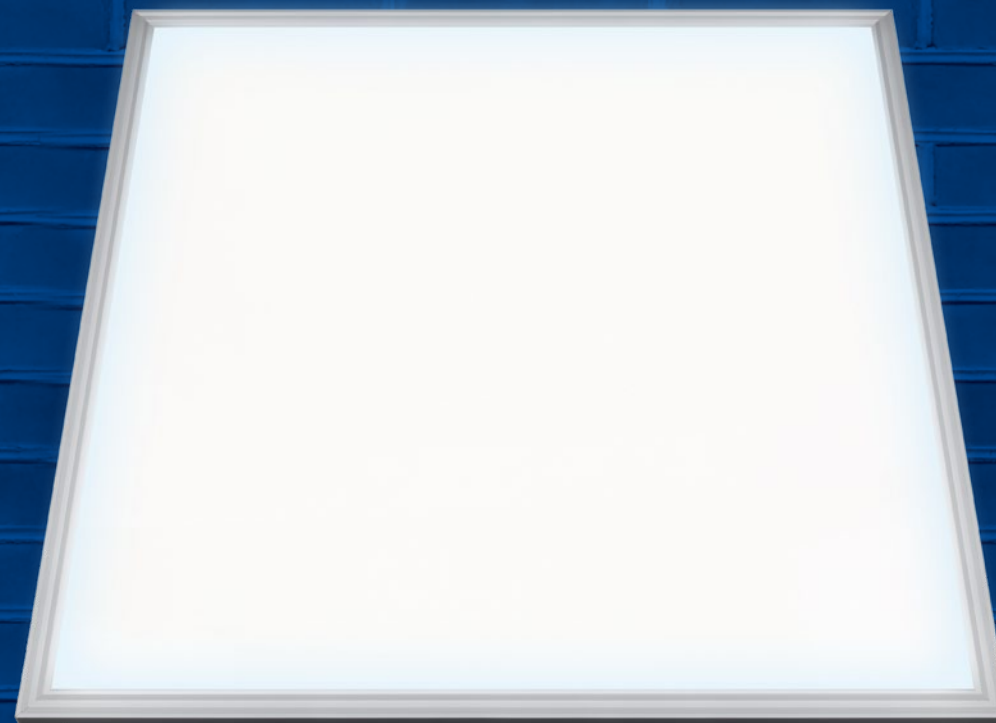

Светодиодные панели ULP-6060 серии PROM-3



Светодиодные панели ULP-6060 серии PROM-3/DIM теперь доступны в диммируемом исполнении и могут быть использованы со стандартными диммерами.

Диапазон диммирования панелей возможен от 10 до 100%.

DIMMABLE
10-100%



Светодиодные панели ULP-6060 устанавливаются в подвесные потолки типа «Armstrong» и являются прямой заменой растровых светильников с люминесцентными лампами (ЛВО 4x18 Вт, стандартный модуль размером 600x600 мм).

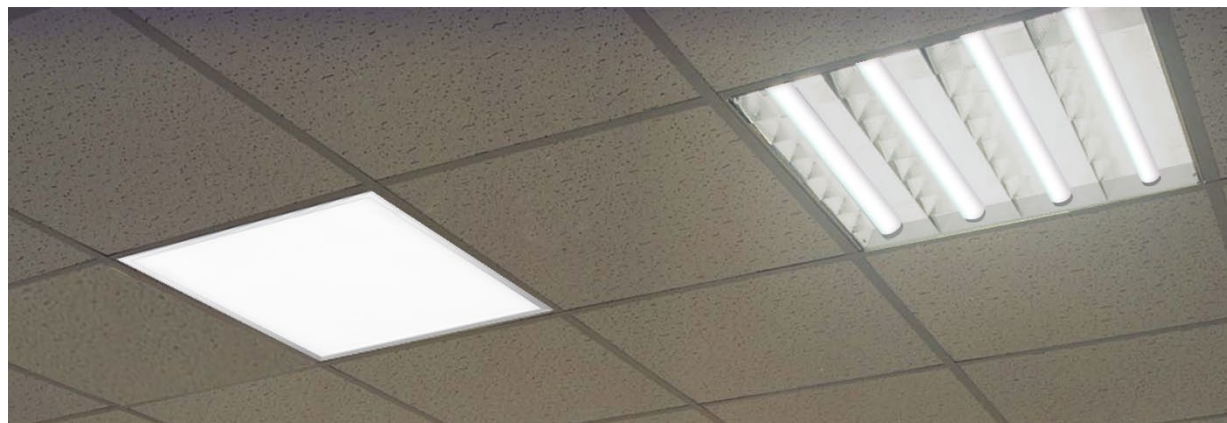


Схема подключения нескольких панелей

Какое количество панелей возможно подключить на один диммер?


Рассчитать возможное количество панелей к подключению на один диммер очень просто.

Берем номинальную мощность диммера и делим на мощность светодиодной панели, получаем количество панелей.

Запас по мощности не нужен,

главное условие, чтобы суммарная мощность подключаемых панелей не превышала мощность диммера.

Схема подключения светильников к диммеру.

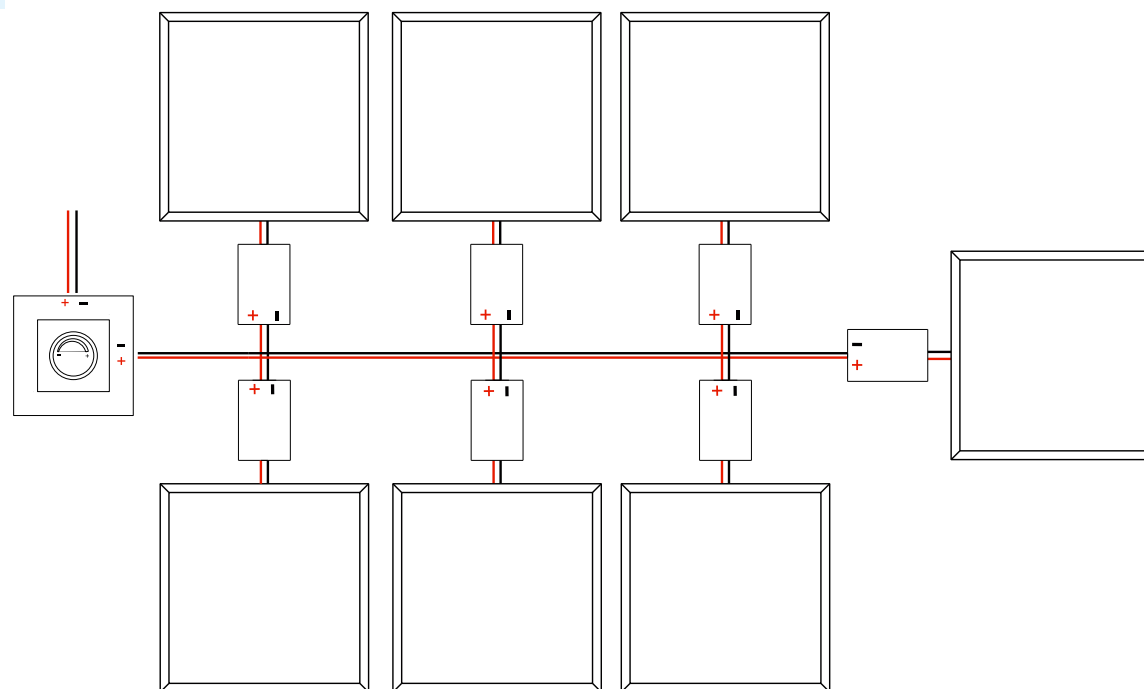

Так, например, диммер мощностью 400 Вт позволяет подключить и регулировать мощность 10 панелей.
Мощность диммера 400 Вт = мощность панели 40 Вт × 10 шт.

Комплект поставки: светодиодный светильник, источник питания, инструкция/гарантийный талон.



ДИММИРОВАНИЕ

Возможность использования со стандартными диммерами.




DIMMABLE
10-100%

IP44

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Степень защиты светодиодной панели — IP44.
Степень защиты источника — IP42.

IP42



ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Высокий коэффициент цветопередачи ≥ 83 Ra.




СВЕТОВОЙ ПОТОК

Высокий световой поток — 3200 лм.



БЕЗ МЕРЦАНИЯ


Отсутствие бликов, эффекта точек и мерцания.



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ

Не нагреваются в процессе эксплуатации.

**ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ!
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗРЕНИИ!**



УЛЬТРАТОНКИЙ КОРПУС

Ультратонкий корпус
из алюминиевого сплава.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Электробезопасность
и пожаробезопасность.



СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы до 50 000 часов.

Идеально подходят для освещения жилых и общественных помещений, помещений большой площади, а также для помещений, где требуются высокие показатели светового потока: офисов, торговых и выставочных залов, медицинских, детских дошкольных и школьных учреждений.




ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Компактная транспортная
упаковка по 5 шт.




ГАРАНТИЯ

Гарантия 3 года.



МОМЕНТАЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



РАВНОМЕРНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Равномерное свечение
по всей поверхности светильника.

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ


Крепление-подвес ULF-H01 Silver 100 Polybag

Код для заказа — 09463



Комплект настенно-потолочного крепления ULF-F01 Silver 100 Polybag

Код для заказа — 10231

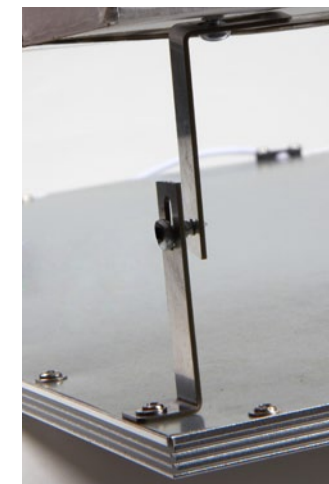

Модель	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритный размер (L×W×H) мм	Рабочее напряжение В	Входное напряжение В	Частота Гц	Световой поток лм	Срок службы ч	Класс энергопотребления	IP светильника/источника	Групповая упаковка шт.
ULP-6060-40/NW/DIM PROM-3 SILVER	09648	40	4000	белый	595×595×10	28~36	175~265	50	3200	50 000	A	44/42	5
ULP-6060-40/DW/DIM PROM-3 SILVER	09649	40	6500	дневной	595×595×10	28~36	175~265	50	3200	50 000	A	44/42	5