

НОВИНКА
CD900

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Цвет основания: белый
Цвет: прозрачный
ART. 28843




LED подсветка + лампа

Элегантный встраиваемый светильник **CD900** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии. Присутствует возможность отдельного включения светодиодной подсветки или лампы (при подключении к разным выключателям).

Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа MR-16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

Артикул:	28843
Цвет основания:	белый
Мощность:	50W max + 3W(LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Материал:	полимер + металл
Кол-во светодиодов:	15LED
Цвет свечения LED:	белый
Степень защиты:	IP20
Класс защиты:	II

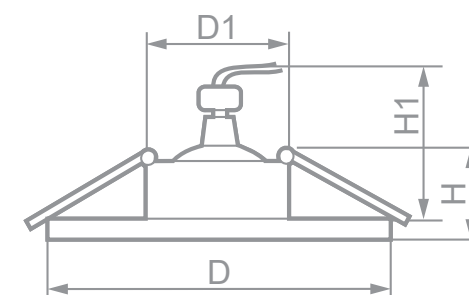

Габариты (D x H): 117 x 25мм
Монтаж.диаметр (D1): 65мм
Высота с лампой: 50мм

НОВИНКА
CD901

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Цвет основания: белый
Цвет: прозрачный
ART. 28844




LED подсветка + лампа

Элегантный встраиваемый светильник **CD901** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии. Присутствует возможность отдельного включения светодиодной подсветки или лампы (при подключении к разным выключателям).

Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа MR-16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

Артикул:	28844
Цвет основания:	белый
Мощность:	50W max + 3W(LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Материал:	полимер + металл
Кол-во светодиодов:	15LED
Цвет свечения LED:	белый
Степень защиты:	IP20
Класс защиты:	II

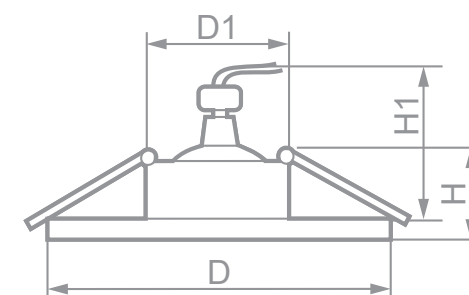

Габариты (D x H): 117 x 20мм
Монтаж. диаметр (D1): 65мм
Высота с лампой: 50мм

НОВИНКА
CD902

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Цвет основания: белый
Цвет: прозрачный
ART. 28845




LED подсветка + лампа

Элегантный встраиваемый светильник **CD902** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии. Присутствует возможность отдельного включения светодиодной подсветки или лампы (при подключении к разным выключателям).

Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа MR-16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

Артикул:	28845
Цвет основания:	белый
Мощность:	50W max + 3W(LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Материал:	полимер + металл
Кол-во светодиодов:	15LED
Цвет свечения LED:	белый
Степень защиты:	IP20
Класс защиты:	II

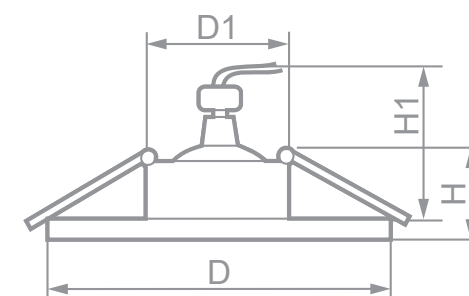

Габариты (D x H): 100 x 20мм
Монтаж. диаметр (D1): 65мм
Высота с лампой: 50мм

НОВИНКА
CD903

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Цвет основания: белый
Цвет: прозрачный
ART. 28846




LED подсветка + лампа

Элегантный встраиваемый светильник **CD903** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии. Присутствует возможность отдельного включения светодиодной подсветки или лампы (при подключении к разным выключателям).

Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа MR-16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

Артикул:	28846
Цвет основания:	белый
Мощность:	50W max + 3W(LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Материал:	полимер + металл
Кол-во светодиодов:	15LED
Цвет свечения LED:	белый
Степень защиты:	IP20
Класс защиты:	II

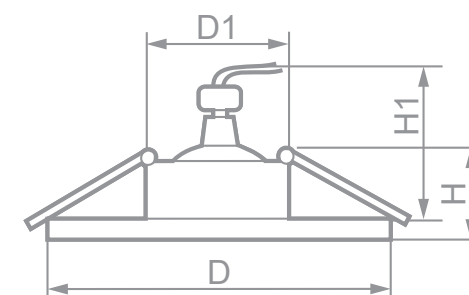

Габариты (D x H): 100 x 20мм
Монтаж. диаметр (D1): 65мм
Высота с лампой: 50мм

НОВИНКА
CD904

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Цвет основания: белый
Цвет кристаллов: желтый
ART. 28847




LED подсветка + лампа

Элегантный встраиваемый светильник **CD904** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии. Присутствует возможность отдельного включения светодиодной подсветки или лампы (при подключении к разным выключателям).

Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа MR-16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

Артикул:	28847
Цвет основания:	белый
Мощность:	50W max + 3W(LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Материал:	полимер + металл
Кол-во светодиодов:	15LED
Цвет свечения LED:	белый
Степень защиты:	IP20
Класс защиты:	II

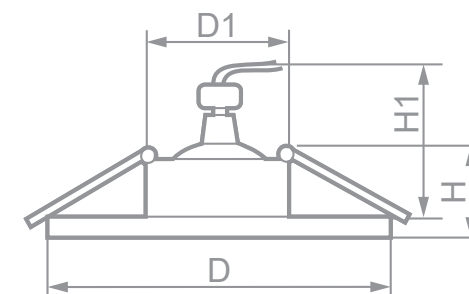

Габариты (D x H): 100 x 25мм
Монтаж. диаметр (D1): 65мм
Высота с лампой: 50мм

НОВИНКА
CD905

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Цвет основания: белый
Цвет кристаллов: прозрачный
ART. 28848




LED подсветка + лампа

Элегантный встраиваемый светильник **CD905** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии. Присутствует возможность отдельного включения светодиодной подсветки или лампы (при подключении к разным выключателям).

Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа MR-16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

Артикул:	28848
Цвет основания:	белый
Мощность:	50W max + 3W(LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Материал:	полимер + металл
Кол-во светодиодов:	15LED
Цвет свечения LED:	белый
Степень защиты:	IP20
Класс защиты:	II

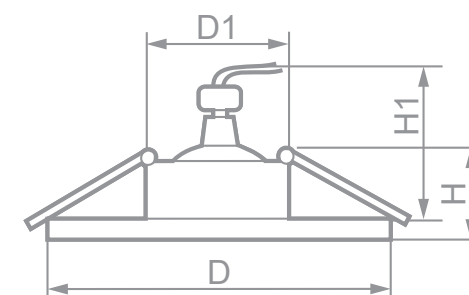

Габариты (D x H): 100 x 25мм
Монтаж. диаметр (D1): 65мм
Высота с лампой: 50мм

НОВИНКА
CD906

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Цвет основания: белый
Цвет кристаллов: прозрачный
ART. 28849




LED подсветка + лампа

Элегантный встраиваемый светильник **CD906** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии. Присутствует возможность отдельного включения светодиодной подсветки или лампы (при подключении к разным выключателям).

Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа MR-16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

Артикул:	28849
Цвет основания:	белый
Мощность:	50W max + 3W(LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Материал:	полимер + металл
Кол-во светодиодов:	15LED
Цвет свечения LED:	белый
Степень защиты:	IP20
Класс защиты:	II

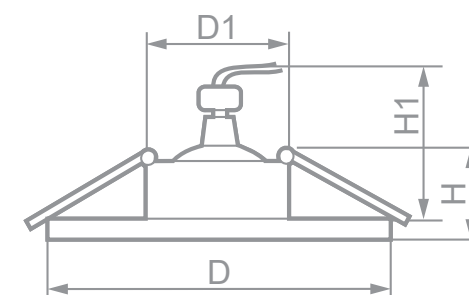

Габариты (D x H): 100 x 20мм
Монтаж. диаметр (D1): 65мм
Высота с лампой: 50мм

НОВИНКА
CD907

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Цвет основания: белый
Цвет кристаллов: прозрачный
ART. 28850




LED подсветка + лампа

Элегантный встраиваемый светильник **CD907** украсит интерьер и предоставит возможность дополнительной подсветки помещения. Светильник подсвечивается встроенными в корпус светодиодами, что позволяет увидеть фактуру и красоту светильника во включенном состоянии. Присутствует возможность отдельного включения светодиодной подсветки или лампы (при подключении к разным выключателям).

Светильник может устанавливаться как в подвесные, так и в натяжные потолки. Светильник оборудован драйвером для подключения светодиодной подсветки для прямого включения в сеть 230V и в качестве основного источника света используются лампы типа MR-16, рассчитанные на напряжение питания 12V с цоколем G5.3.

В качестве основного источника света необходимо использовать светодиодные лампы – они не нагреваются и не создают дополнительной тепловой нагрузки на светодиоды в подсветке. Только в этом случае действует гарантия на светильник – 1 год.

Артикул:	28850
Цвет основания:	белый
Мощность:	50W max + 3W(LED)
Напряжение:	12V (лампа) + 230V (драйвер LED)
Патрон:	G5.3
Лампа:	MR16
Материал:	полимер + металл
Кол-во светодиодов:	15LED
Цвет свечения LED:	белый
Степень защиты:	IP20
Класс защиты:	II

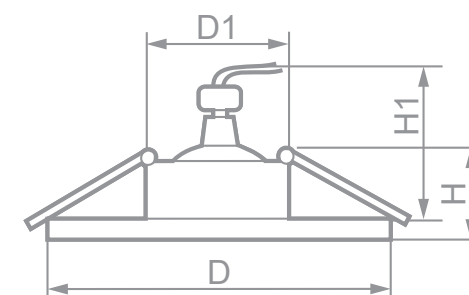

Габариты (D x H): 100 x 20мм
Монтаж. диаметр (D1): 65мм
Высота с лампой: 50мм