

Новая серия светодиодных светильников ТМ Feron с декоративной подсветкой предназначена для создания световых эффектов и широко используется в современном светодизайне. Практичное и функциональное управление световым потоком позволяет создавать необходимую световую картину в интерьере.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простое решение для создания красивых идей по освещению
- Отсутствие высокой температуры на корпусе
- Отсутствие пульсации
- Равномерный яркий свет
- Лёгкий монтаж
- Удобное подключение проводов питания
- Драйвер в комплекте
- Гарантия 1 год

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Это универсальное решение для общего освещения и декоративной подсветки в жилых интерьерах и для различных общественных помещений (торговые центры, гостиницы, кафе и рестораны).

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

Переключение между режимами работы светильника осуществляется при помощи поочередного включения/выключения питания светильника, в короткий промежуток времени (не более 5 секунд).



Переключение режимов осуществляется в следующем порядке: основной свет – подсветка – основной свет с подсветкой.

Для управления режимами работы светильников удобно использовать дистанционные выключатели ТМ72, ТМ74, ТМ75, ТМ76.

Артикул	29584	29587	29590
Мощность:	6W	9W	16W
Напряжение:	230V/50Hz		
Цветовая температура:	4000K		
Световой поток:	480Lm	720Lm	1280Lm
Цвет подсветки:	4000K		
Материал корпуса:	алюминий		
Материал рассеивателя:	матовый акриловый полимер		
Размеры, LxH:	Ø102 × 29мм	Ø145 × 29мм	Ø196 × 29мм
Встраиваемый размер, M:	Ø70мм	Ø107мм	Ø157мм
Цвет основания:	белый		

ЕЭС IP20 



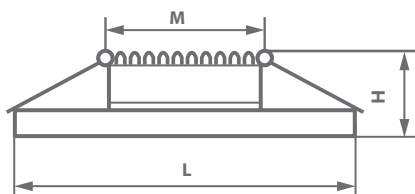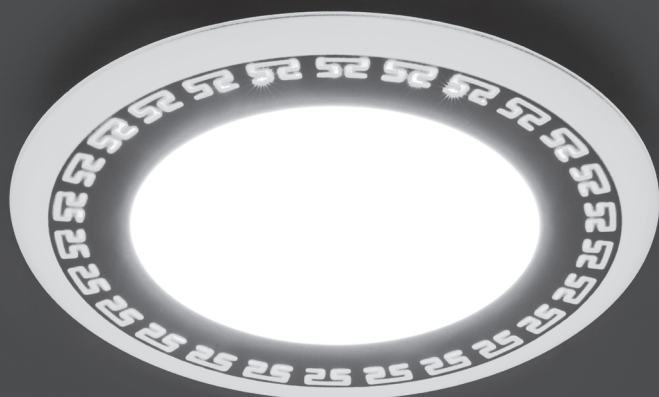

Новая серия светодиодных светильников ТМ Feron с декоративной подсветкой предназначена для создания световых эффектов и широко используется в современном светодизайне. Практичное и функциональное управление световым потоком позволяет создавать необходимую световую картину в интерьере.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простое решение для создания красивых идей по освещению
- Отсутствие высокой температуры на корпусе
- Отсутствие пульсации
- Равномерный яркий свет
- Лёгкий монтаж
- Удобное подключение проводов питания
- Драйвер в комплекте
- Гарантия 1 год

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Это универсальное решение для общего освещения и декоративной подсветки в жилых интерьерах и для различных общественных помещений (торговые центры, гостиницы, кафе и рестораны).

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

Переключение между режимами работы светильника осуществляется при помощи поочередного включения/выключения питания светильника, в короткий промежуток времени (не более 5 секунд).

Переключение режимов осуществляется в следующем порядке: основной свет – подсветка – основной свет с подсветкой.

Для управления режимами работы светильников удобно использовать дистанционные выключатели ТМ72, ТМ74, ТМ75, ТМ76.

Артикул	29593	29596	29599
Мощность:	6W	9W	16W
Напряжение:	230V/50Hz		
Цветовая температура:	4000K		
Световой поток:	480Lm	720Lm	1280Lm
Цвет подсветки:	4000K		
Материал корпуса:	алюминий		
Материал рассеивателя:	матовый акриловый полимер		
Размеры, LxH:	Ø120 × 29мм	Ø157 × 29мм	Ø205 × 29мм
Встраиваемый размер, M:	Ø70мм	Ø107мм	Ø154мм
Цвет основания:	белый		

EAC IP20 

