

Новая линейка уличных консольных светильников с широким диапазоном мощностей. Светильники мощностью 30-50 Вт предназначены для освещения придомовых территорий, дворов, скверов, парков.

Светильники мощностью 80-100 Вт предназначены для освещения городских дорог и улиц, стоянок, парковок, площадей.

В новой серии светильников применяются новейшие светодиодные модули SMD3535 SANAN и высококачественные линзы из оптического поликарбоната стойкого к воздействию температур и окружающей среды.

Светильники имеют устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (соответствует требованиям ГОСТ ИЕС 61547-2013, ГОСТ ИЕС 61000-4-5-2014) увеличивает надежность драйвера светильника при воздействии импульсных напряжений в сети, которые могут возникнуть при грозах.

Благодаря фиксирующим винтам (идут в комплекте поставки) светильник можно устанавливать на консоль диаметром меньше 60мм.


**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Световая отдача светильника выше 100 лм/Вт
- Корпус из алюминиевого сплава, литого под давлением покрытого стойкой к воздействию коррозии порошковой краской.
- Драйвер светильника с высоким коэффициентом мощности PF>0.95 и thd<20% (соответствует требованиям ГОСТ 30804.3.2-2013) не создает повышенной нагрузки на энергосистему, что дает возможность использовать светильники в том числе и на крупных коммерческих объектах.

Наименование:	SP2921	SP2922	SP2923	SP2924
Артикул:	32213	32214	32215	32216
Мощность:	30W	50W	80W	100W
Напряжение:	230V / 50Hz			
Источник света:	30×SMD3535	50×SMD3535	80×SMD3535	100×SMD3535
Световой поток:	3000Lm	5000Lm	8000Lm	10000Lm
Температура свечения:	6400K			
Размеры, L×B×H:	350×126×53мм	408×164×53мм	510×190×73мм	631×220×75мм
Диаметр крепежной консоли, D:	Ø40мм		Ø60мм	
Материал корпуса:	алюминий			
Цвет:	серый			
Температурный режим:	-40...+80°C			

EAC IP65



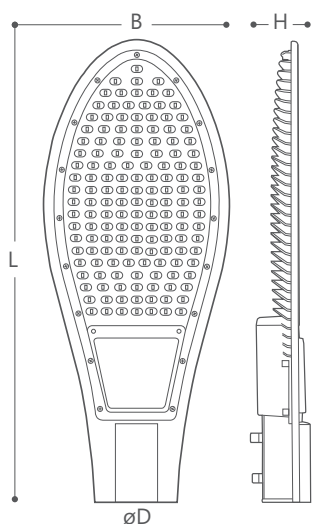

Новая линейка уличных консольных светильников с широким диапазоном мощностей. Светильники мощностью 30-50Вт предназначены для освещения придомовых территорий, дворов, скверов, парков.

Светильники мощностью 100-150Вт предназначены для освещения городских дорог и улиц, стоянок, парковок, площадей.

В новой серии светильников применяются новейшие светодиодные модули SMD4545 SANAN и высококачественные линзы из оптического поликарбоната стойкого к воздействию температур и окружающей среды.

Светильники имеют устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (соответствует требованиям ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ IEC 61000-4-5-2014) увеличивает надежность драйвера светильника при воздействии импульсных напряжений в сети, которые могут возникнуть при грозах.

Благодаря фиксирующим винтам (идут в комплекте поставки) светильник можно устанавливать на консоль диаметром меньше 60мм.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Световая отдача светильника выше 110 лм/Вт.
- Усовершенствованная система теплоотвода.
- Корпус из алюминиевого сплава, литого под давлением покрытого стойкой к воздействию коррозии порошковой краской.
- Драйвер светильника с высоким коэффициентом мощности PF>0.95 и thd<20% (соответствует требованиям ГОСТ 30804.3.2-2013) не создает повышенной нагрузки на энергосистему, что дает возможность использовать светильники в том числе и на крупных коммерческих объектах.

Наименование:	SP2925	SP2926	SP2927	SP2928
Артикул:	32217	32218	32219	32220
Мощность:	30W	50W	100W	150W
Напряжение:	230V / 50Hz			
Источник света:	30×SMD3535	50×SMD3535	100×SMD3535	150×SMD3535
Световой поток:	3150Lm	5400Lm	10800Lm	16400Lm
Температура свечения:	6400K			
Размеры, L×B×H:	360×150×47мм	415×168×47мм	582×234×60мм	682×274×60мм
Диаметр крепежной консоли, D:	Ø40мм		Ø60мм	
Материал корпуса:	алюминий			
Цвет:	черный			
Температурный режим:	-40...+80°C			

EAC IP65

