

Подводные распределительные коробки IP68



LD504



LD506



LD512

- IP68 – пыленепроницаемые, погружение на глубину.
- Материал корпуса – сталь;
- Заказаны дополнительные заглушки;
- Приблизительная мелкооптовая цена заглушки: около 90 р.




LD528

NEW

Подводные и уличные кабельные муфты IP68

Для соединения двух кабелей, расположенных в воде или на улице, а также в местах с повышенной влажностью используются разборные пластиковые муфты, обеспечивающие герметичность соединения.

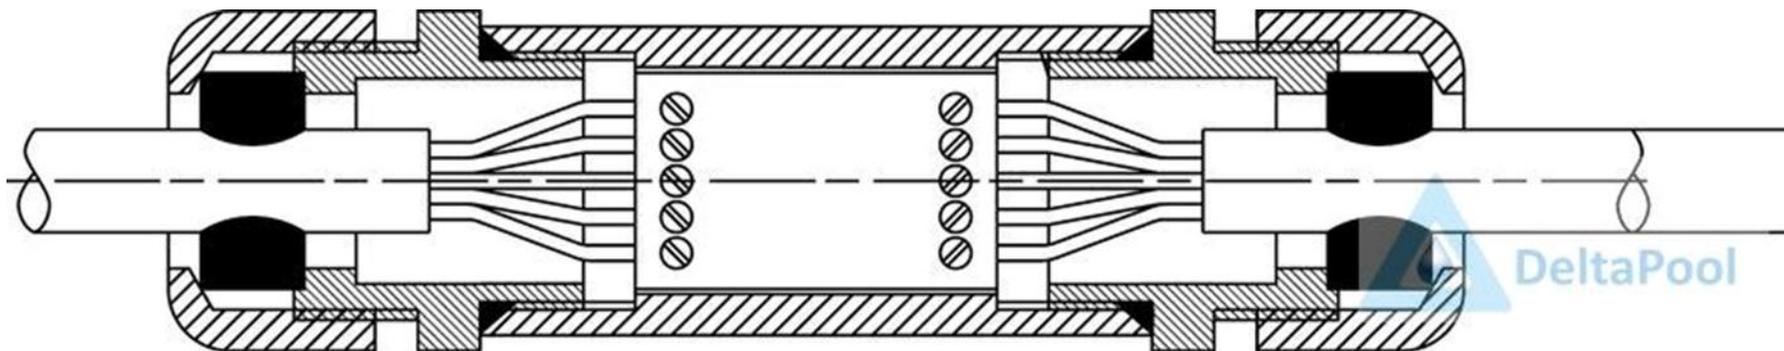

Подводные и уличные кабельные муфты IP68



M684 INSTRUCTIONS


1. Prepare M684 and 2 wires, wires need split 2 inches and remove 1/2 inches jacket




2. Back out the screws on conductor a little, make the hole enough to plug wire in



3. Plug the split wire in the connector, screw one side

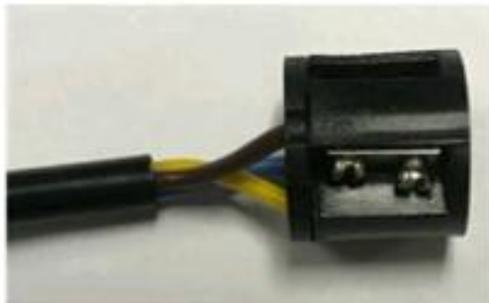

4. Plug another side wires, make sure the wires colors are correspondingly, then screw tightly

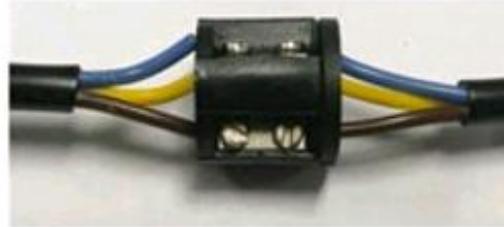


5. Connect the conductor with cover



6. Tighten them



- IP68 – пыленепроницаемые, погружение на глубину;
- Материал изделия – ABS+PVC ударопрочный термопластик, выдерживает кратковременный нагрев до 90 – 97С;
- Погружение кабеля в воду на глубину до 4М до 72 часов;
- 16A 450V AC;
- Возможная толщина кабеля 5-9 мм.

Артикул	Фото	Количество выходов	Диаметр кабеля	Материал	Упаковка		
LD518		1 вход 2 выхода	5-9 мм	ABS+PVC ударопрочный термопластик, выдерживает кратковременный нагрев до 90 - 97 С.	Plastic bag 45*39*30cm	30pcs/bag	600pcs/ctn
LD519		1 вход 3 выхода	5-9 мм		Plastic bag 45*39*30cm	30pcs/bag	600pcs/ctn
LD520		1 вход 3 выхода	5-9 мм		Plastic bag 52*38*29cm	50pcs/bag	500pcs/ctn
LD521		1 вход 2 выхода	5-9 мм		Plastic bag 52*38*29cm	50pcs/bag	500pcs/ctn
LD527			Дополнительная муфта, диаметром 9-12	резина	Plastic bag 45*39*30cm	400pcs/bag	400pcs/bag

Распределительные коробки IP68



LD522



LD523



LD526





LD522		2 выхода	С клеммником 4 винта, сечение провода 2,5 мм	24А 450V AC, 5-9 мм диаметр кабеля, Сертификаты TUV, CE, RoHS.	Plastic bag 43*37*29cm	1 pcs/bag	100pcs/ctn
LD523		3 выхода	С клеммником 4 винта, сечение провода 2,5 мм	24А 450V AC, 5-9 мм диаметр кабеля, Сертификаты TUV, CE, RoHS.	Plastic bag 45*39*30cm	1 pcs/bag	100pcs/ctn
LD524		4 выхода	С клеммником 4 винта, сечение провода 2,5 мм	24А 450V AC, 5-9 мм диаметр кабеля, Сертификаты TUV, CE, RoHS.	Plastic bag 52*38*29cm	1 pcs/bag	100pcs/ctn
LD525		5 выходов	С клеммником 4 винта, сечение провода 2,5 мм	24А 450V AC, 5-9 мм диаметр кабеля, Сертификаты TUV, CE, RoHS.	Plastic bag 51*40*32cm	1 pcs/bag	100pcs/ctn
LD526		6 выходов	С клеммником 4 винта, сечение провода 2,5 мм	24А 450V AC, 5-9 мм диаметр кабеля, Сертификаты TUV, CE, RoHS.	Plastic bag 51*40*32cm	1 pcs/bag	100pcs/ctn

Карболитовые распределительные коробки IP65, производитель БелТИЗ

Основная задача подобных изделий – обеспечение пожарной безопасности объектов.

Основные сферы применения – промышленный сегмент (на производствах, складах), строительство.



КЭМ 2-660-3

- IP65 – защищенность от пыли, защита от водяных струй с любого направления;
- 660V, номинальный ток - 70A;
- Диаметр кабеля - 8-16 мм;
- Материал – карболит;
- Наружный монтаж;
- Гарантия 2 года.



КЭМ 2-660-4

Распределительные коробки IP44



КЭМ 1-10-3Б



КЭМ 1-10-4Б

Про карболит: это фенол формалдегидная смола, жаростойкость до 120 градусов, при больших температурах начинается декомпозиция т. е. постепенное разрушение, но он не плавится и не горит. Начиная с 300 градусов начинается интенсивное обугливание, то есть он превращается в сажу.

Распределительные коробки IP44

- IP44 – Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр >1 мм, защита от брызг, падающих в любом направлении;
- 220/380V, номинальный ток - 10А;
- Диаметр кабеля - 8-16 мм;
- Материал – карболит;
- Только наружный монтаж
- Используется в ЖКХ и промышленном сегментах;
- Гарантия 2 года.

