



# АССОРТИМЕНТ

---

The logo for Feron, consisting of a stylized 'F' icon followed by the word 'Feron' in a bold, sans-serif font.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

---

2018

## Переносной светодиодный прожектор с сетевым шнуром



Материал корпуса прожектора  
-алюминий

Длина сетевого шнура -1,5м


В комплекте с прожектором идет штатив, который позволяют устанавливать светильник на любую ровную поверхность и настраивать необходимый угол освещения. Прожектор компактный, удобен в транспортировке благодаря складному штативу.



Артикул	Модель	Мощность	Источник света	Световой поток	Напряжение	Размеры	Цветовая температура	Кол-во в заказе
29746	LL-512	30W	36*SMD2835	2400LM	220-240V/50HZ	210*207*57	6400K	1000 шт
29747	LL-513	50W	78*SMD2835	4000LM	220-240V/50HZ	275*255*57	6400K	1000 шт

**NEW** АПРЕЛЬ 2018

## Светодиодный прожектор RGB

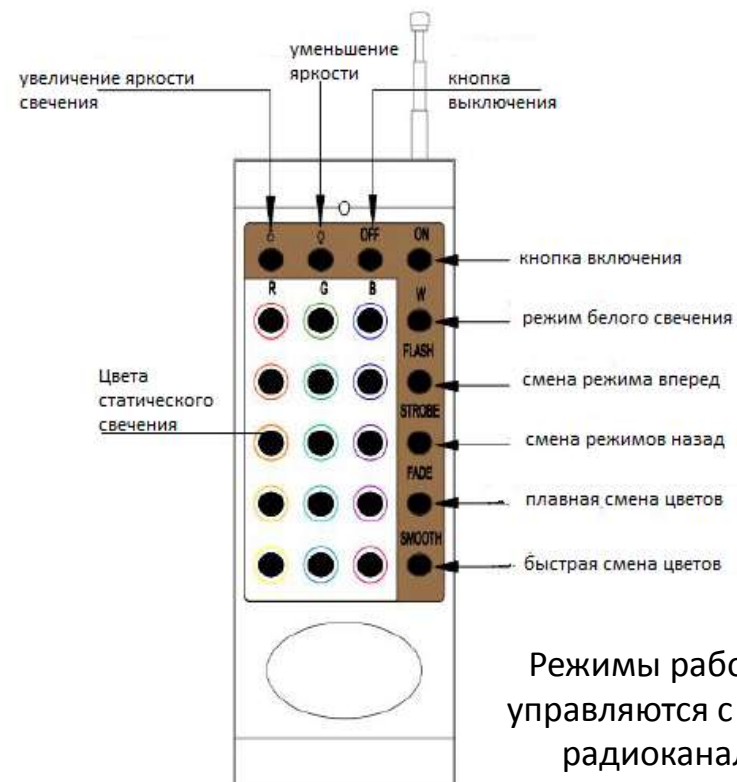

Режимы работы прожектора управляются с использованием радиоканального пульта дистанционного управления.

Тип пульта – радиоволновой  
Батарейка в комплекте  
Частота передачи -433М Hz  
Дальность передачи сигнала 20М  
Количество режимов работы -20

Материал корпуса прожектора -алюминий

Артикул	Модель	Мощность	Источник света	Размеры	Напряжение	Кол-во в заказе
29701	LL-611	20W	18*SMD2835	162*144*27	220-240V	1000 шт
29702	LL-612	30W	42*SMD2835	194*180*27	220-240V	1000 шт
29703	LL-613	50W	84*SMD2835	240*210*30	220-240V	1000 шт



**Уличный светодиодный светильник с поворотной консолью**

Светильники предназначены для монтажа на крепежную консоль. Возможность регулировки угла наклона светильника позволяет устанавливать светильники в том числе на вертикальные столбы.

Материал корпуса -алюминий



Монтажный диаметр 50-55mm


Артикул	Модель	Мощность	Источник света	Световой поток	Напряжение	Размеры, мм	Вес светильника	Кол-во в заказе
32251	SP2818	30W	30*SMD3535	3000Lm	85-265V/50Hz	495*112*87	0.96kg	510 шт
32252	SP2819	50W	50*SMD3535	5000LM	85-265V/50Hz	537*130*87	1.24kg	800 шт
32253	SP2820	100W	100*SMD3535	10000Lm	85-265V/50Hz	685*167*87	2.14kg	700 шт



**NEW** АПРЕЛЬ 2018

## СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА AL5071

Подсветка для зеркал и картин

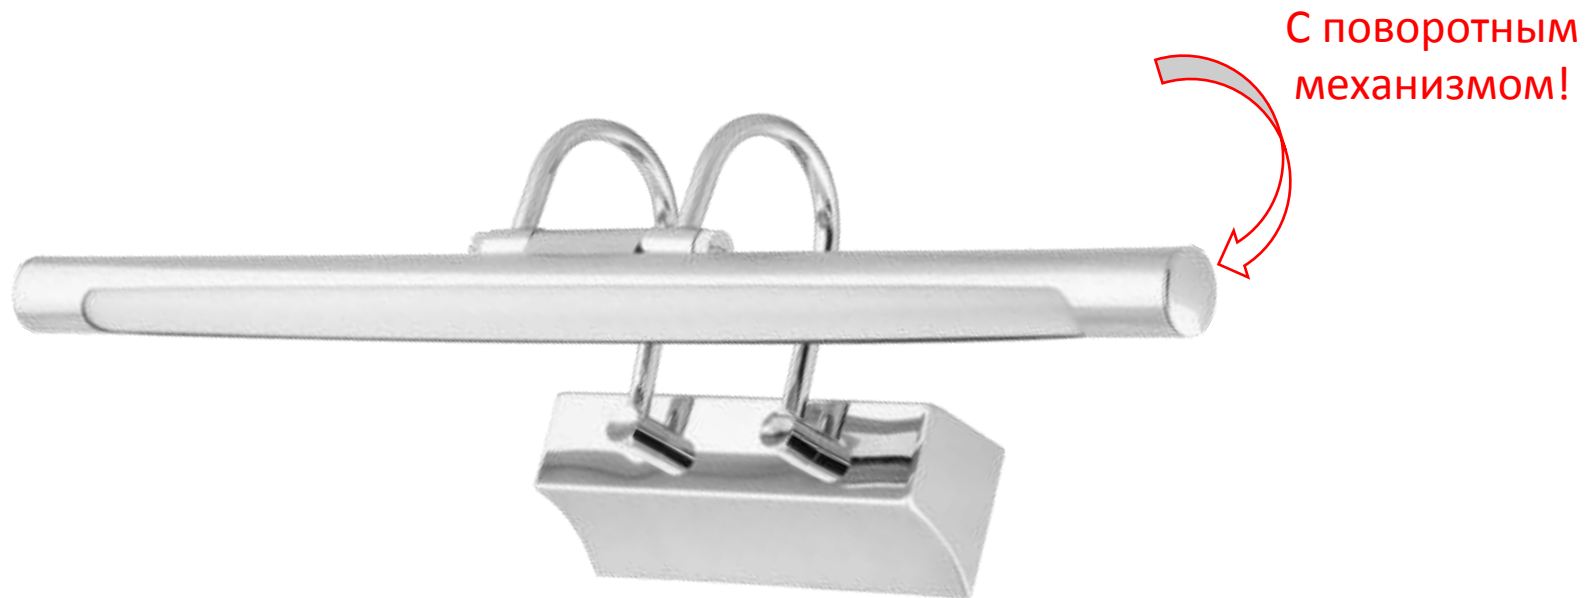


Материал: нержавеющая сталь,  
пластик.  
Цвет – хром.




Артикул	Модель	Мощность	Источник света	Световой поток	Напряжение	Размеры, мм	Цв. температура	Кол-во в заказе
29751	AL5071	7W	35*SMD2835	360LM	85-265V/50Hz	455*130*130	4000K	500 шт

**NEW АПРЕЛЬ 2018**

# СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА AL8101



**Принцип работы:** проведите рукой на расстоянии 10 см от ИК-датчика, три светильника включатся одновременно.

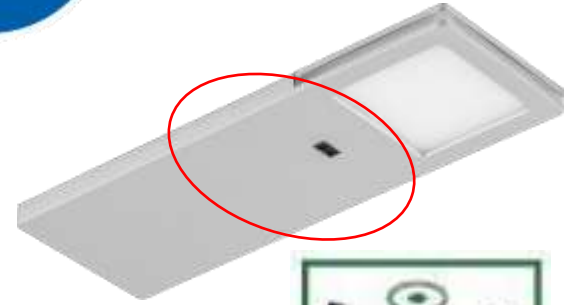

**Применение:** подсветка рабочей зоны на кухне.

Материал светильника – пластик

Цвет - хром

IP20




Упаковка

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цв. температура	Напряжени е	Размер светильник а	Кол-во в заказе
29744	AL8101	2.5W*3	150LM*3	4000K	100-240V/50 HZ	190mm*66mm *8mm	1020 шт

## Комплектация:


соединительные провода 1.9м,  
блок питания 12W,  
сетевой шнур 1.5 м,  
крепежный комплект.

Способ крепления  
светильников

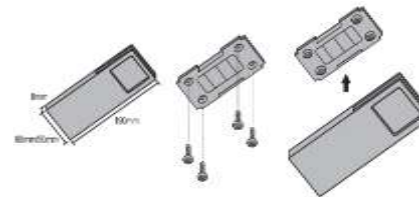

**NEW АПРЕЛЬ 2018**

## СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА AL8102



**Принцип работы:** прикоснитесь к сенсорному выключателю, три светильника включатся одновременно.

**Применение:** подсветка рабочей зоны на кухне.



Материал светильника – пластик  
Цвет - хром

IP20




Упаковка



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цв. температура	Напряжени е	Размер светильник а	Кол-во в заказе
29745	AL8102	2W*3	120LM*3	4000K	100-240V/50 HZ	151X64X70	1020 шт

**Комплектация:**  
соединительные провода 1.9м,  
блок питания 12W,  
сетевой шнур 1.5 м,  
крепёжный комплект.

Способ крепления  
светильников


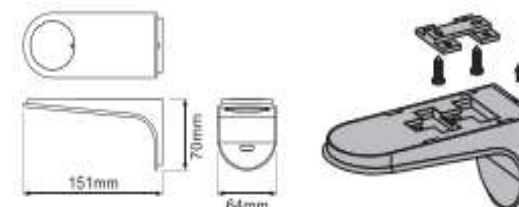


**NEW** АПРЕЛЬ 2018

## Мебельная подсветка TL2000 с ИК-датчиком.

Материал корпуса – алюминий  
Материал рассеивателя – пластик  
Цвет – хром  
Источник питания – 4\*AAA  
(батарейки в комплект не входят)

- Режимы:
- 1) Включение при касании датчика
  - 2) Включение при открытии двери

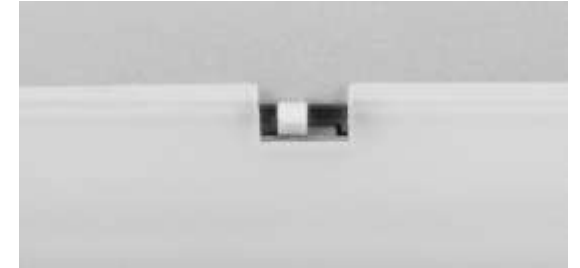

Устанавливается в выдвижные шкафы, в гардеробные.

Артикул	Модель	Мощность	Источник света	Световой поток	Напряжение	Размеры, мм	Цветовая температура	Кол-во в заказе
29705	TL2000	1W	6* SMD3014	40LM	6V	300*17*18	4000K	1 000 шт

### Упаковка



Магнитная лента с клейким слоем 3М, облегчает установку светильника в труднодоступные места.





# Соединитель угловой для AL8050 ,AL8030, AL8051, AL8051

NEW



Артикул	Модель	Материал	Размер, мм	Кол-во шт в упаковке	Кол-во в заказе
29706	LD501	пластик	38.5*38.5*9	10 шт	500 шт

## AL8031

3W



## AL8051

5.5W



## AL8030

3W




## AL8050

5.5W



Схема подключения в линию нескольких светильников:

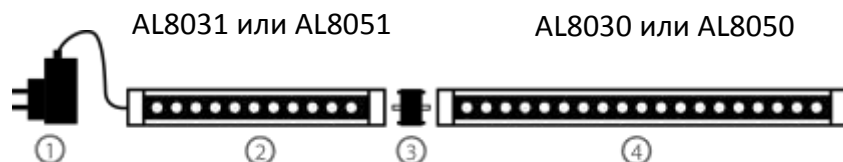

## LB8000

24W

# Портативная солнечная панель PS0203

NEW



Солнечная панель PS0203 может использоваться при загородных поездках, в загородных коттеджах, в случаях частых отключений электроэнергии как зарядное устройство.



Размеры:  
955\*250\*30mm  
Размеры  
(в сложен виде):  
200\*250\*45mm

Комплектация:  
USB -адаптер 5V DC



Output 1 -  
1A

Output 2 -  
2,1A



Применяется для заряда мобильных телефонов, планшетов, внешних аккумуляторов, подключенных через USB разъем.

Артикул	Модель	Максимальная мощность солнечной панели	Рабочая температура	Гарантия	Кол-во в заказе
32233	PS0203	14W	-10°C~+40°C	3 года	100 шт