

▶▶▶▶  
AL501


# СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

**Супертонкая светодиодная встраиваемая панель Feron AL501** отличается лаконичным дизайном и высоким качеством исполнения деталей. Светильник позволяет получить очень качественное освещение пространства ярким белым светом за счет высокого **светового потока 2240 Люменов** и может использоваться в качестве основного освещения. В качестве рассеивателя используется акриловый полимер, что повышает прочность и легкость светильника и дает мягкий рассеянный свет. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.



Мощность:	28W max
Напряжение:	230V
Кол-во LED:	120LED
Цвет свечения:	белый(4000K)
Световой поток:	2240Lm
Цвет основания:	белый
Материал корпуса:	алюминий
Материал рассеивателя:	матовый акриловый полимер
Степень защиты:	IP40
ART.:	27803

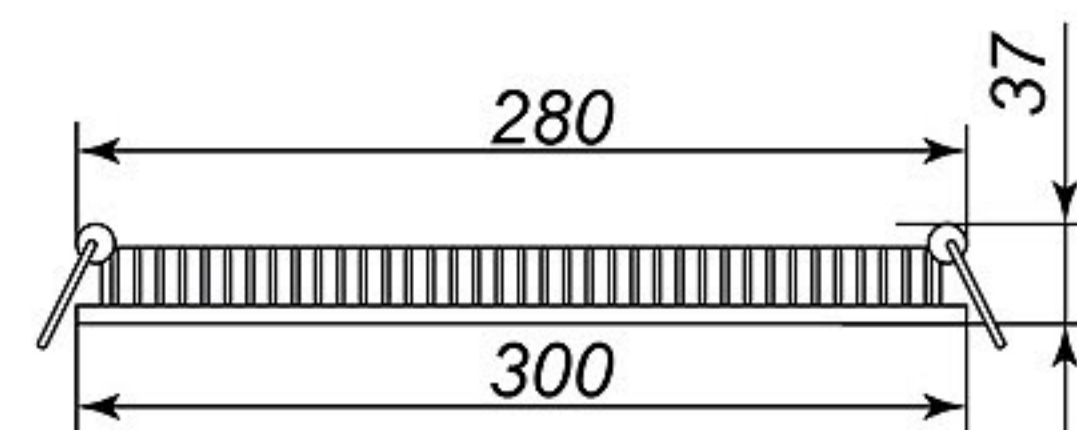



▶▶▶▶  
AL502



# СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

**Супертонкая светодиодная встраиваемая панель Feron AL502** отличается лаконичным дизайном и высоким качеством исполнения деталей. Светильник позволяет получить очень качественное освещение пространства ярким белым светом за счет высокого **светового потока 1600 Люменов** и может использоваться в качестве основного освещения. В качестве рассеивателя используется акриловый полимер, что повышает прочность и легкость светильника и дает мягкий рассеянный свет. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.



Мощность:	20W max
Напряжение:	230V
Кол-во LED:	92LED
Цвет свечения:	белый(4000K)
Световой поток:	1600Lm
Цвет основания:	белый
Материал корпуса:	алюминий
Материал рассеивателя:	матовый акриловый полимер
Степень защиты:	IP20
ART:	27846

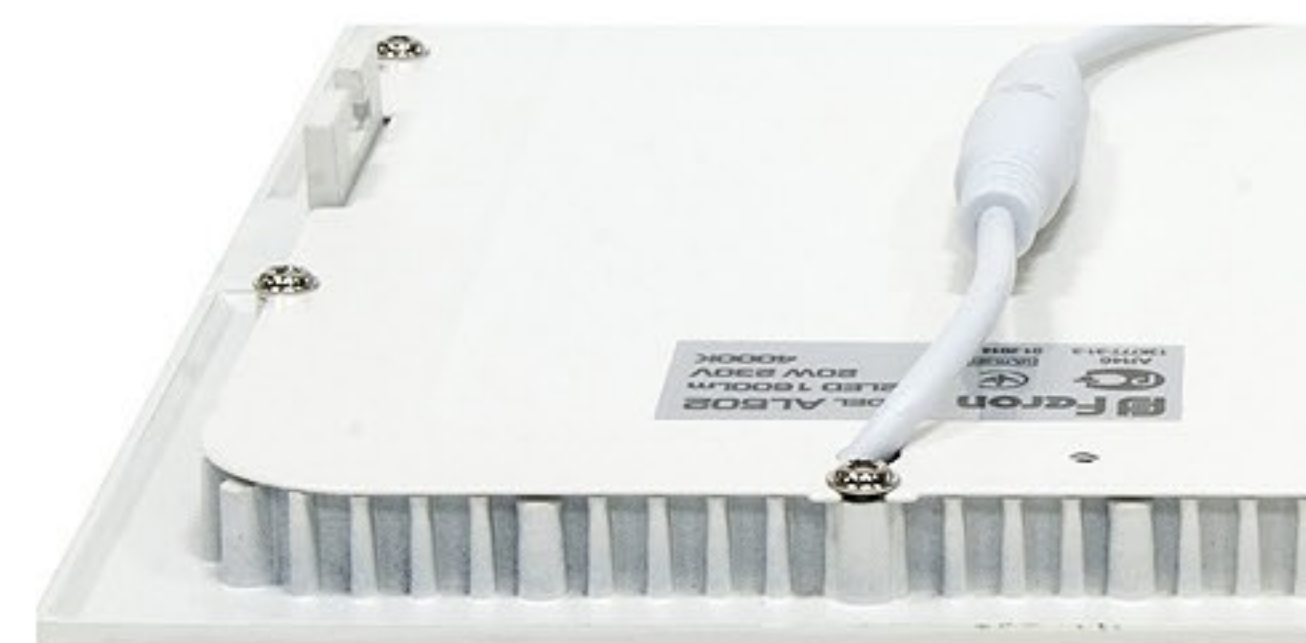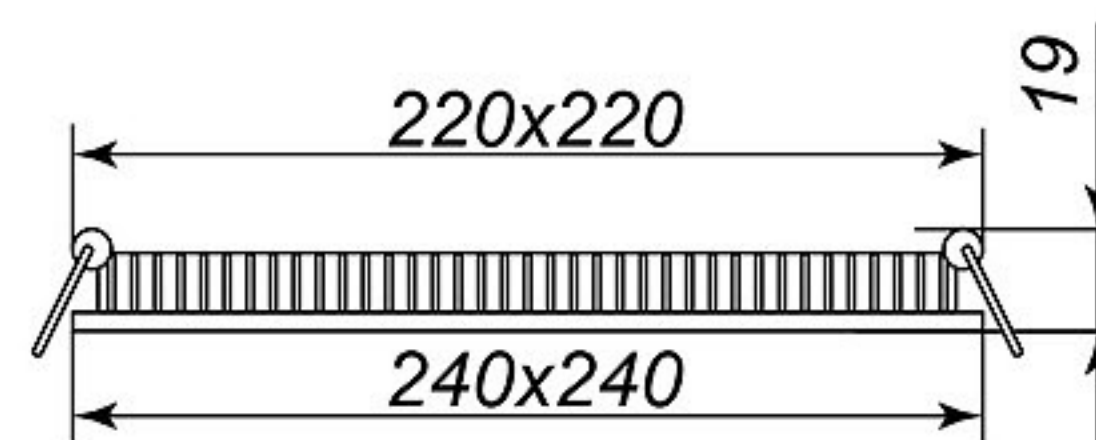



▶▶▶▶  
AL503



# СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

**Супертонкая светодиодная встраиваемая панель Feron AL503** отличается лаконичным дизайном и высоким качеством исполнения деталей. Светильник позволяет получить очень качественное освещение пространства ярким белым светом за счет высокого **светового потока 2240 Люменов** и может использоваться в качестве основного освещения. В качестве рассеивателя используется акриловый полимер, что повышает прочность и легкость светильника и дает мягкий рассеянный свет. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.



Мощность:	28W max
Напряжение:	230V
Кол-во LED:	120LED
Цвет свечения:	белый(4000K)
Световой поток:	2240Lm
Цвет основания:	белый
Материал корпуса:	алюминий
Материал рассеивателя:	матовый акриловый полимер
Степень защиты:	IP20
ART.:	27847

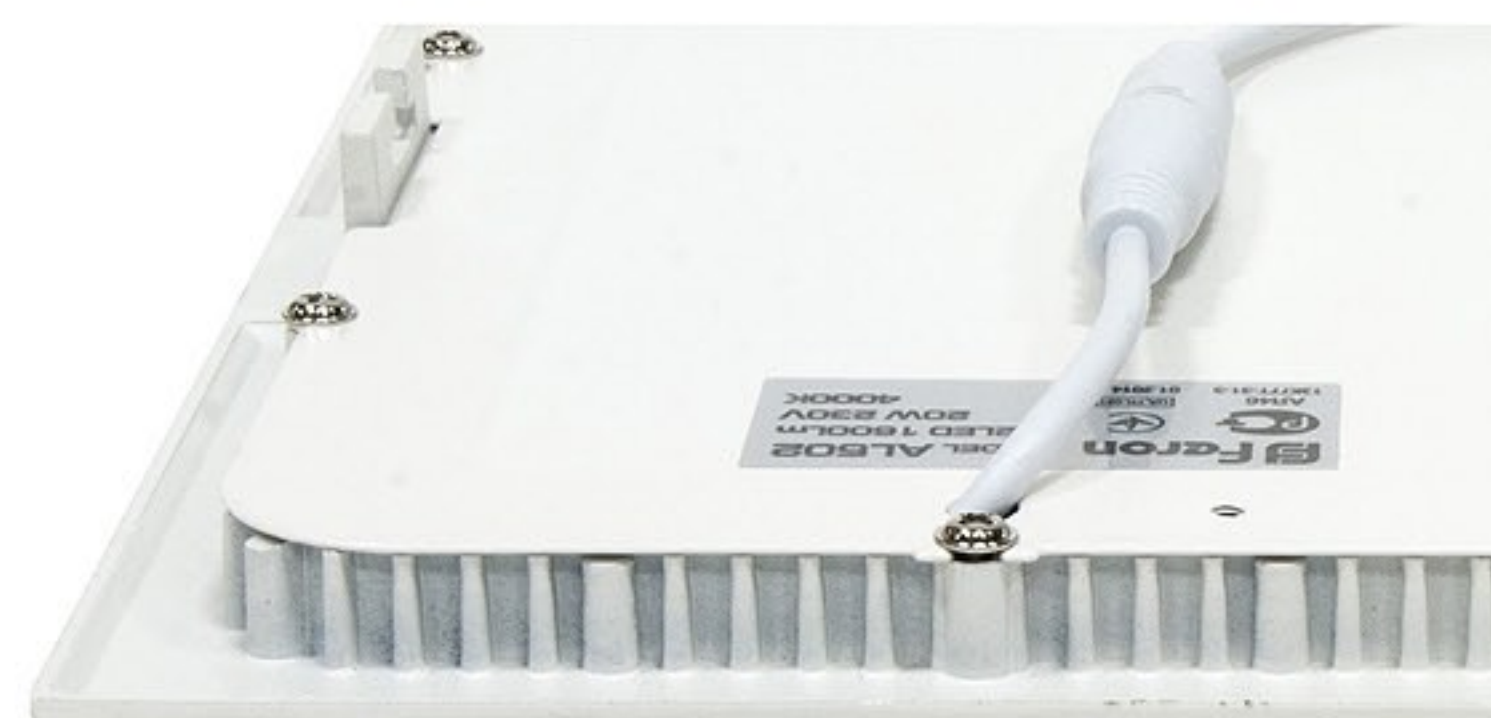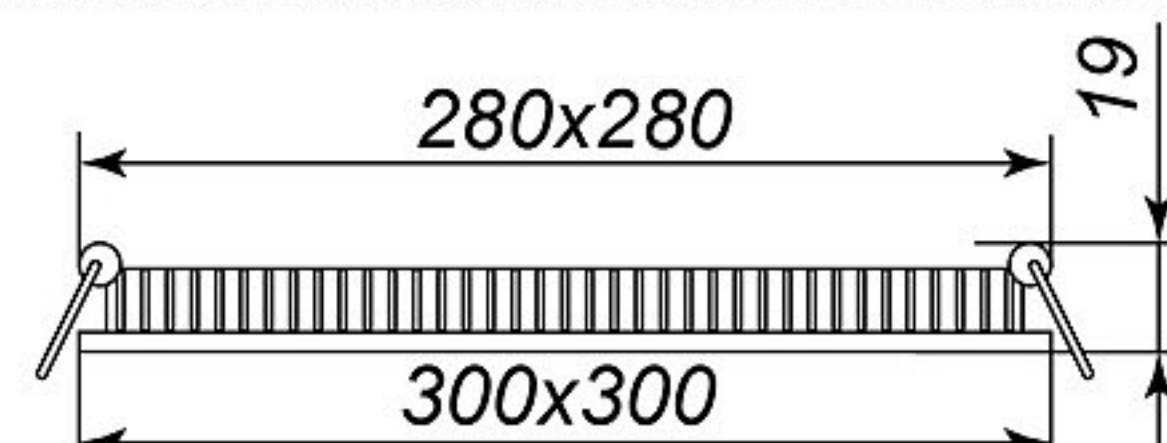



▶▶▶▶  
AL504

## СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

**Накладной светодиодный светильник Feron AL504** прекрасно подойдет для освещения помещений общественного пользования, нужд ЖКХ и коммерческой недвижимости. Светильник позволяет получить очень качественное освещение пространства ярким белым светом за счет высокого светового потока 1440 Люменов и может использоваться в качестве основного освещения. В качестве рассеивателя используется акриловый полимер, что повышает прочность и легкость светильника и дает мягкий рассеянный свет. Светильники просты в установке и эксплуатации и помогут значительно сократить затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.



Мощность:	18W max
Напряжение:	230V
Кол-во LED:	90LED
Цвет свечения:	белый(4000K)
Световой поток:	1440Lm
Цвет основания:	белый
Материал корпуса:	алюминий
Материал рассеивателя:	матовый акриловый полимер
Степень защиты:	IP20
Размеры:	220x220x40 мм
ART.:	27849





▶▶▶▶  
AL505

## СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

**Накладной светодиодный светильник Feron AL505** прекрасно подойдет для освещения помещений общественного пользования, нужд ЖКХ и коммерческой недвижимости. Светильник позволяет получить очень качественное освещение пространства ярким белым светом за счет высокого светового потока 1440 Люменов и может использоваться в качестве основного освещения. В качестве рассеивателя используется акриловый полимер, что повышает прочность и легкость светильника и дает мягкий рассеянный свет. Светильники просты в установке и эксплуатации и помогут значительно сократить затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.



Мощность:	18W max
Напряжение:	230V
Кол-во LED:	90LED
Цвет свечения:	белый(4000K)
Световой поток:	1440Lm
Цвет основания:	белый
Материал корпуса:	алюминий
Материал рассеивателя:	матовый акриловый полимер
Степень защиты:	IP20
Размеры:	220x220x40 мм
ART.:	27848





AL2110

# СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ


**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

НОВАЯ  
МОЩНОСТЬ




**Светодиодная встраиваемая панель Feron AL2110** представляет наибольший интерес для инсталляции в торговых залах, магазинах, центрах и других общественных помещениях - оригинальный дизайн, супер-яркий ровный световой поток в 960 и 1600 Люменов и прекрасная цветопередача являются решающими факторами в выборе этих светильников. **Поверхность светильника изготовлена из стекла и матового пластика** и идеально впишется в современный дизайн помещений. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты - не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.

Мощность:	12W/20W
Напряжение:	230V
Кол-во LED:	26LED/40LED
Цвет свечения:	белый(4000K)
Световой поток:	960Lm/1600Lm
Цвет основания:	белый
Материал корпуса:	алюминий
Материал рассеивателя:	матовый акриловый полимер
Степень защиты:	IP40
ART.:	27851/27789

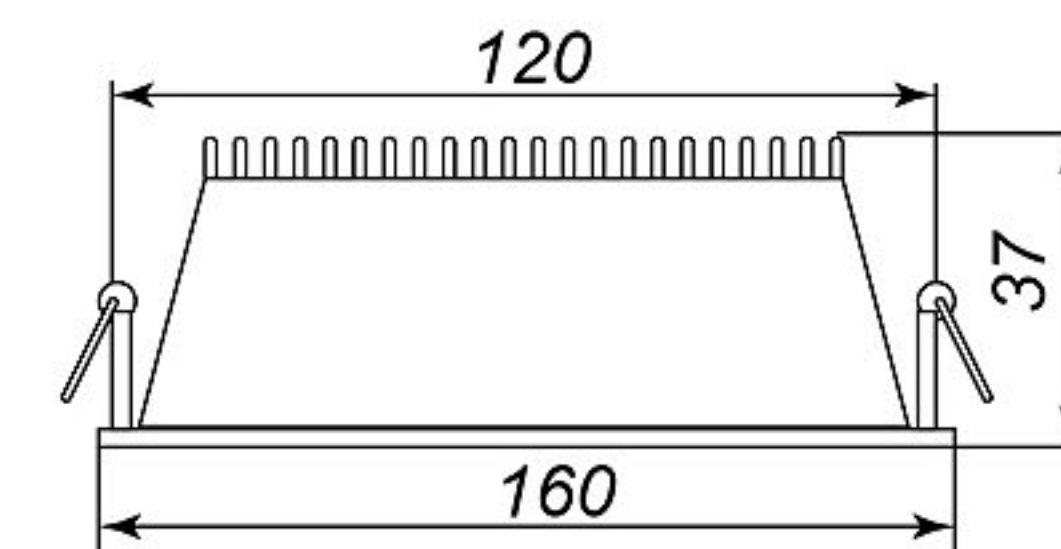

AL2110 12W

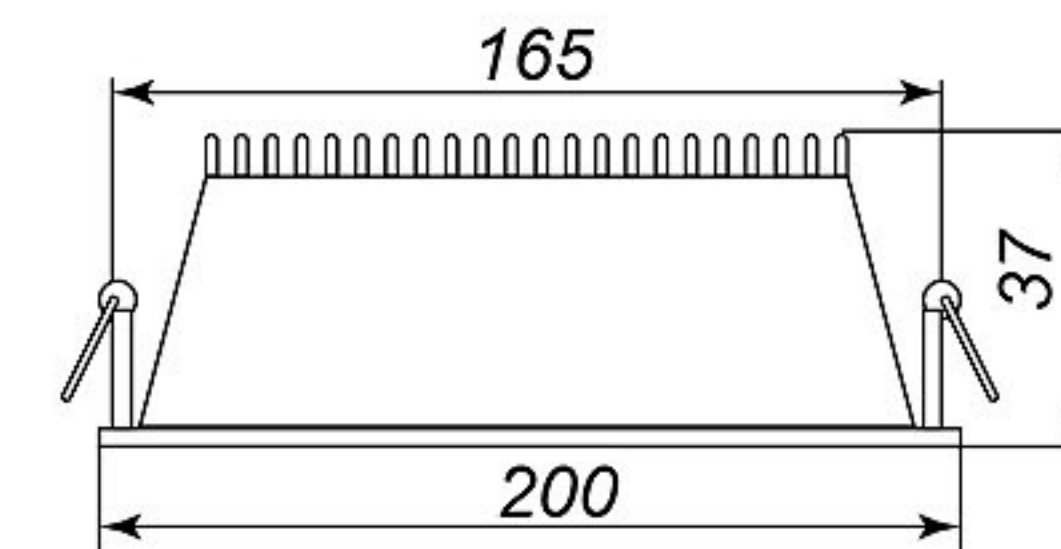

AL2110 20W



▶▶▶▶  
**AL2110**

# СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

НОВЫЙ  
РАЗМЕР





НОВАЯ  
МОЩНОСТЬ

Цвет основания: белый  
ART. 27852

Расширение линейки светодиодных встраиваемых светильников Feron AL2110, модель увеличенной мощности и размера. Представляет наибольший интерес для инсталляции в торговых залах, магазинах, центрах, а также офисных помещений. Оригинальный дизайн, супер-яркий ровный световой поток в 2400 Люменов и прекрасная цветопередача являются решающими факторами в выборе этих светильников. Поверхность светильника изготовлена из стекла и матового пластика и идеально впишется в современный дизайн торговых площадок и офисных помещений. Светильник поможет значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.

Мощность:	30W
Напряжение:	230V/50Hz
Количество светодиодов:	145LED
Цвет свечения:	белый (4000K)
Световой поток:	2400Lm
Материал рассеиватель:	матовый акриловый полимер
Материал корпус:	металл
Класс защиты:	II
Степень защиты:	IP20

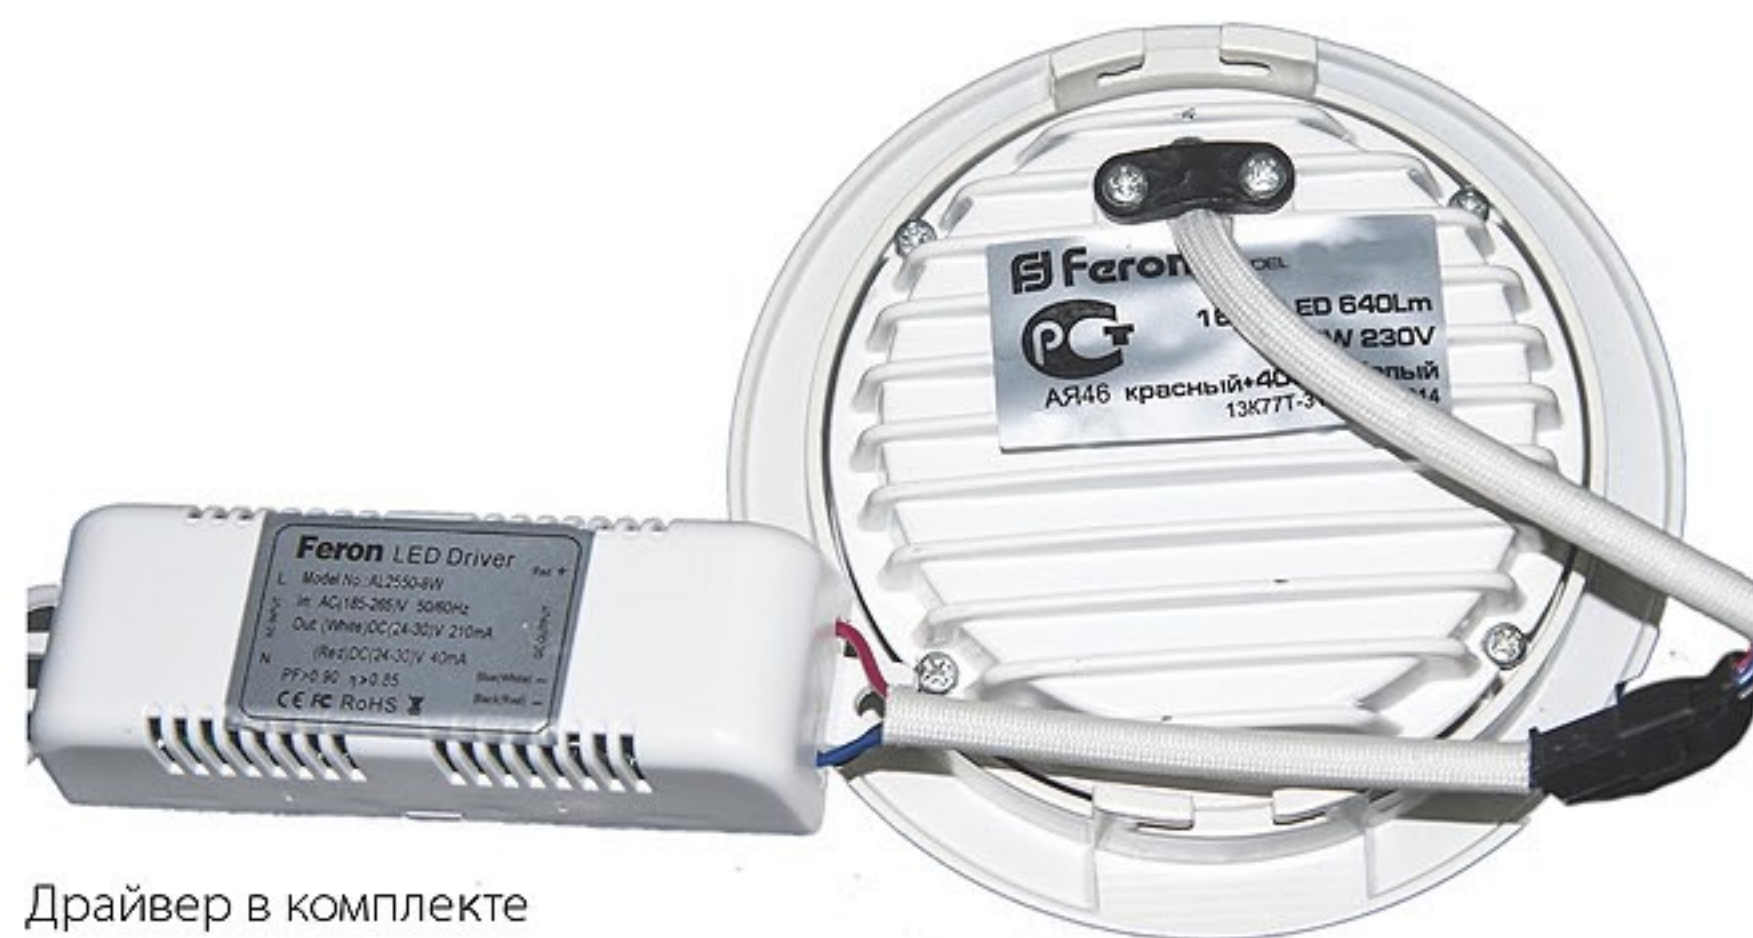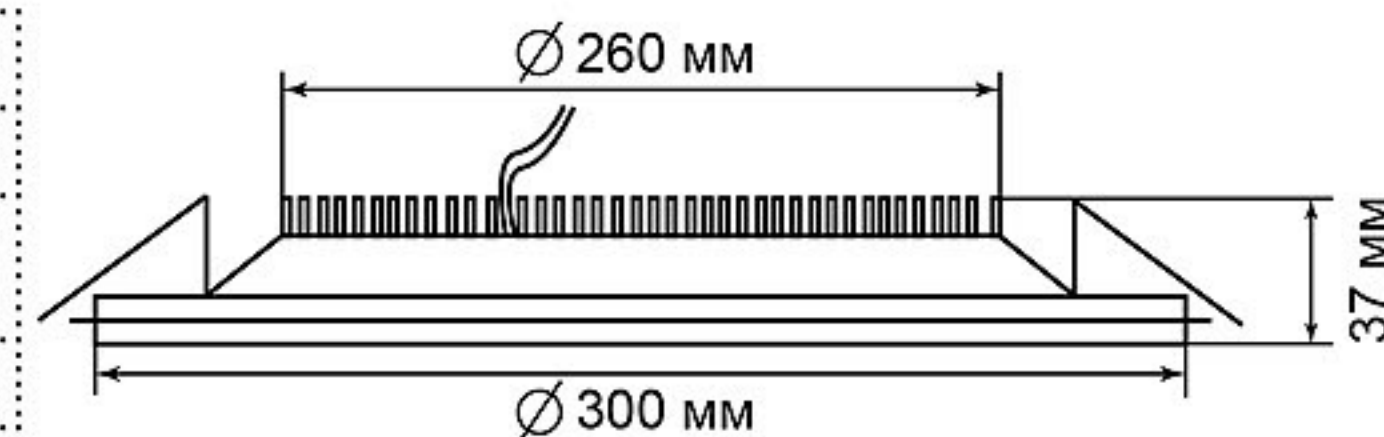

Драйвер в комплекте



▶▶▶▶  
**AL2111**


# СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	220-230V/50Hz
Мощность:	20W max
Количество LED:	40LED
Цвет свечения:	белый
Световой поток:	1500 Lm
Степень защиты:	IP20
Размеры (мм)	200x200x40
Материал:	металл, стекло
Цвет корпуса:	белый
Art. number	27790

Встраиваемый светильник со светодиодами с малым энергопотреблением и длительным сроком службы. Применяется для освещения в офисах, спортивных, торговых и развлекательных центрах, в складах и промышленных помещениях. Светильники на основе светодиодов на много тоньше обычных светильников, что позволяет устанавливать их даже в помещениях с низкими потолками.

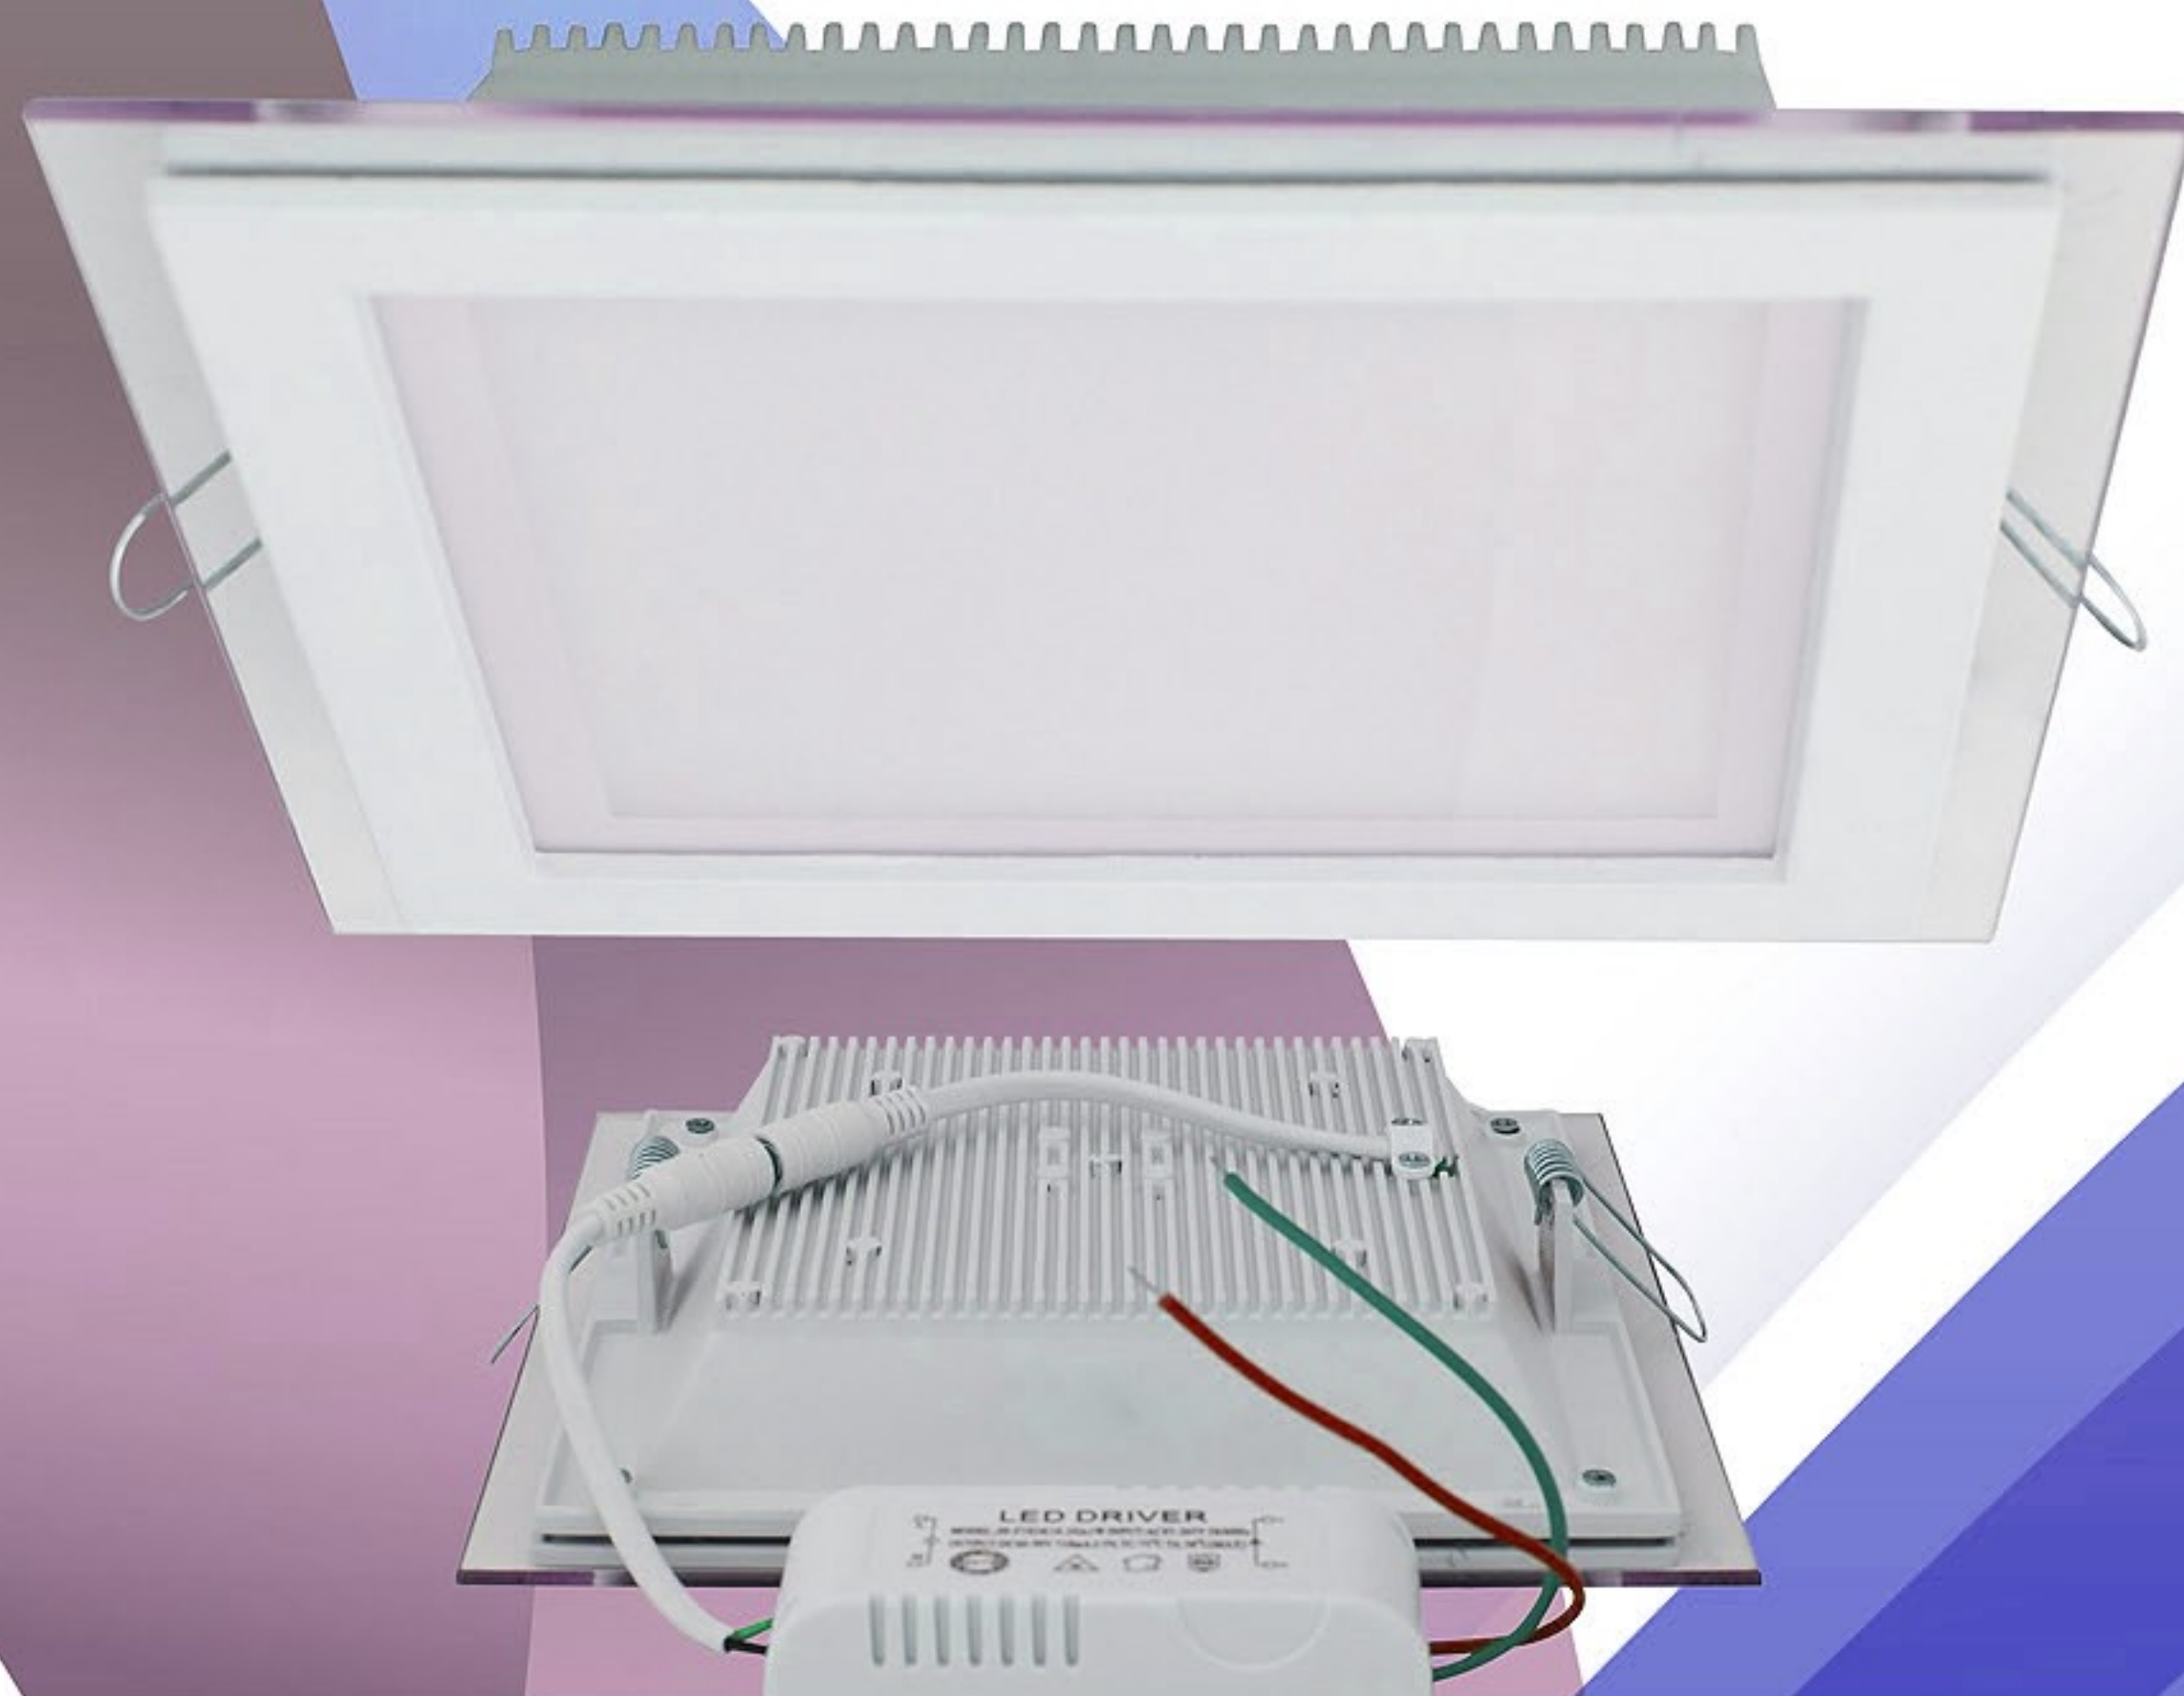



▶▶▶▶  
**AL2111**

# СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

НОВЫЙ  
РАЗМЕР





НОВАЯ  
МОЩНОСТЬ

Цвет основания: белый  
ART. 27852

Расширение линейки светодиодных встраиваемых светильников Feron AL2111, модель увеличенной мощности и размера. Представляет наибольший интерес для инсталляции в торговых залах, магазинах, центрах, а также офисных помещений. Оригинальный дизайн, супер-яркий ровный световой поток в 2400 Люменов и прекрасная цветопередача являются решающими факторами в выборе этих светильников. Поверхность светильника изготовлена из стекла и матового пластика и идеально впишется в современный дизайн торговых площадок и офисных помещений. Светильник поможет значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.

Мощность:	30W
Напряжение:	230V/50Hz
Количество светодиодов:	145LED
Цвет свечения:	белый (4000K)
Световой поток:	2400Lm
Материал рассеиватель:	матовый акриловый полимер
Материал корпус:	металл
Класс защиты:	II
Степень защиты:	IP20

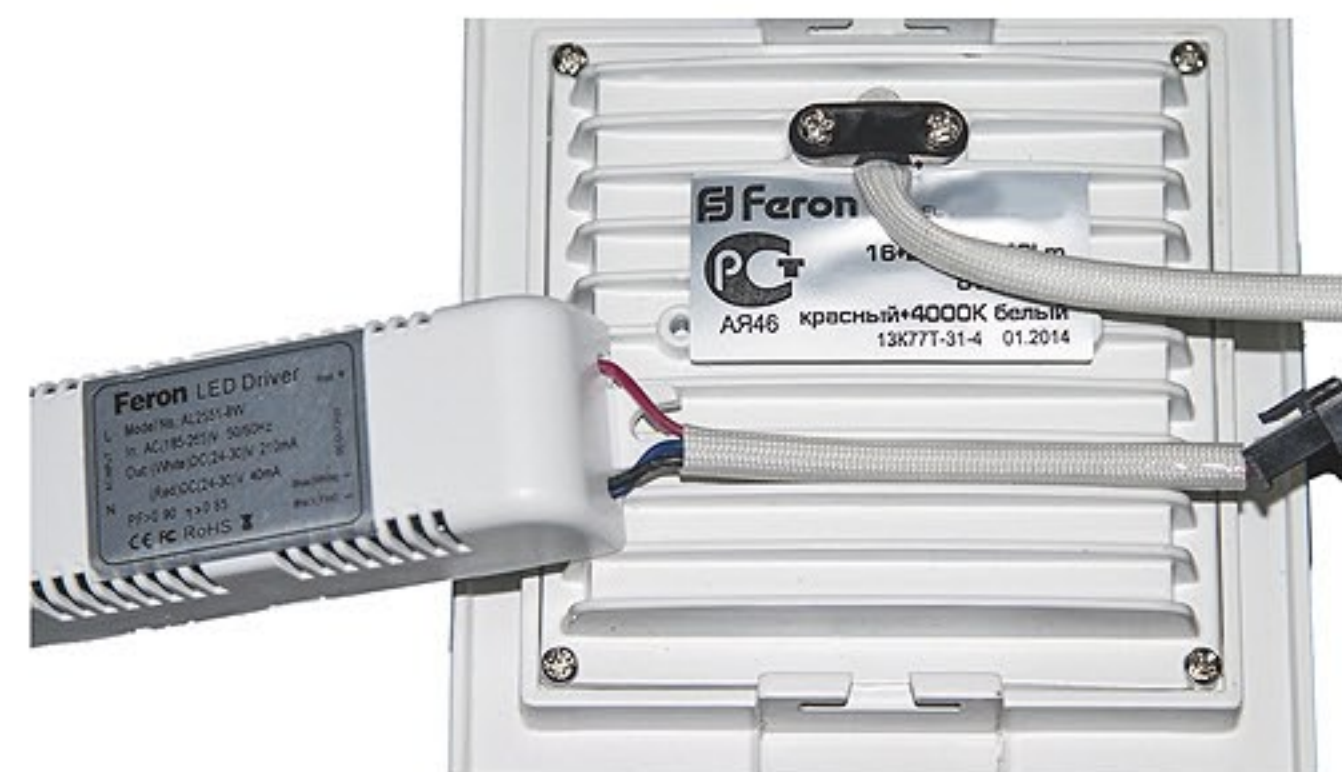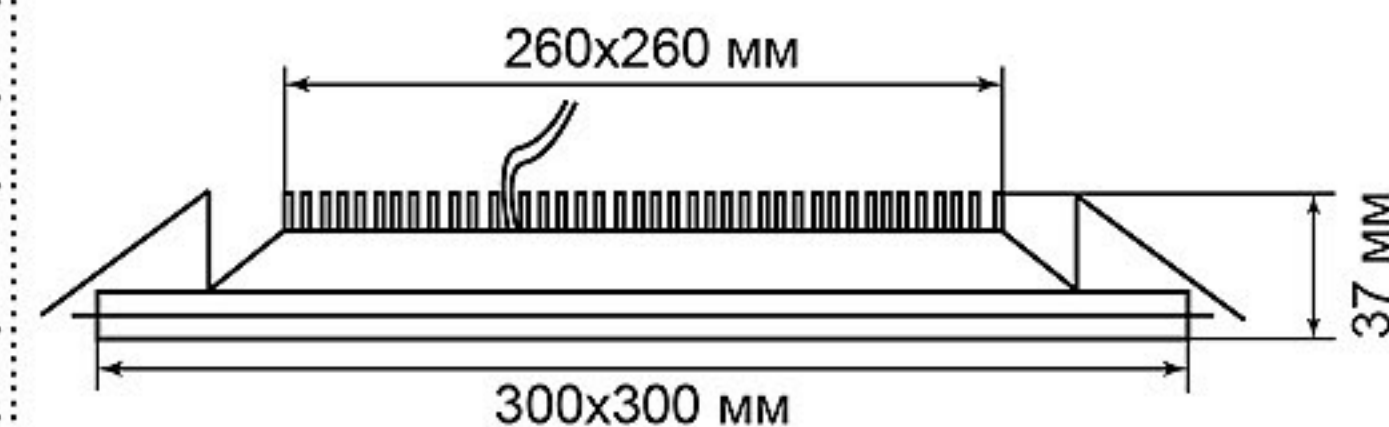

Драйвер в комплекте



▶▶▶▶  
AL2113

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Компания Feron выпустила второе поколение модели AL2113 – в светильнике использованы **новые светодиодные чипы последнего поколения, улучшены характеристики светового потока и надежности.** Светодиодные линейки, расположенные на торцевой части светильника представляют собой набор кластеров по 10 светодиодов. Такое подключение значительно повышает работоспособность светильника – в случае перегорания одного или нескольких светодиодов в кластере светодиоды в других кластерах продолжают светиться.

Светодиодная панель отличается легким весом благодаря использованию облегченных материалов и стильным дизайном. AL2113 легко монтируется во встраиваемый потолок вместо светильников типа «Армстронг» - стандартных растровых светильников с четырьмя люминесцентными лампами. При потребляемой мощности всего **36W**, световой поток достигает **3100 Люменов.**

Светильник может быть смонтирован и на другие поверхности благодаря креплениям, размещенным на задней поверхности светильника. Это позволит создавать интересные дизайнерские решения, например, имитировать окна, делать подсветку ниш, колонн и пр.

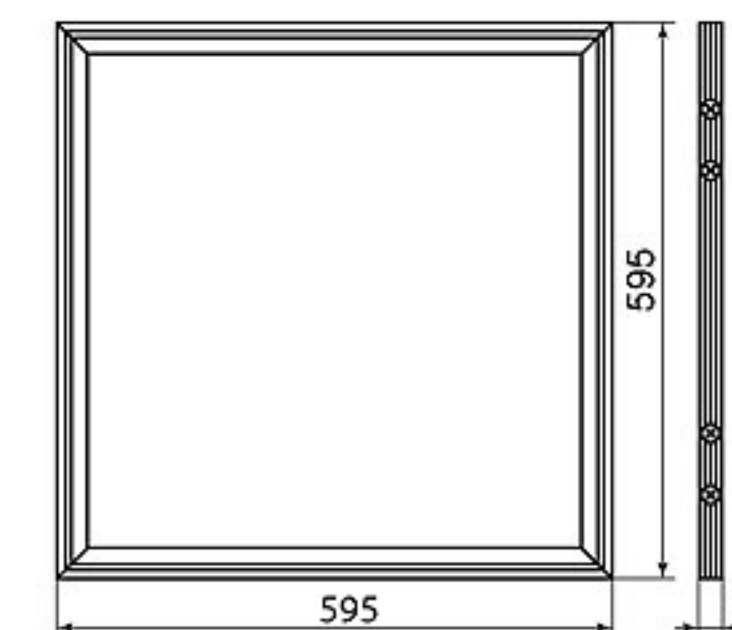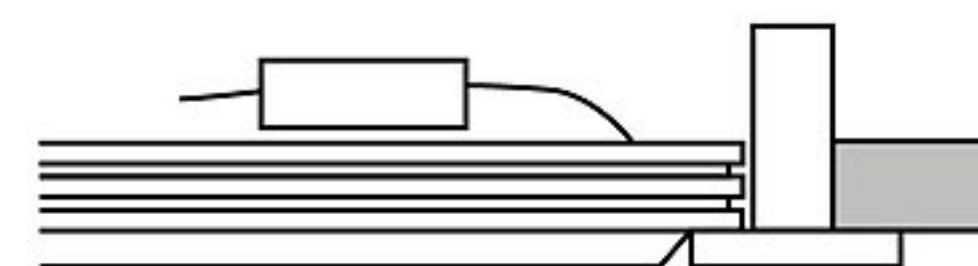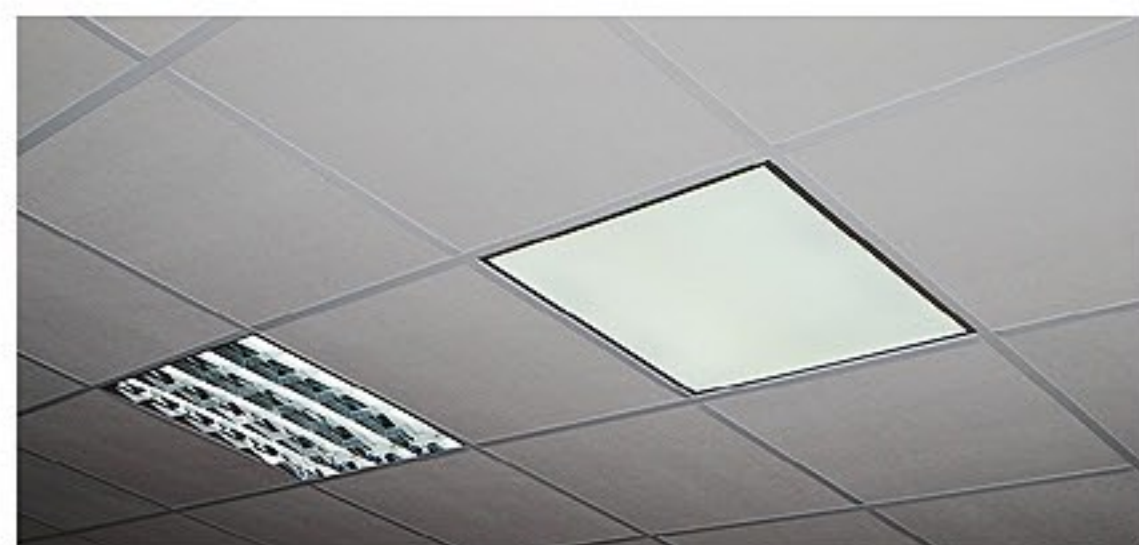

Мощность:	36W
Напряжение:	230V
Кол-во светодиодов:	160LED
Световой поток:	3100Lm
Кол-во в упаковке:	100/1000
Цветовая температура:	4000K
Тип светодиодов:	SMD2835
Степень защиты:	IP40
Срок службы:	50000 часов
Кол-во штук в упаковке:	6
ART.:	27680






## МОНТАЖ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ AL2113 В ПОТОЛОК ТИПА "ARMSTRONG"

Шаг.1  
Извлечь ячейку потолка для монтажа панели

Шаг.2  
Подключить драйвер к питающему напряжению и светодиодную панель к драйверу

Шаг.3  
Установить светодиодную панель в отведенное место

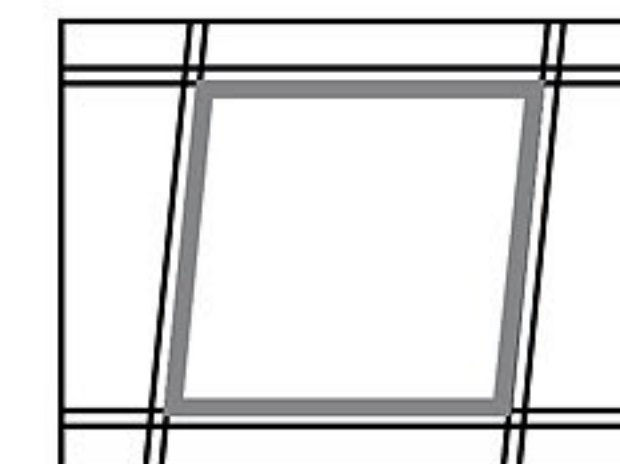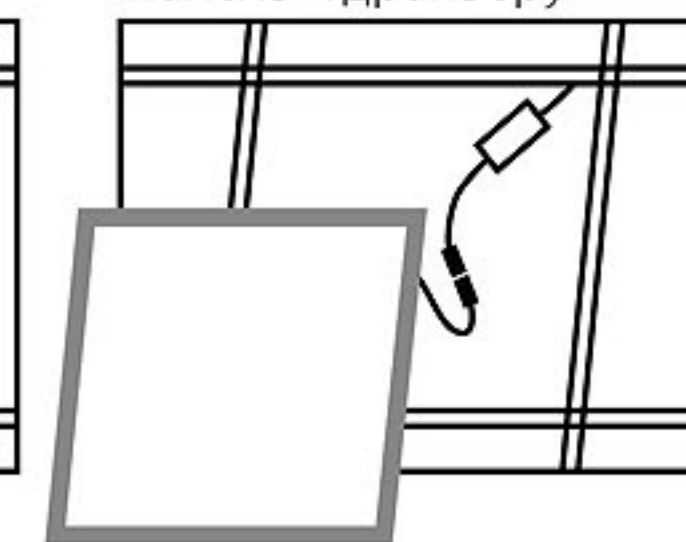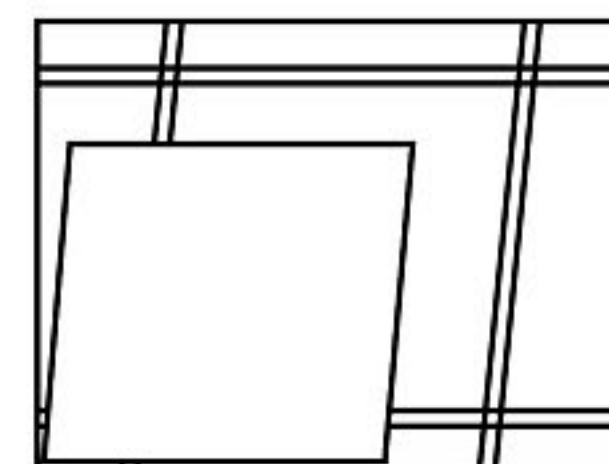



▶▶▶▶  
**AL2550**

# СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Цвет основания: белый  
ART.27856





Цвет основания: белый  
ART.27857




Драйвер в комплекте

Светодиодный встраиваемый светильник Feron AL2550 с декоративной подсветкой красного цвета может использоваться для основного освещения помещения и стилистического оформления интерьера залов, баров и ресторанов, а также любых помещений с оригинальным дизайном. Поверхность светильника изготовлена из качественного матового пластика и идеально впишется в современный дизайн площадок. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.

Артикул:	27856	27857
Мощность:	8W	16W
Напряжение:	230V/50Hz	230V/50Hz
Количество светодиодов основной свет:	16LED (5730SMD)	32LED(5730SMD)
подсветка:	24LED (3528SMD)	48LED (3528SMD)
Цвет свечения основной:	белый (4000K)	белый (4000K)
Цвет свечения подсветка:	красный	красный
Световой поток:	640Lm	1280Lm
Материал рассеиватель:	матовый акриловый полимер	матовый акриловый полимер
Материал корпус:	металл	металлаа
Класс защиты:	II	II
Степень защиты:	IP20	IP20

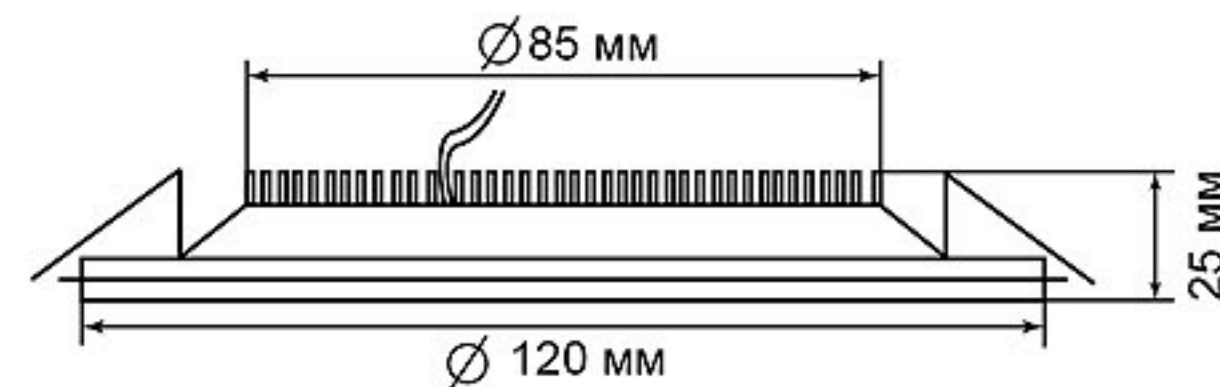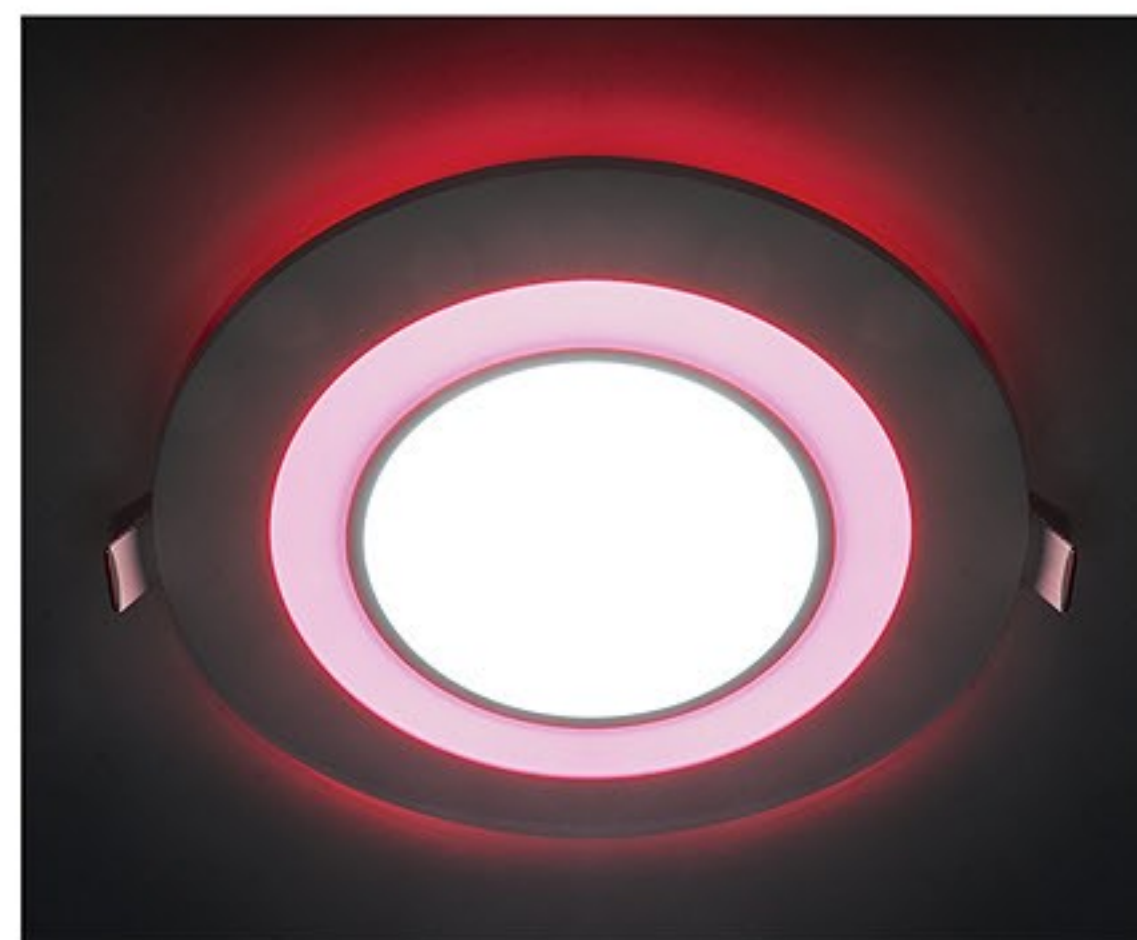

ART.27856

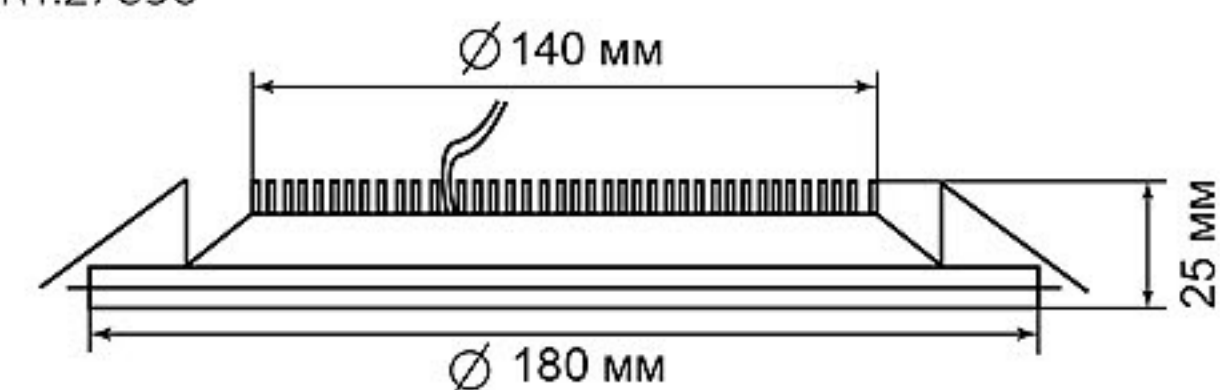

ART.27857



▶▶▶▶  
AL2551

# СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ


**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Цвет основания: белый  
ART.27858





Цвет основания: белый  
ART.27859

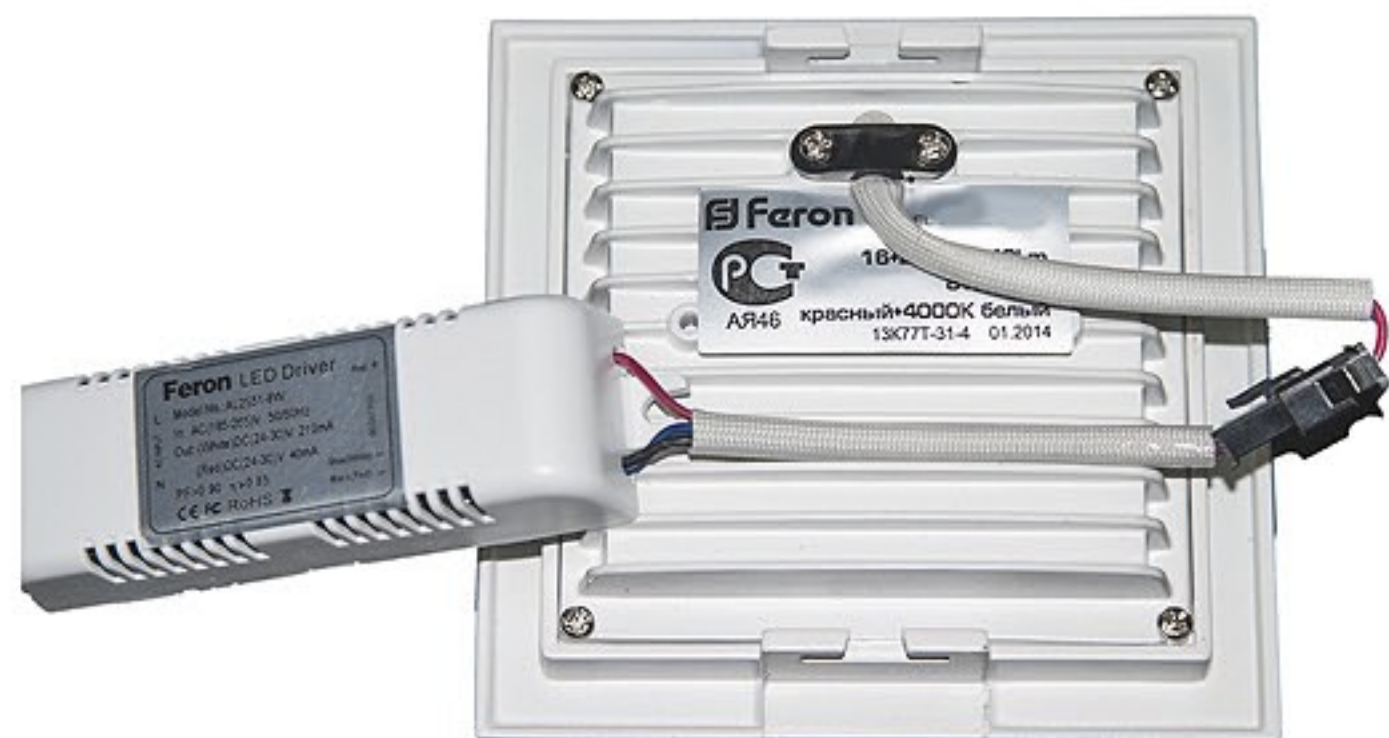


Драйвер в комплекте

Светодиодный встраиваемый светильник Feron AL2551 с декоративной подсветкой красного цвета может использоваться для основного освещения помещения и стилистического оформления интерьера залов, баров и ресторанов, а также любых помещений с оригинальным дизайном. Поверхность светильника изготовлена из качественного матового пластика и идеально впишется в современный дизайн площадок. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.

Артикул:	27858	27859
Мощность:	8W	16W
Напряжение:	230V/50Hz	230V/50Hz
Количество светодиодов основной свет:	16LED (5730SMD)	32LED(5730SMD)
подсветка:	24LED (3528SMD)	48LED (3528SMD)
Цвет свечения основной:	белый (4000K)	белый (4000K)
Цвет свечения подсветка:	красный	красный
Световой поток:	640Lm	1280Lm
Материал рассеиватель:	матовый акриловый полимер	матовый акриловый полимер
Материал корпус:	металл	металл
Класс защиты:	II	II
Степень защиты:	IP20	IP20

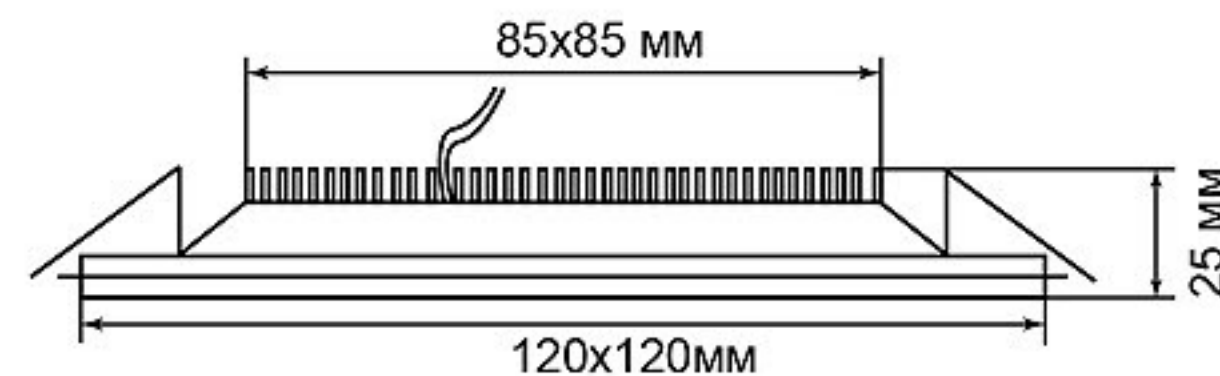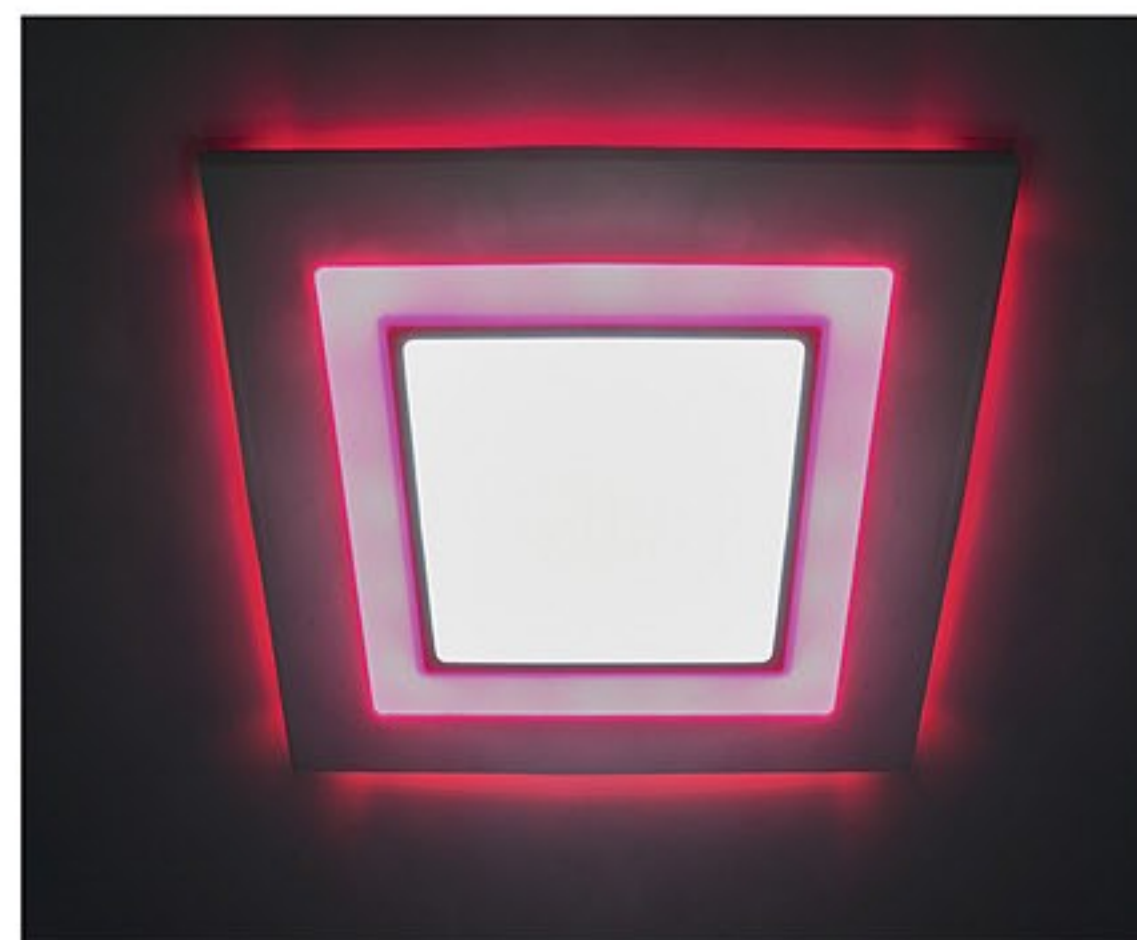

ART.27858

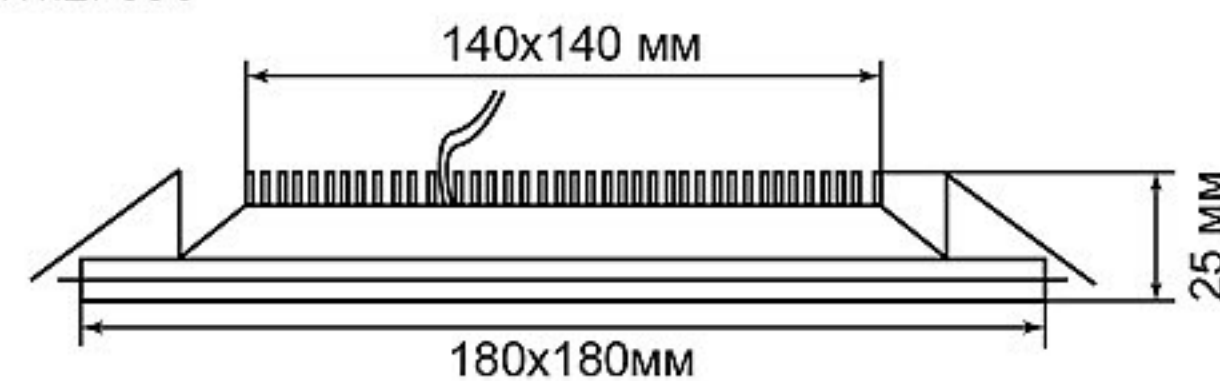

ART.27859



AL2660

# СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО




Цвет основания: белый  
ART.27860




Цвет основания: белый  
ART.27861

Светодиодный встраиваемый светильник Feron AL2660 с декоративной подсветкой синего цвета может использоваться для основного освещения помещения и стилистического оформления интерьера залов, баров и ресторанов, а также любых помещений с оригинальным дизайном. Поверхность светильника изготовлена из качественного матового пластика и идеально впишется в современный дизайн площадок. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.


Артикул:	27860	27861
Мощность:	8W	16W
Напряжение:	230V/50Hz	230V/50Hz
Количество светодиодов основной свет:	16LED (5730SMD)	32LED(5730SMD)
подсветка:	24LED (3528SMD)	48LED (3528SMD)
Цвет свечения основной:	белый (4000K)	белый (4000K)
Цвет свечения подсветка:	синий	синий
Световой поток:	640Lm	1280Lm
Материал рассеиватель:	матовый акриловый полимер	матовый акриловый полимер
Материал корпус:	металл+стекло	металл+стекло
Класс защиты:	II	II
Степень защиты:	IP20	IP20

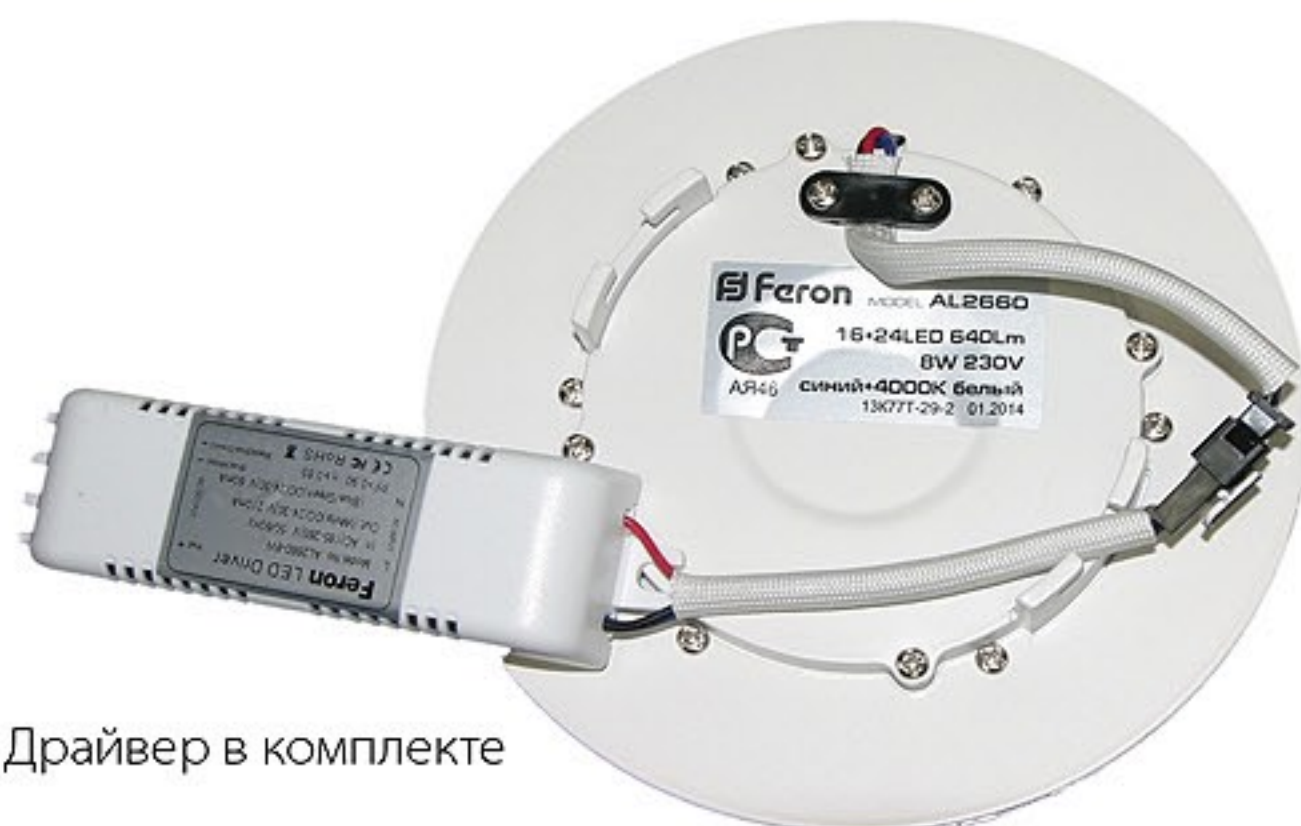

Драйвер в комплекте

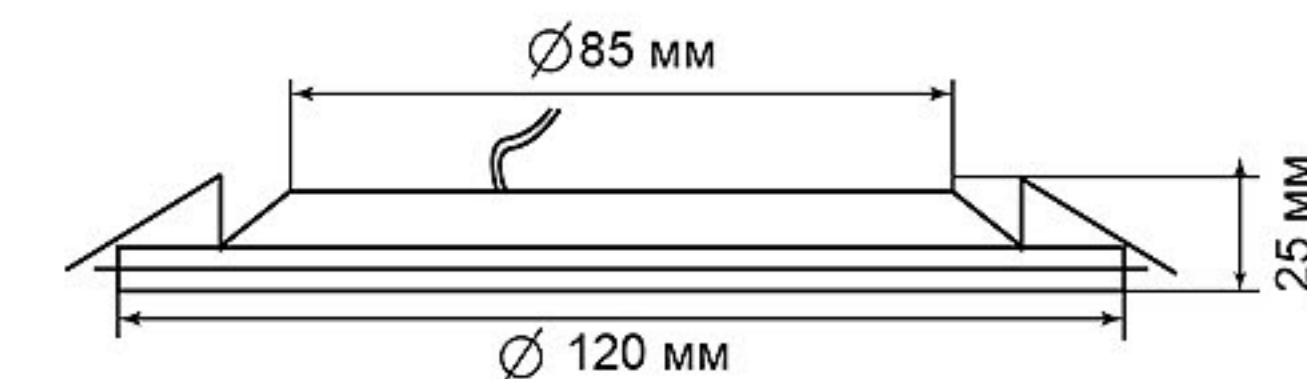

ART.27860

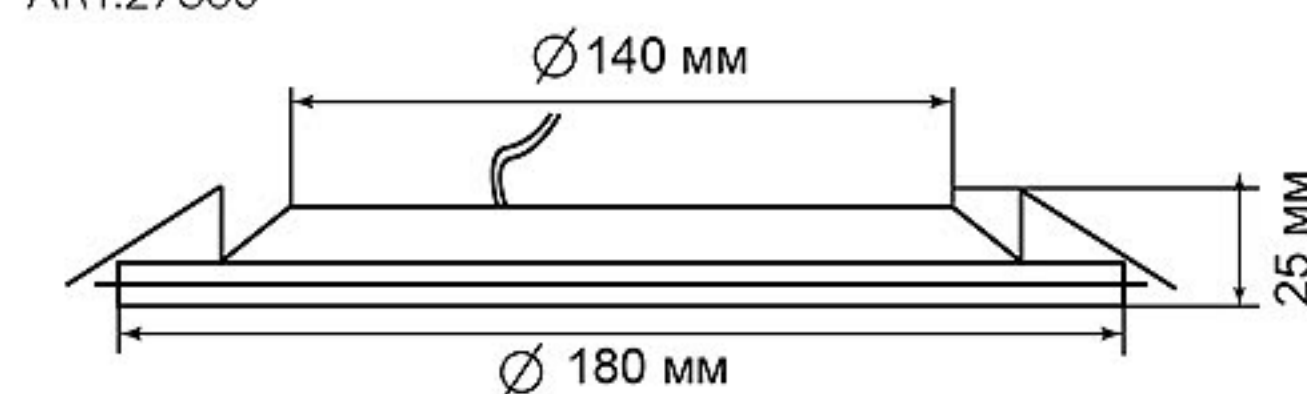

ART.27861



▶▶▶▶  
**AL2661**

# СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ


**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

Светодиодный встраиваемый светильник Feron AL2661 с декоративной подсветкой синего цвета может использоваться для основного освещения помещения и стилистического оформления интерьера залов, баров и ресторанов, а также любых помещений с оригинальным дизайном. Поверхность светильника изготовлена из качественного матового пластика и идеально впишется в современный дизайн площадок. Светильники помогут значительно сократить эксплуатационные затраты – не только за счет экономии электричества, но и за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания.




Цвет основания: белый  
ART.27863

Мощность:	16W
Напряжение:	230V/50Hz
Количество светодиодов основной свет: подсветка:	32LED(5730SMD) 48LED (3528SMD)
Цвет свечения основной:	белый (4000K)
Цвет свечения подсветка:	синий
Световой поток:	1280Lm
Материал рассеиватель:	матовый акриловый полимер
Материал корпус:	металл+стекло
Класс защиты:	II
Степень защиты:	IP20

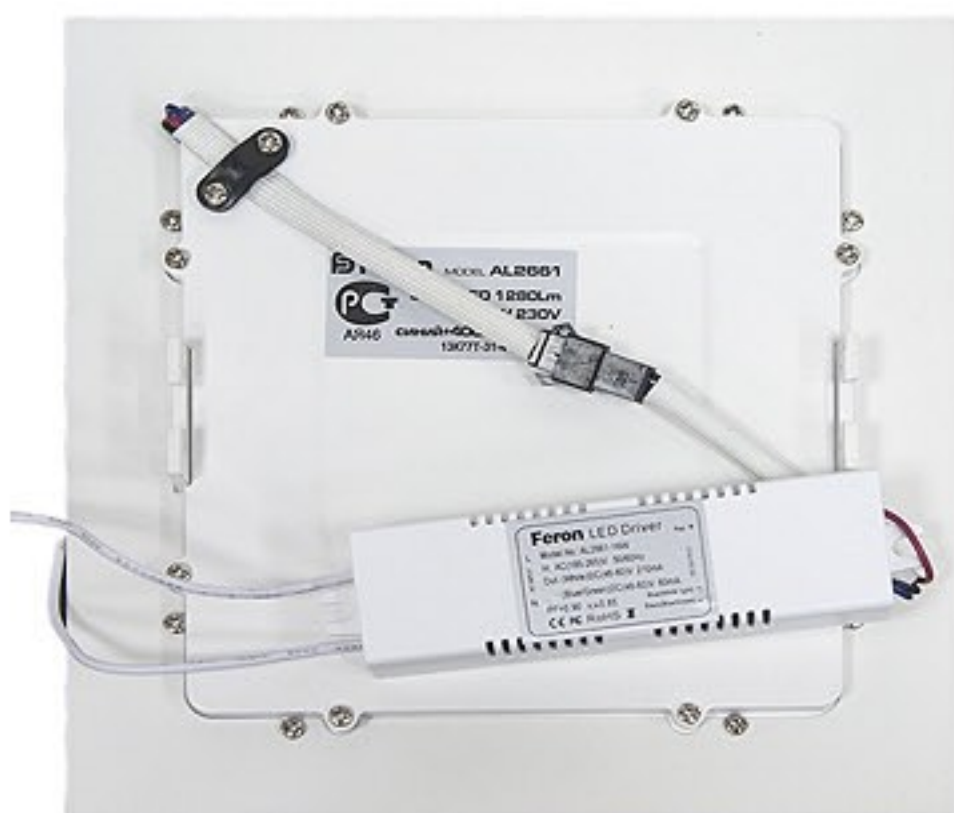

Драйвер в комплекте

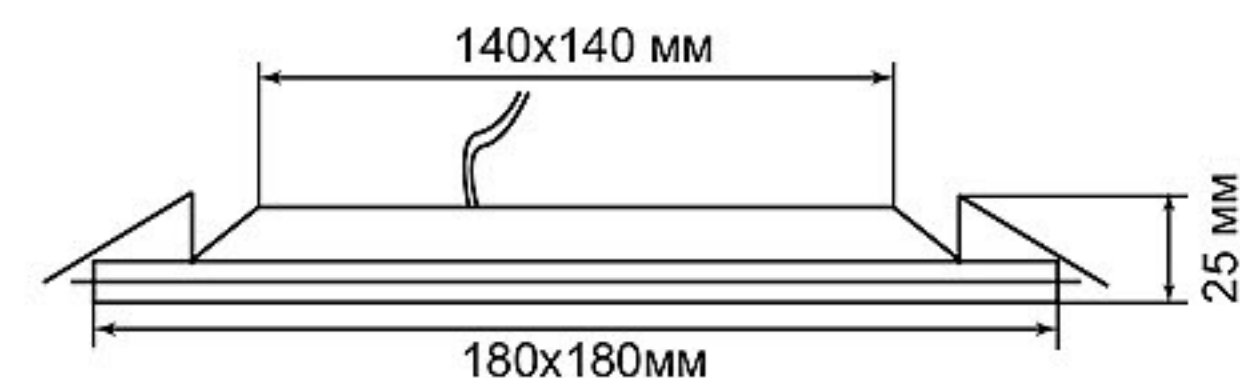



▶▶▶▶  
AL5003

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО

**Линейный светодиодный светильник AL5003 ELEGANT** – расширение линейки светодиодных светильников. В модели увеличены ширина корпуса и радиатор, что позволило установить более мощные и яркие светодиоды. При этом сам светильник остается легким и изящным и выполнен также в алюминиевом корпусе с матовым рассеивателем. Светильники энергоэффективны и отличаются продолжительным сроком службы вследствие использования светодиодов в качестве источников света и качественной конструкции теплоотвода.

Линейные светодиодные светильники – это готовая система светодиодной подсветки рабочих зон и декоративной подсветки, а также прекрасная альтернатива линейным люминесцентным светильникам. **В комплект входит сетевой шнур с вилкой, сетевой шнур прямого подключения, соединительный коннектор, заглушка и крепежи.** Подключение светильника осуществляется по принципу конструктора - шнуры, коннектор или заглушка просто вставляются в гнездо корпуса светильника. Таким образом, можно подключить светильник с помощью вилки либо непосредственно присоединением провода к электросети, а также с помощью коннекторов составить цепь из двух и более светильников (ограничение общей мощности последовательного соединения – до 120W, что означает возможность последовательного подключения 13ти или 6ти светильников в зависимости от выбранной мощности соответственно).



Мощность:	9W/18W
Напряжение:	230V/50Hz
Тип светодиодов:	2835SMD
Кол-во светодиодов:	44LED/88LED
Световой поток:	720Lm/1600Lm
Цветовая тем-ра:	4500K(белый)
Длина кабеля:	1,2м
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в ящике:	30шт.



Мощность 9W  
ВхШхД: 36x30x600мм  
ART. 27808



Мощность 18W  
ВхШхД: 36x30x1200мм  
ART. 27809




▶▶▶▶  
AL5028

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

**Feron**  
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Сетевой шнур с вилкой

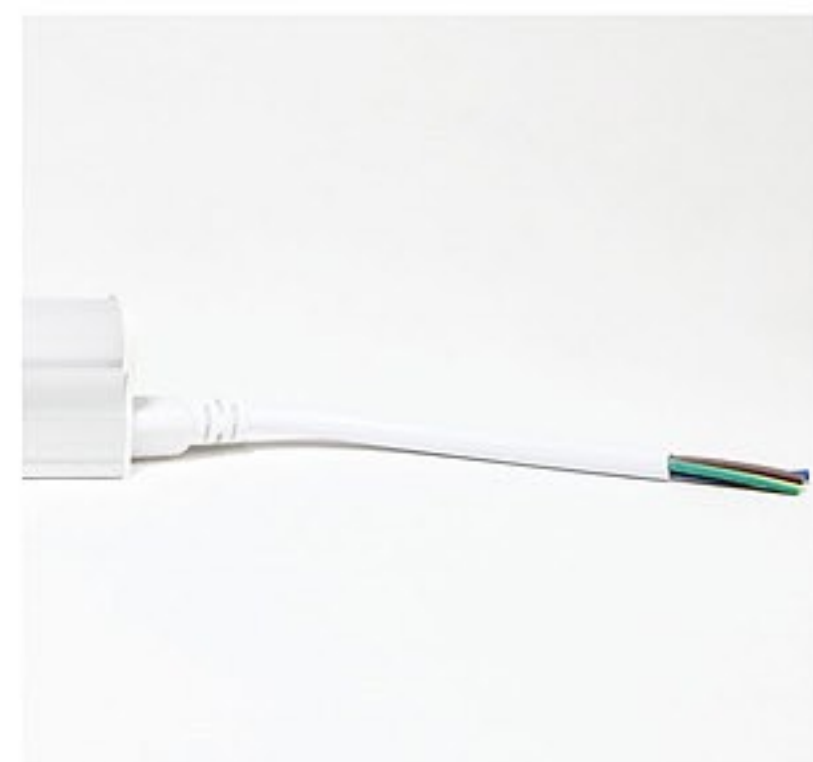

Сетевой шнур прямого подключения

**Линейный светодиодный светильник AL5028 ELEGANT** – готовая система светодиодной подсветки рабочих зон и декоративной подсветки, а также прекрасная альтернатива линейным люминесцентным светильникам. Светильник выглядит современно и стильно - легкий и тонкий, он выполнен в алюминиевом корпусе с матовым рассеивателем. Использование светодиодов в качестве источников света обеспечивает высокие показатели светотдачи, экономичность вследствие высокой энергоэффективности и долгий срок службы светильника.

**В комплект входит сетевой шнур с вилкой, сетевой шнур прямого подключения, соединительный коннектор, заглушка и крепежи.** Подключение светильника осуществляется по принципу конструктора - шнуры, коннектор или заглушка просто вставляются в гнездо корпуса светильника. Таким образом, можно подключить светильник с помощью вилки либо непосредственно присоединением провода к электросети, а также с помощью коннекторов составить цепь из двух и более светильников (ограничение общей мощности последовательного соединения – до 120W, что означает возможность последовательного подключения 30ти, 17ти и 13ти светильников в зависимости от выбранной мощности соответственно).

Мощность:	4W/7W/9W/18W
Напряжение:	230V/50Hz
Тип светодиодов:	3014SMD
Кол-во светодиодов:	38LED/60LED/87LED/176LED
Световой поток:	350Lm/600Lm/800Lm/1600Lm
Цветовая тем-ра:	4500K(белый)
Длина кабеля:	1,2м
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в ящике:	30шт.



Мощность 4W  
ВхШхД: 34x22x300мм  
ART. 27804



Мощность 7W  
ВхШхД: 34x22x600мм  
ART. 27805



Мощность 9W  
ВхШхД: 34x22x900мм  
ART. 27806



Мощность 18W  
ВхШхД: 34x22x1200мм  
ART. 27807