




Сумка для переноски



Контроллер с защитой батареи от перезаряда/разряда



Опоры

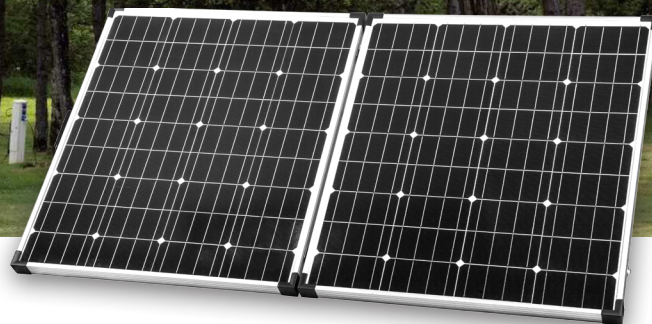

Портативная солнечная панель с PWM контроллером заряда серии PS0301, PS0302, PS0303 применяется для заряда автомобильных аккумуляторов, портативных устройств, подключенных через USB разъем, а так же для питания осветительных приборов, рассчитанных на питание постоянным напряжением 12-14 В.

#### Применение:

Солнечная панель может использоваться при загородных поездках, в загородных коттеджах, в случаях частых отключений электроэнергии как источник питания для автономного освещения или как зарядное устройство для аккумуляторов и мобильных устройств.

#### Особенности:


- Контроллер оборудован системой светодиодной индикации, сигнализирующей об уровне заряда/разряда подключенной батареи, подключении нагрузки, солнечной батареи, сигнализации аварийных ситуаций и нехватки напряжения для питания нагрузки. Обеспечивает комфортное и яркое освещение в помещении до 20 м.
- В контроллер входят функции защиты аккумуляторной батареи от избыточного заряда и перезаряда. А также защитой от перегрузки и короткого замыкания подключенной нагрузки.
- Контроллер заряда подходит для использования со всеми типами свинцово-кислотных аккумуляторов. Тип аккумуляторной батареи настраивается.

Артикул	32197	32198	32199
Конструкция панели		Жесткая складная	
Макс. мощность солнечной панели:	60W	100W	150W
Выходное напряжение с панели:		17.6V	
Допустимое рабоч. напряж. нагрузки:		12V DC	
USB порт		DC 5V/1200mA	
Рабочая температура:		-40...+85°C	
Размеры:	680× 664 × 35мм	1062 × 667 × 37мм	1340 × 780 × 35мм
Размеры (в сложен. виде):	664 × 337 × 75мм	664× 524 × 75мм	664 × 758 × 75мм
Степень защ. контроллера:		IP20	
Гарантия:		3 года	




**В комплект входит:**



- ① 2 складные панели по с металлической ручкой
- ② кабель для контроллера
- ③ контроллер 10А
- ④ 2 опоры
- ⑤ кабель 3м с зажимами
- ⑥ сумка для переноски

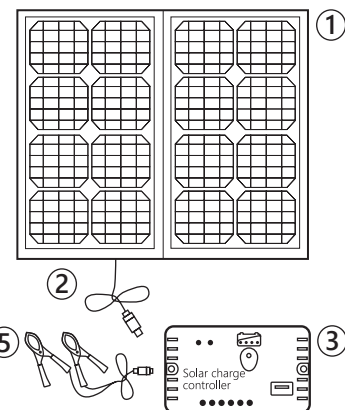

**PS0301**  
60W

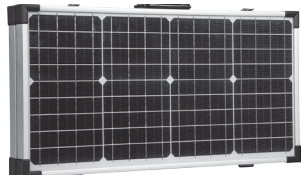

**PS0302**  
100W

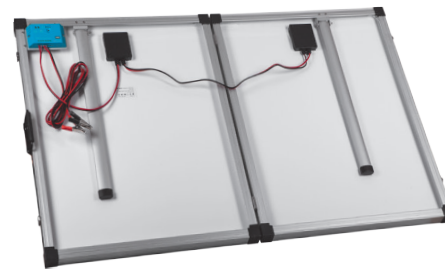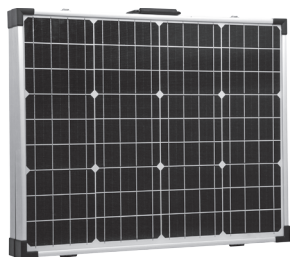

**PS0303**  
150W

