


НОВИНКА
AL6000

СКЛАДСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Размеры: 506x506x220.5 mm
ART. 28751

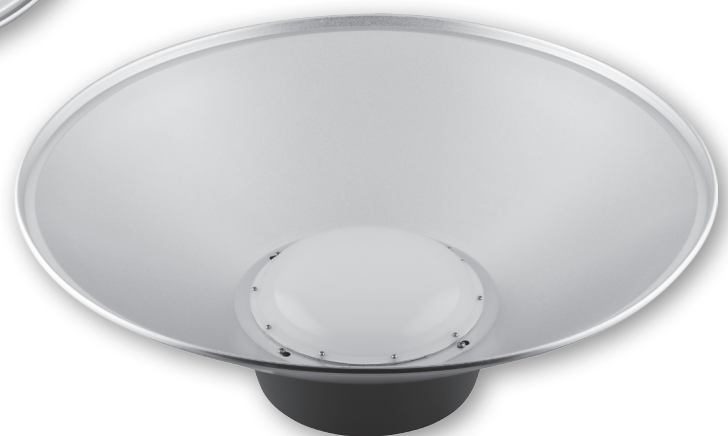

Рассеиватель



Крючок для подвеса / провод
для подключения питания



Драйвер светильника

Складской светодиодный светильник AL6000 может использоваться для освещения помещений с высоким потолком, таких как производственные и торговые помещения, склады и спортивные сооружения. Светильник имеет отражатель из алюминия, мощный радиатор с драйвером, а так же крепление для монтажа светильника на трос или металлическую конструкцию.

Артикул	28751	28752
Мощность:	60W	100W
Напряжение:	230V / 50Hz	
Световой поток:	4500Lm	7800Lm
Количество светодиодов:	120LED(2835)	200LED(2835)
Рабочая температура:	-10...+40°C	
Цветовая температура:	4000K	
Степень защиты:	IP20	
Размеры:	506 x 506 x 220.5мм	506 x 506 x 185мм
Материал купола:	алюминий	
Материал рассеивателя:	поликарбонат	