




В сложенном виде



Контроллер с защитой батареи от перезаряда/разряда

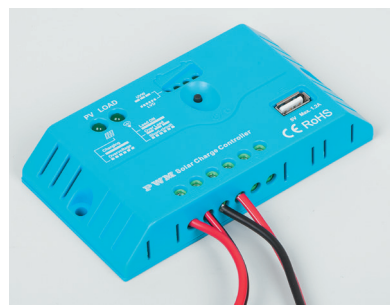

Зажимы для аккумулятора

Портативная солнечная панель с PWM контроллером заряда серии PS0204, PS0208, PS0212 применяется для заряда автомобильных аккумуляторов, портативных устройств, подключенных через USB разъем, а так же для питания осветительных приборов, рассчитанных на питание постоянным напряжением 12-14 В.


Применение:

Благодаря своей гибкости солнечная панель устанавливается на различные поверхности и может быть использована при загородных поездках в случаях частых отключений электроэнергии как источник питания для автономного освещения или как зарядное устройство для аккумуляторов и мобильных устройств.

Особенности:


- Контроллер оборудован системой светодиодной индикации, сигнализирующей об уровне заряда/разряда подключенной батареи, подключении нагрузки, солнечной батареи, сигнализации аварийных ситуаций и нехватки напряжения для питания нагрузки. Обеспечивает комфортное и яркое освещение в помещении до 20 м.
- В контроллер входят функции защиты аккумуляторной батареи от избыточного заряда и перезаряда. А также защитой от перегрузки и короткого замыкания подключенной нагрузки.
- Контроллер заряда подходит для использования со всеми типами свинцово-кислотных аккумуляторов. Тип аккумуляторной батареи настраивается.

Артикул	32194	32195	32196
Конструкция панели:		Мягкая складная	
Макс. мощность солнечной панели:	50W	100W	150W
Выходное напряжение с панели:	17.2V		
Допустимое рабоч. напряж. нагрузки:	12V DC		
USB порт:	DC 5V/1200mA		
Рабочая температура:	-40...+85°C		
Размеры:	1610 × 325 × 4мм	1720 × 664 × 6мм	1730 × 1020 × 5мм
Размеры (в сложен. виде):	360 × 325 × 30мм	380 × 340 × 80мм	385 × 345 × 90мм
Степень защ. контроллера:	IP20		
Гарантия:	3 года		

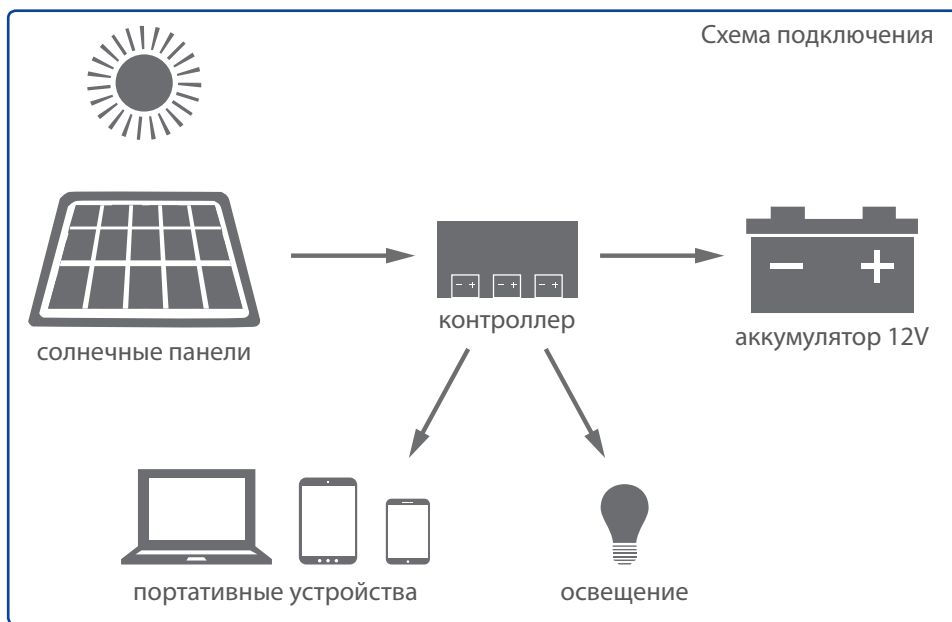


В комплект входит:

- ① солнечная панель
- ② кабель 3м с зажимами
- ③ 10А контроллер
- ④ кабель 1м для контроллера

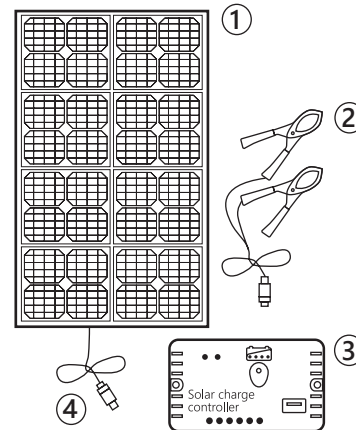

PS0204

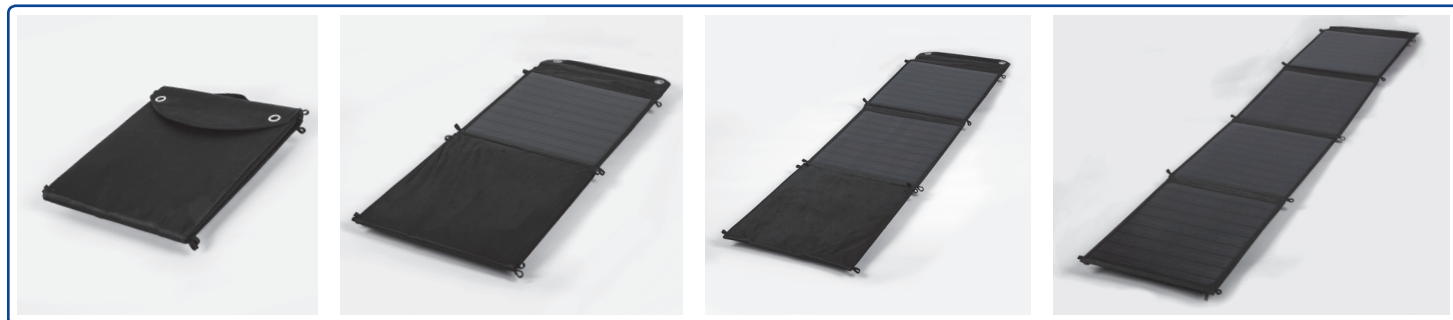

PS0208



PS0212

